


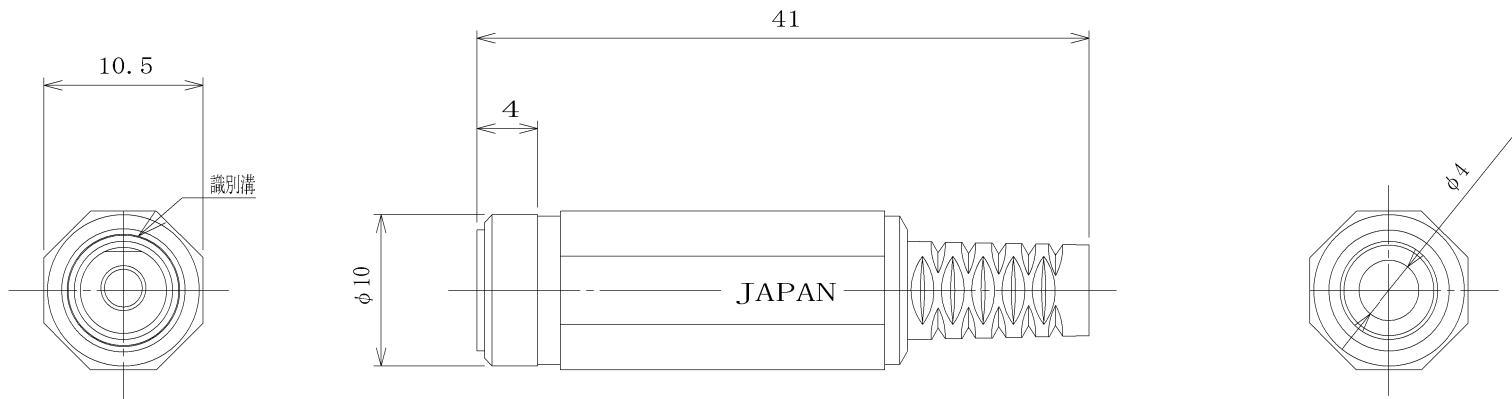

	A部	B部
MJ-077NH	Φ2	φ 5.7
MJ-078NH	Φ2.35	φ 5.7

RoHS対応品

仕 様 SPECIFICATION	
1. 定 格: MJ-077NH DC12V 6A DC24V 3A RATING MJ-078NH DC12V 6A DC24V 3A	
2. 絶縁抵抗: DC500V/100MΩ以上。 INSULATION RESISTANCE: 100MΩMIN/500V DC.	
3. 耐電圧 : AC500V 1分間。 BREAKDOWN VOLTAGE: 500V AC FOR 1MINUTE.	

UL FILE No. E48285

UL FILE No. E48285						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	接触パネ CONTACT	PBW	1	Ni		±0.3	2/1	2025/6/24	N, S	N, S	S, I	S, I
6	キャップ CAP	PE	1									
5	ラック B TERMINAL B	BSR	1	Ni		MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	DCインラインジ ャツク DC IN-LINE JACKS MJ-077NH / MJ-078NH		
4	ラック A TERMINAL A	BSR	1	Ni								
3	ピン PIN	BSBM	1	Ni		MATERIAL 材質			DRAW. NO 図番	MJ-077NH		
2	リング METAL	BSBM	1	Ni								
1	ボデー BODY	PA	1		UL 94 V-0	FINISH 処理			 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.			
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE							