

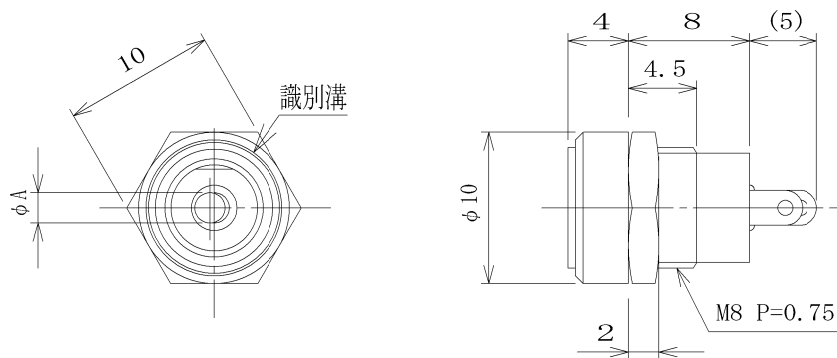


仕様 SPECIFICATION

- 定格 : MJ-14SH= DC12V 6A DC24V 3A
Rating : MJ-15SH= DC12V 6A DC24V 3A
- 絶縁抵抗:DC500V/100M Ω以上。
Insulation resistance:
DC500V/100MΩ MIN.
- 耐電圧 :AC500V 1分間。
Withstand voltage:
AC500V 1minute.
- 接触抵抗:30mΩ以下
Contact resistance:
30mΩ MAX
- 本製品はRoHS対応品とする。
This product is corresponding to RoHS.

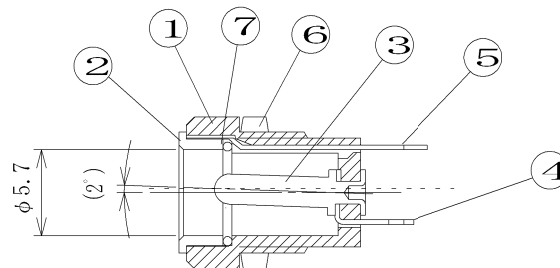

回路 CIRCUIT



	A部	適合プラグ MATE PLUG
MJ-14SH	φ 2.0	φ 5.5 X φ 2.1
MJ-15SH	φ 2.35	φ 5.5 X φ 2.5

UL FILE No. E48285

UL FILE No. E48285						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	CONTACT コンタクトハネ	PBW	1	Ni		+0.3	2/1	2025/7/1	N, S	N, S	S, I	S, I
6	NUT 6角ナット	STEEL	1	Ni								
5	TERMINAL B ラグ B	BSR t=0.3	1	Ni		MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	DC JACK DCハワーシ ャック MJ-14SH, 15SH		
4	TERMINAL A ラグ A	BSR t=0.3	1	Ni								
3	PIN ピン	BSBM	1	Ni		MATERIAL 材質			DRAW. NO 図番	MJ-14SH		
2	RING リング	BSBM	1	Ni								
1	BODY ホーディー	PA	1		UL 94 V-0	FINISH 処理			EST	MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.		
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE							

 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.