





| 記号 (Mark) | 改 正 (Revision) | 年月日 (Date) | 図 説 (Drawn) | 承認 (Approved) |
|-----------|----------------|------------|-------------|---------------|
| △         |                |            |             |               |
| △         |                |            |             |               |

# 特記事項 (Special remarks)


- 性能は、別紙規格書による。  
The performance should follow the standards specified in the appended sheets.
- 指定公差は、 $\pm 0.2\text{mm}$ とする。  
Unspecified tolerance of dimension shall be  $\pm 0.2\text{mm}$ .
- 本ジャックに使用するプラグは、 $\phi 2.5$  極小形標準3極プラグ (EMJ-00163A; JIS C6560規格に準ずる) とする。  
Using plug is  $\phi 2.5$  3-pole mini-mini size concentric plug (Drawing No. EMJ-00163A; Provided that they conform to JIS C6560).
- プラグ挿入過程における電気的動作順序は図わない。  
During the process of the insertion of a plug, a contact shall not be specifically provided.
- 本製品および部品の製造工程において (特定フロン・特定ハロン・1,1,1,トリクロロエタン・四塩化炭素) は使用しておりません。  
No ozone depleting substances are used in the manufacturing process of this product.
- 本ジャックは、 部をキャビネットにて保管して使用すること。  
This jack must maintain in the cabinet, and use  part.
- 本製品は、RoHS対応品とする。  
This product is corresponding to RoHS.



回路図 (Circuit)

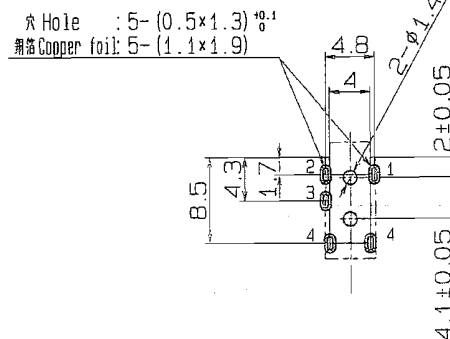

穴 Hole : 5- (0.5×1.3)  $\pm 0.1$   
銅箔 Copper foil: 5- (1.1×1.9)



推奨ランド参考図 (公差 $\pm 0.1\text{mm}$ )

 部は、銅箔部分を示す。

Reference drawing of recommendation land  
(Tolerance  $\pm 0.1\text{mm}$ )

 part shows the copper foil part.

|                 |                                 |                   |                                     |                            |        |
|-----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------|
| 5               | 本体<br>Body                      | 1                 | PA46                                | 黒<br>Black                 | UL94HB |
| 4               | 挿入端子 T<br>Resilient terminal T  | 1                 | BeCuR                               | Agメッキ<br>Ag plated         | t0.15  |
| 3               | 挿入端子 (H)<br>Terminal c          | 1                 | BeCuR                               | Agメッキ<br>Ag plated         | t0.15  |
| 2               | 挿入端子 (F-x)<br>Terminal B        | 1                 | BeCuR                               | Agメッキ<br>Ag plated         | t0.15  |
| 1               | 挿入端子 (F-x)<br>Terminal A        | 1                 | BeCuR                               | Agメッキ<br>Ag plated         | t0.15  |
| No.             | 品名<br>(Name of part)            | 数量<br>(Qty)       | 材質<br>(Material)                    | 仕様または規格<br>(Specification) |        |
|                 | 備考 (Remarks)                    |                   | 部品番号 (Part No.)                     | 製品番号 (Product No.)         |        |
|                 | φ2.5 3極ジャック<br>φ2.5 3-pole jack |                   |                                     | M02-A04A0                  |        |
| 承認<br>Approved  | 検閲<br>Checked                   | 設計<br>Designed    | A3K                                 | 尺 寸<br>Scale               | 2: 1   |
| 作成日<br>Date     | Nov. 1, 2006                    | C.S.              |                                     |                            |        |
| 弓立<br>S. Yudate | 弓立<br>S. Yudate                 | 中川<br>T. Nakagawa | MARUSHIN ELECTRIC<br>MFG. CO., LTD. |                            |        |
|                 |                                 |                   | 図 説<br>Drawing                      | WA04A0SW                   | 1      |