
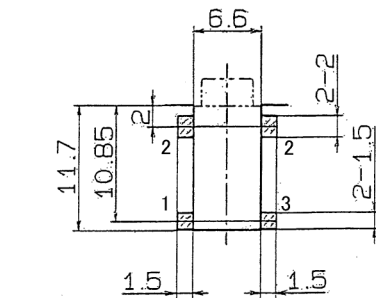




記号 (Mark)	改 歴 (Revision)	年月日 (Date)	図者 (Drawn)	承認 (Approved)
△				
△				


特記事項 (Special remarks)

- 性能は、別紙規格書による。
The performance should follow the standards specified in the appended sheets.
- 本ジャックに使用するプラグは、φ3.5小形準規格3極プラグとする。
(JIS: C6560規格に準ずる)。
Using plug is φ3.5 3-pole mini size concentric plug. (Drawing No. EMJ-00138)
Provided that they conform to JIS C6560.
- 指定外寸法公差は、±0.2mmとする。
Unspecified tolerance of dimension shall be ±0.2mm.
- 本ジャックは、図示のクロスハッチ部を支持して使用のこと。
This jack must use and hold the cross hatching area in the drawing.
- 本製品および製品の製造工程において (特定フロン・特定ハロン・1,1,1-トリクロロエタン・四塩化炭素) は使用しておりません。
No ozone depleting substances are used in the manufacturing process of this product.
- 本製品は、手半田仕様とする。
This jack should be manually soldered.

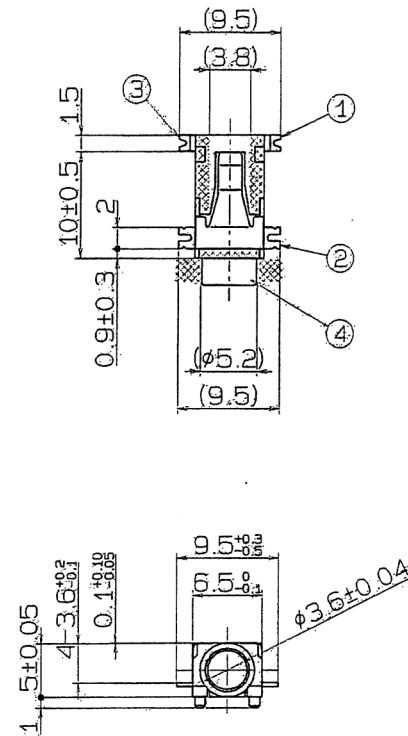

プリント基板半田付け部参考図 (斜線部)
Top view

Reference drawing of solder P.W.B.
(Slash area)



4	本体 Body	1	PBT (DURANEX3300)	黒 Black	UL94HB
3	可動端子A Resilient terminal A	1	FAB	Agメッキ Ag plated	t0.2
2	可動端子I Resilient terminal I	1	FAB	Sn-Cuメッキ Sn-Cu plated	t0.35
1	アース端子 Ground terminal	1	FAB	Agメッキ Ag plated	t0.2
No.	部品名 (Name of part)	数量 (Qty)	材質 (Material)	処理または仕様 (Specification)	
備考 (Remarks)			部品番号 (Part No.)	製品番号 (Product No.)	
				No.M03-292J1	
承認 Approved	検閲 Checked	設計 Designed	A3K	尺度 Scale	2: 1
弓立 S.Yudate	弓立 S.Yudate	TA	マル信無線電機株式会社 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.		作成日 Date
					図番 Drawing No.
					Jan. 20, 1990 H.M.
					W292J0AA 2