



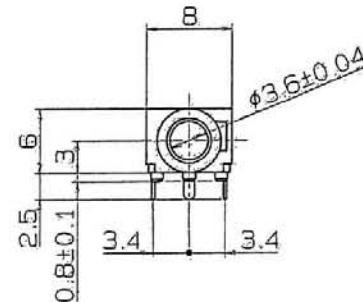





記号 (Mark)	改 歴 (Revision)	年月日 (Date)	図 書 (Drawn)	検 査 (Approved)
△				
△				

特記事項 (Special remarks)

- 性能は、別紙検査書による。
The performance should follow the standards specified in the appended sheets.
- 本ジャックに使用するプラグは、 $\phi 3.5$ 小形差込3極プラグとする。
(JIS C6560規格に準ずる。)
Using plug is $\phi 3.5$ 3-pole mini size concentric plug (Drawing No. EMJ-00138).
Provided that they conform to JIS C6560.
- 公差外寸公差は、 $\pm 0.2\text{mm}$ とする。
Unspecified tolerance of dimension shall be $\pm 0.2\text{mm}$.
- 本製品および製品の製造工程において (特定フロン・特定ハロン・1,1,1-トリクロロエタン・四塩化炭素) は使用しておりません。
No ozone depleting substances are used in the manufacturing process of this product.
- プラグ挿入過程における端子 (2) と (3)、(1) と (3) のプラグチップを介してのショートは、問題ないものとします。
Short-circuited of the terminal with plug-tip of inserting the plug is not assumed to be a problem.



回路図 (Circuit)

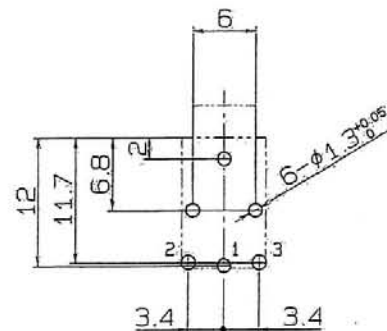t1.0 プリント基板参考図 (公差 $\pm 0.1\text{mm}$, 銅箔面側より見る)t1.0 P.W.B. (Tolerance $\pm 0.1\text{mm}$)
(Seen from copper leaf side.)

4	本体 Body	1	PA66	色 Black	UL94HB
3	弾性端子A Resilient terminal A	1	C5191R	Agメッキ 1μm以上 Ag plated 1μm or more	t0.25
2	弾性端子I Resilient terminal I	1	C5210R	Agメッキ 1μm以上 Ag plated 1μm or more	t0.3
1	アース端子 Ground terminal	1	C5191R	Agメッキ 1μm以上 Ag plated 1μm or more	t0.25
No.	部品名 (Name of part)	数量 (Qty.)	材質 (Material)	公差または仕様 (Specification)	
備考 (Remarks)			部品番号 (Part No.)	製品番号 (Product No.)	
				No.M03-681A0	
承認 Approved	検閲 Checked	設計 Designed	A3K	尺 寸 Scale	2:1
作成日 Date	Mar. 4, 2005	図 番 Drawing No.	W681A0QL	0	
弓立 S.Yudate	弓立 S.Yudate	OM	マル信無線電機株式会社 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD		