
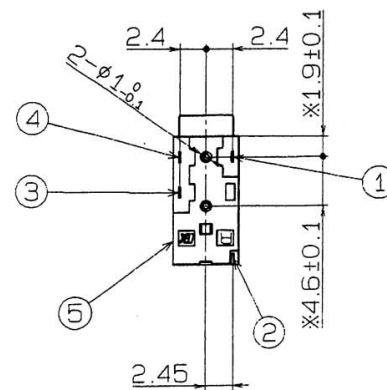
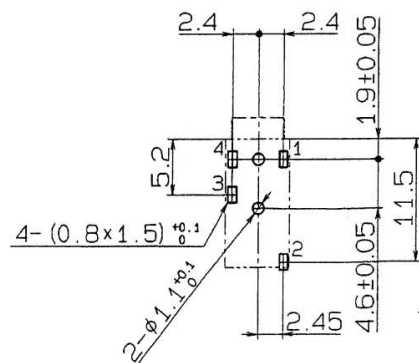

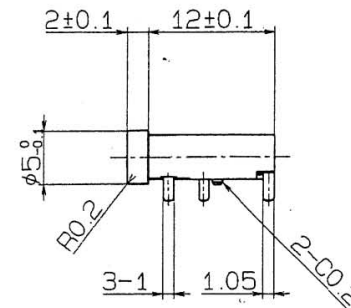




| 記号 (Mark) | 改 歴 (Revision) | 年月日 (Date) | 図 (Drawn) | 検 (Approved) |
|-----------|----------------|------------|-----------|--------------|
| △         |                |            |           |              |
| △         |                |            |           |              |

# 特記事項 (Special remarks)

- 性能は、別紙規格書による。  
The performance should follow the standards specified in the appended sheets.
- 指定外寸公差は、 $\pm 0.3\text{mm}$ とする。  
Unspecified tolerance of dimension shall be  $\pm 0.3\text{mm}$ .
- 本ジャックに使用するプラグは、 $\phi 3.5$ 小形標準3極プラグとする。(JIS C6560規格に準ずる。)  
Using plug is  $\phi 3.5$  3-pole mini size concentric plug. (Drawing No. EMJ-00138)  
Provided that they conform to JIS C6560.
- プラグ挿入過程における電氣的動作順序は問わない。  
During the process of the insertion of a plug, a contact shall not be specifically provided.
- 本ジャックは、~~※※※~~部をキャビネットにて保持して使用すること。  
This jack must maintain in the cabinet, and use the cross hatched part.
- 本製品および部品の製造工程において(特定フロン・特定ハロン・1,1,1-トリクロロエタン・四塩化炭素)は使用しておりません。  
No ozone depleting substances are used in the manufacturing process of this product.



t0.5プリント基板参考図 (公差 $\pm 0.1$ )  
銅箔面側より見る。

t0.5 P.W.B. (Tolerance  $\pm 0.1$ )  
Seen from copper leaf side.

\*印は位置決めピンの寸法を示す。

The sign \* shows the dimension  
of the positioning pin.

|                                 |                                  |                |                                              |                            |        |                   |              |     |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|--------------|-----|
| 5                               | 本体<br>Body                       | 1              | PA46                                         | ブラック<br>Black              | UL94HB |                   |              |     |
| 4                               | 端子C (7-2)<br>Terminal C (Ground) | 1              | YCuT                                         | Agメッキ<br>Ag plated         | t0.2   |                   |              |     |
| 3                               | 端子B (R)<br>Terminal B (R)        | 1              | YCuT                                         | Agメッキ<br>Ag plated         | t0.2   |                   |              |     |
| 2                               | 弾性端子<br>Resilient terminal T     | 1              | C1720R                                       | Agメッキ<br>Ag plated         | t0.25  |                   |              |     |
| 1                               | 端子A (7-2)<br>Terminal A (Ground) | 1              | YCuT                                         | Agメッキ<br>Ag plated         | t0.2   |                   |              |     |
| No.                             | 部品名<br>(Name of part)            | 数量<br>(Qty)    | 材質<br>(Material)                             | 処理または仕様<br>(Specification) |        |                   |              |     |
| 備考 (Remarks)                    |                                  |                | 部品番号 (Part No.)                              | 製品品番 (Product No.)         |        |                   |              |     |
| φ3.5 3極ジャック<br>φ3.5 3-pole jack |                                  |                | 03-836A1-59BKA                               | No.M03-836A0               |        |                   |              |     |
|                                 |                                  |                |                                              |                            |        |                   |              |     |
| 承認<br>Approved                  | 検図<br>Checked                    | 設計<br>Designed | A3K                                          | 尺度<br>Scale                | 2: 1   | 作成日<br>Date       | Apr. 3, 2004 | C.S |
| 弓立<br>S.Yudate                  | 弓立<br>S.Yudate                   | TK             | マル信無線電機株式会社<br>MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD |                            |        | 図番<br>Drawing No. | W836A0KE     | 0   |