







記号 (Mark)	改 歴 (Revision)	年月日 (Date)	図3 (Drawn)	図4 (Approved)
△				
△				

特記事項 (Special remarks)


- 性能は、別紙規程による。
The performance should follow the standards specified in the appended sheets.
- 指定外寸公差は、 $\pm 0.3\text{mm}$ とする。
Unspecified tolerance of dimension shall be $\pm 0.3\text{mm}$.
- 本ジャックに使用するプラグは、 $\phi 3.5$ 小形標準3極プラグとする。(JIS C6560 規格に準ずる。)
Using plug is $\phi 3.5$ 3-pole mini size concentric plug.
(Drawing No. EMJ-0013B; Provided that they conform to JIS C6560.)
- プラグ挿入過程における電気的動作順序は問わない。
During the process of the insertion of a plug, a contact shall not be specifically provided.
- 本製品および部品の製造工程において (特定フロン・特定ハロン・1,1,1,トリクロロエタン・四塩化炭素) は使用していません。
No ozone depleting substances are used in the manufacturing process of this product.
- 本ジャックは、~~※※※※~~ 部をキャビネットにて保持して使用すること。
This jack must maintain in the cabinet, and use the cross hatched part.
- 本部品は、環境負荷物質管理標準「H1002 Section 1」に指定する物質を含有していません。
This part should not contain any substances which are specified in H1002 Section 1.



回路図 (Circuit)



プリント基板半田付け部参考図 (公差 ± 0.1)
Reference drawing of solder
P.W.B. (Tolerance ± 0.1)

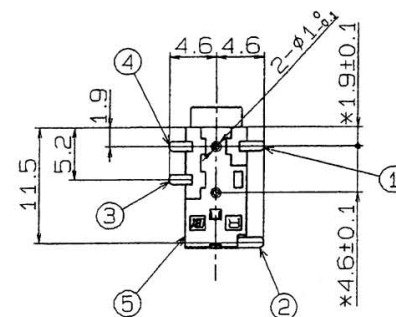

*印は位置決めピンの寸法を示す。
The sign * shows the dimension
of the positioning pin.

5	本体 (Body)	1	PA46	ブラック (Black)	UL94HB
4	端子C (7-2) (Terminal C (Ground))	1	YCuT	Agメッキ (Ag plated)	t0.2
3	端子B (R) (Terminal B (R))	1	YCuT	Agメッキ (Ag plated)	t0.2
2	弾性端子I (Resilient terminal I)	1	C1720R	Agメッキ (Ag plated)	t0.25
1	端子A (7-2) (Terminal A (Ground))	1	YCuT	Agメッキ (Ag plated)	t0.2
No.	部品名 (Name of part)	数量 (Qty)	材質 (Material)	規格または仕様 (Specification)	
備考 (Remarks)			部品番号 (Part No.)		製品番号 (Product No.)
φ3.5 3極ジャック (φ3.5 3-pole jack)					No.M03-836D0
承認 (Approved)	検閲 (Checked)	設計 (Designed)	A3K	尺数 (Scale)	2: 1
弓立 (S.Yudate)	弓立 (S.Yudate)	TK	マル信無線電機株式会社 (MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.)		作成日 (Date)
					Jan. 28, 2005
					R.0
					図番 (Drawing No.)
					W836D0FD
					0