






記号 (Mark)	改 歴 (Revision)	年月日 (Date)	図 (Drawn)	認 (Approved)
△				
△				

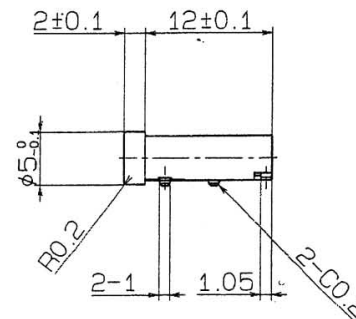


特記事項 (Special remarks)


- 性能は、別紙規格書による。
The performance should follow the standards specified in the appended sheets.
- 指定外寸公差は、 $\pm 0.3\text{mm}$ とする。
Unspecified tolerance of dimension shall be $\pm 0.3\text{mm}$.
- 本ジャックに使用するプラグは、 $\phi 3.5$ 3極小形準3極プラグとする。(JIS C6560規格に準ずる。)
Using plug is $\phi 3.5$ 3-pole mini size concentric plug.
(Drawing No. EMJ-00138; Provided that they conform to JIS C6560.)
- プラグ挿入過程における電気的動作順序は問わない。
During the process of the insertion of a plug, a contact shall not be specifically provided.
- 本製品および部品の製造工程において (特定フロン・特定ハロン・1,1,1-トリクロロエタン・四塩化炭素) は使用しておりません。
No ozone depleting substances are used in the manufacturing process of this product.
- 本ジャックは、 $\times\times\times\times$ 部をキャビネットにて保持して使用すること。
This jack must maintain in the cabinet, and use the cross hatched part.



回路図 (Circuit)

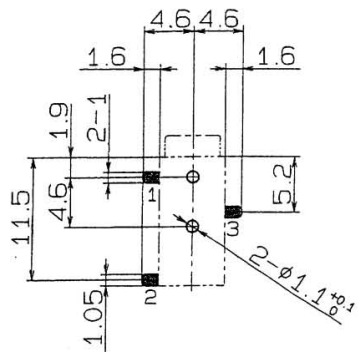

プリント基板半田付け部参考図 (公差 ± 0.1)
Reference drawing of solder
P.W.B. (Tolerance ± 0.1)

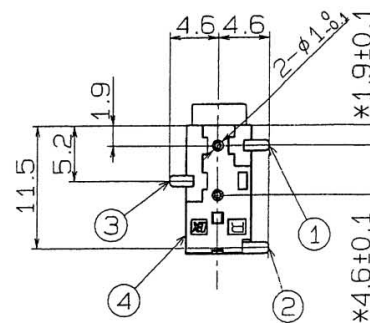

*印は位置決めピンの寸法を示す。
The sign * shows the dimension
of the positioning pin.

4	本体 Body	1	PA46	ブラック Black	UL94HB
3	端子B (R) Terminal B	1	YCuT	Agメッキ Ag plated	t0.2
2	可動端子 Resilient terminal I	1	C1720R	Agメッキ Ag plated	t0.25
1	端子A (7-2) Terminal A	1	YCuT	Agメッキ Ag plated	t0.2
No.	部品名 (Name of part)	数量 (Q'ty)	材質 (Material)	規格または仕様 (Specification)	
備考 (Remarks)			部品番号 (Part No.)	製品番号 (Product No.)	
φ3.5 3極ジャック φ3.5 3-pole jack			03-836F1-30BKA	No.M03-836F0	
承認 Approved	検図 Checked	設計 Designed	A3K	尺 度 Scale	2: 1
弓立 S.Yudate	弓立 S.Yudate	TK	マル信無線電機株式会社 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.		作成日 Date
				図 番 Drawing No.	Apr. 16, 2004 R.O
				W836F0BS	0