

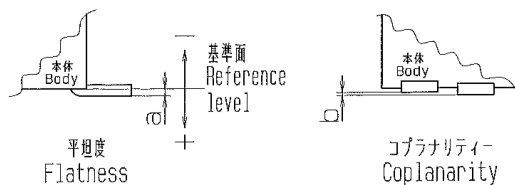




平坦度寸法規定 (S=5: 1)
The degree size regulation of flat

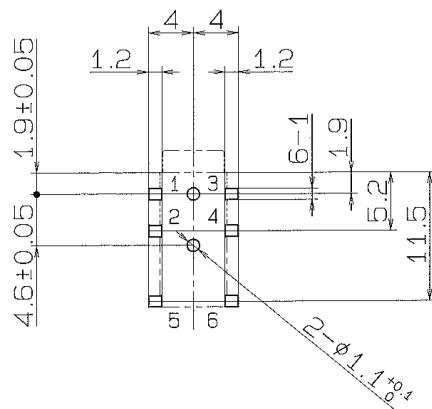



バリエーション (Variation)	梱包形態 (Packing)	a寸公差 (Tolerance of dimension)	bレンジ (Range)
AZ	袋 (Bag)	0.05 ± 0.2	MAX0.4
BZ	テーピング (Taping)	$0.05^{+0.10}_{-0.05}$	MAX0.1




プリント基板半田付け部参考図 (公差±0.1)
Reference drawing of solder P.W.B.
(Tolerance ±0.1)

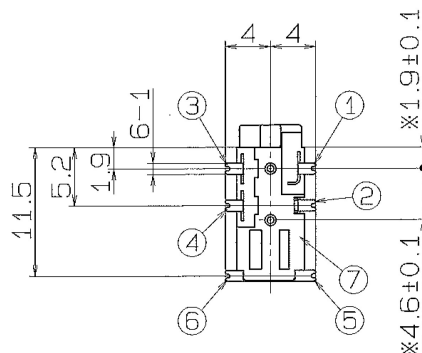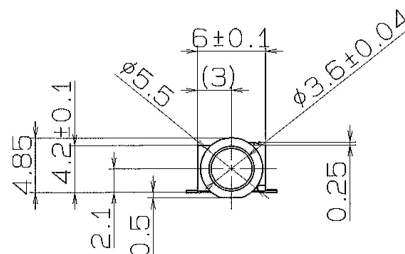

※印は位置決めピンの寸法を示す
The sign * shows the dimension
of the positioning pin.



端子凸寸法0.6
(プラグ挿入時)
Convex of terminal
dimension is 0.6
(When plug is inserted)



回路図 (Circuit)

記号 (Mark)	改 歴 (Revision)	年月日 (Date)	製 図 (Drawn)	検 査 (Approved)
△	梱包仕様変更, 品番変更 Change of packing, Change of part No.	June 1, 2016	丸 山 H. Maruyama	和 泉 E. Izumi
△				

特記事項 (Special remarks)

- 指定外寸法公差は、±0.2mmとする。
Unspecified tolerance of dimension shall be ±0.2mm.
- 本製品に使用するプラグは、φ3.5小形単頭4極プラグとする。ただし、JIS C6560規格に準ずる。
Using plug is φ3.5 4-pole mini size concentric plug.
(Provided that they conform to JIS C6560.)
- プラグ挿入過程における電気的動作順序は問わない。
During the process of the insertion of a plug, a contact shall not be specifically provided.
- 本製品は、//部をキャビネットにて保持して使用すること。
This product must maintain in the cabinet, and use // part.
- 本製品は、//部全周を金属にて保持しないこと。
This product must not maintain all around in // part by metal.
- 本製品および部品の製造工程において (特定フロン・特定ハロン・1,1,1,トリクロロエタン・四塩化炭素) は使用しておりません。
No ozone depleting substances are used in the manufacturing process of this product.
- 本製品は、RoHS対応品とする。
This product is corresponding to RoHS.
- 本製品は、ナイロン樹脂およびAgメッキを使用しておりますので、開封状態で放置しないで下さい。
This product uses the nylon resin and Ag plated.
Please don't leave it with packing bag open.

7	本 体 Body	1	PA46	黒 Black	UL94HB
6	固定端子 Non-resilient terminal	1	C5191R	Agメッキ Ag plated	t0.2
5	可動端子 Resilient terminal I	1	TiCuR	Agメッキ Ag plated	t0.25
4	端子C (R) Terminal C (R)	1	C5210R	Agメッキ Ag plated	t0.2
3	端子C (フース) Terminal C (Ground)	1	C5210R	Agメッキ Ag plated	t0.2
2	端子B Terminal B	1	TiCuR	Agメッキ Ag plated	t0.2
1	端子A Terminal A	1	TiCuR	Agメッキ Ag plated	t0.2
No.	部品名 (Name of part)	数量 (Q'ty)	材質 (Material)	処理または仕様 (Specification)	
備考 (Remarks)			部品番号 (Part No.)	製品番号 (Product No.)	
φ3.5 4極ジャック φ3.5 4-pole jack				M03-935A0	
承認 Approved	検 査 Checked	設 計 Designed	A3K 尺 度 Scale	2: 1	作成日 Date
和泉 E. Izumi	和泉 E. Izumi	中川 T. Nakagawa	MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.	図 番 Drawing No.	May 29, 2009 H.M.
					1