



記号 (Mark)	改訂 (Revision)	年月日 (Date)	担当 (Drawn)	承認 (Approved)
△	誤記訂正 Error in writing correction.	Nor. 16, 2012	中川 T. Nakagawa	和泉 E. Izumi

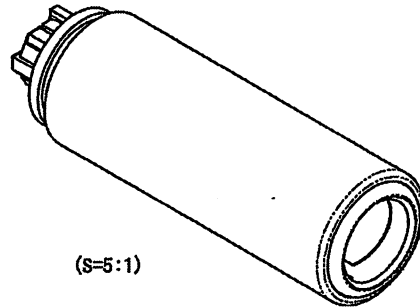

(S=5:1)




クロスハッチング部は
半田接地可能範囲とする。
半田接地可能範囲の
ボンド塗布量は、
ボンド塗布量限度見本
を参照のこと。

The cross-hatching section
is taken as the solder
grounding possible range.
The quantity of bond coating
of solder grounding possible
range refer to boundary sample.





特記事項 (Special remarks)


- 性能は、別紙規格書による。
The performance should follow the standards specified in the appended sheets.
- 指定公差は、 $\pm 0.2\text{mm}$ とする。Unspecified tolerance of dimension shall be $\pm 0.2\text{mm}$.
- 本ジャックに使用するプラグは、 $\phi 3.5$ 小形単頭5極プラグ (WA11ZONA) とする。ただし、JIS C6560規格とも互換する。
ただし、JIS C6560規格とも互換する。Using plug is $\phi 3.5$ 5-pole mini size concentric plug.
(Drawing No. WA11ZONA : Provided that they interchangeable with JIS C6560.)
- プラグ挿入過程における電氣的動作順序は問わない。
During the process of the insertion of a plug, a contact shall not be specifically provided.
- 本製品は、ナイロン樹脂を使用しておりますので、開封状態で放置しないで下さい。
This product uses the nylon resin. Please don't leave it with packing bag opened.
- 本製品および部品の製造工程において、(特定フロン・特定ハロン・1,1,1,1-トリクロロエタン・四塩化炭素) は使用しておりません。No ozone depleting substances are used in the manufacturing process of this product.
- 本製品は、RoHS対応品とする。This jack is corresponding to RoHS.
- 後面の斜線部にはボンド塗布を施す。
ただし、図示範囲以外のボンド付着については、使用上支障のないものは使用可とする。
The bond shall be coated on a rear part in slanted area. However, it shall be regarded to be accepted ever if bond adhesion is recognized on other than specified area in the drawing, provided that such adhesion is not harmful for use.

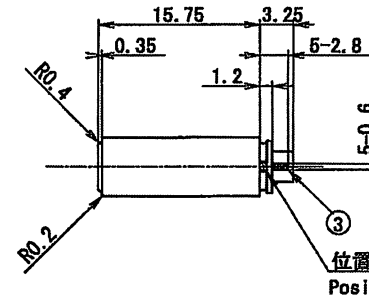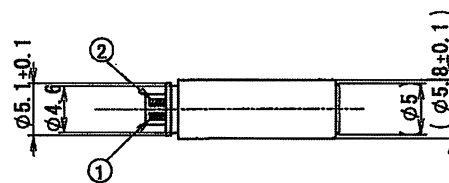

位置目印
Position mark



回路図 (Circuit)

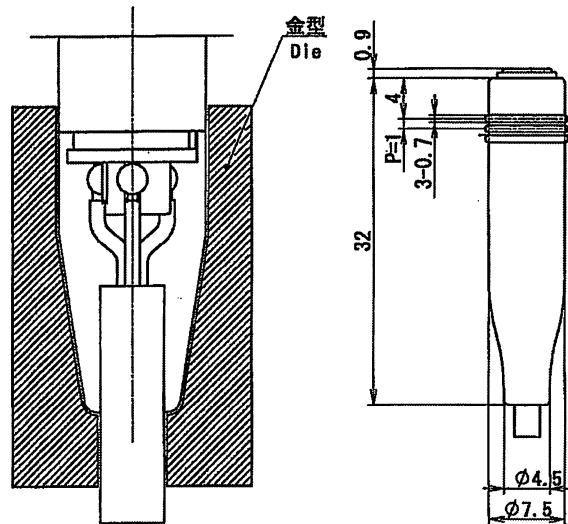

一次成形参考形状 (S=5:1)
Recommendation form of
forming inner mold.

二次成形参考形状 (S=2:1)
Recommendation form of
forming outer mold.

端子足先端詳細形状 (S=10:1) Detail of tip of terminal foot.	
Terminal No.1~4	Terminal No.5

N.O.	部品名 (Name of part)	数量 (Qty)	材質 (Material)	部品番号 (Part No.)	弊社品番 (Product No.)
9	ボンド Bond	1	エポキシ接着剤 (一液性) Epoxy adhesive (One-component)	Black	UL94HB
8	本体B Body B	1	PA	Black	UL94HB
7	本体A Body A	1	PA	Black	UL94HB
6	カバー Cover	1	PBT	Black	UL94HB
5	可動端子Y Reilient Terminal Y	1	C1720R	UL94V-0 HB	
4	可動端子R Reilient Terminal R	1	C5210R	UL94V-0 HB	
3	端子C Terminal C	1	C5210R	UL94V-0 HB	
2	端子B Terminal B	1	C5210R	UL94V-0 HB	
1	端子A Terminal A	1	C5210R	UL94V-0 HB	
備考 (Remarks)					
$\phi 3.5$ 5極ジャック $\phi 3.5$ 5-pole Jack					
承認 Approved 和泉 E. Izumi					
検閲 Checked 和泉 E. Izumi					
設計 Designed 中川 T. Nakagawa					
A 3 K MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD					
尺版 Scale 2:1					
作成日 Date June 12, 2008					
図番 Drawing No. WA01A0NA					
承認 Approved 和泉 E. Izumi					
承認 Approved 和泉 E. Izumi					
承認 Approved 和泉 E. Izumi					