



記号 (Mark)	改 歴 (Revision)	年 月 日 (Date)	担 当 (Drawn)	承認 (Approved)
△	誤記訂正 Error in writing correction.	Nor. 16, 2012	中川 T. Nakagawa	和泉 E. Izumi

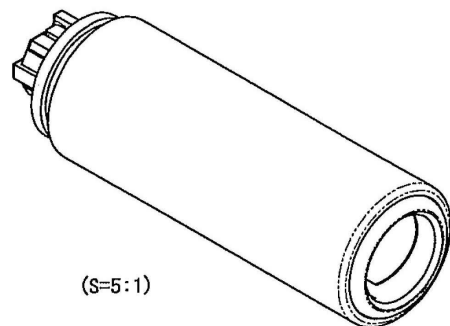

クロスハッチング部は
半田接地可能範囲とする。
半田接地可能範囲の
ボンド塗布量は、
ボンド塗布量限度見本
を参照のこと。

The cross-hatching section
is taken as the solder
grounding possible range.
The quantity of bond coating
of solder grounding possible
range refer to boundary sample.






特記事項 (Special remarks)


- 性能は、別紙規格書による。
The performance should follow the standards specified in the appended sheets.
- 指定外公差は、 $\pm 0.2\text{mm}$ とする。Unspecified tolerance of dimension shall be $\pm 0.2\text{mm}$.
- 本ジャックに使用するプラグは、 $\phi 3.5$ 4極単頭4極プラグ (ECA-40031) とする。
ただし、JIS C6560規格に準ずる。 Using plug is $\phi 3.5$ 4-pole mini size concentric plug.
(Drawing No. ECA-40031 ; Provided that they conform to JIS C6560.)
- プラグ挿入過程における電気的動作順序は問わない。
During the process of the insertion of a plug, a contact shall not be specifically provided.
- 本製品は、ナイロン樹脂を使用しておりますので、開封状態で放置しないで下さい。
This product uses the nylon resin. Please don't leave it with packing bag opened.
- 本製品および部品の製造工程において、(特定フロン・特定ハロン・1,1,1,1-トリクロロエタン・四塩化炭素) は使用しておりません。No ozone depleting substances are used in the manufacturing process of this product.
- 本製品は、RoHS対応品とする。This jack is corresponding to RoHS.
- 後面の斜線部にはボンド塗布を施す。

ただし、図示範囲以外のボンド付着については、使用上支障のないものは使用可とする。


The bond shall be coated on a rear part in slanted area. However, it shall be regarded to be accepted ever if bond adhesion is recognized on other than specified area in the drawing, provided that such adhesion is not harmful for use.

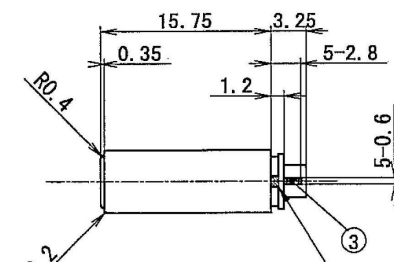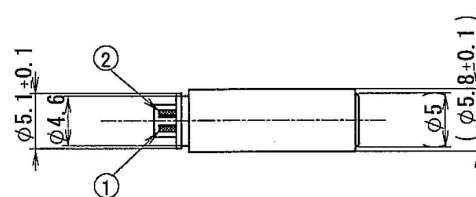


位置目印
Position mark




回路図 (Circuit)

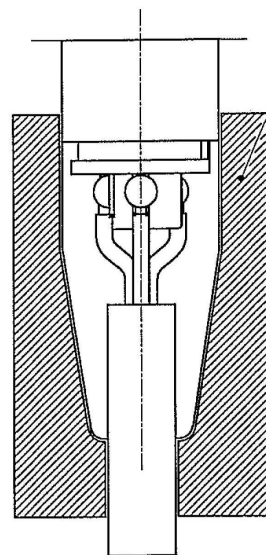

一次成形参考形状 (S=5:1)
Recommendation form of
forming inner mold.

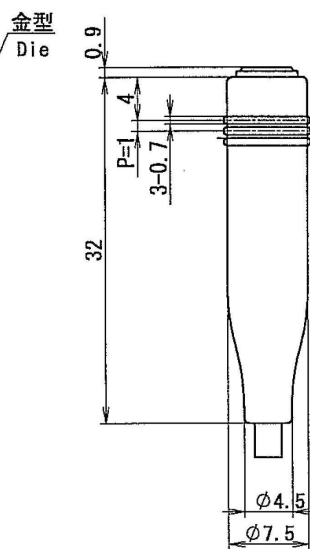

二次成形参考形状 (S=2:1)
Recommendation form of
forming outer mold.

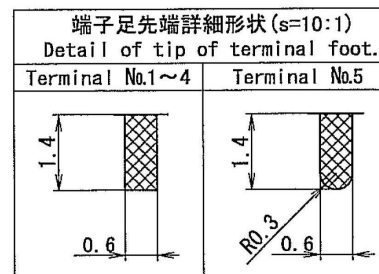

9	ボンド Bond	1	エポキシ接着剤 (一液性) Epoxy adhesive (One-component)	黒 Black	熱硬化型 Thermosetting property			
8	本体B Body B	1	PA	黒 Black	UL94HB			
7	本体A Body A	1	PA	黒 Black	UL94HB			
6	カバー Cover	1	PBT	黒 Black	UL94V-0 HB			
5	可動端子Y Resilient Terminal Y	1	C1720R	Auメッキ 0.025μm以上 (Ni下地 1~2μm) Au plated 0.025μm or more (Ni grounding 1~2μm)	t0.2			
4	可動端子R Resilient Terminal R	1	C5210R	Auメッキ 0.025μm以上 (Ni下地 1~2μm) Au plated 0.025μm or more (Ni grounding 1~2μm)	t0.2			
3	端子B Terminal B	1	C5210R	Auメッキ 0.025μm以上 (Ni下地 1~2μm) Au plated 0.025μm or more (Ni grounding 1~2μm)	t0.2			
2	端子B Terminal B	1	C5210R	Auメッキ 0.025μm以上 (Ni下地 1~2μm) Au plated 0.025μm or more (Ni grounding 1~2μm)	t0.2			
1	端子A Terminal A	1	C5210R	Auメッキ 0.025μm以上 (Ni下地 1~2μm) Au plated 0.025μm or more (Ni grounding 1~2μm)	t0.2			
No.	部品名 (Name of part)	個数 (Qty)	材質 (Material)	処理または仕様 (Specification)				
備考 (Remarks)			部品番号 (Part No.)	弊社品番 (Product No.)				
φ3.5 4極ジャック φ3.5 4-pole Jack				M03-A01B0				
承認 Approved	検 査 Checked	設 計 Designed	A 3 K	尺 度 Scale	2:1	作成日 Date	Dec 24, 2010	T.
和泉 E. Izumi	和泉 E. Izumi	中川 T. Nakagawa	MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD			図番 Drawing No.		2