


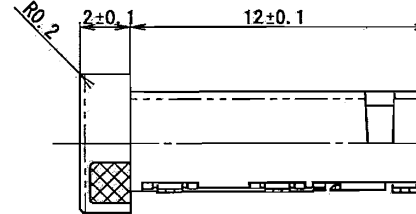
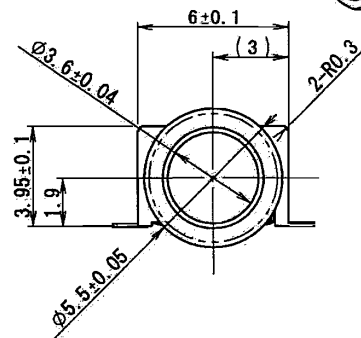



プラグ～ジャック接点互換図
Interchangeable drawing of contact point of plug-jack


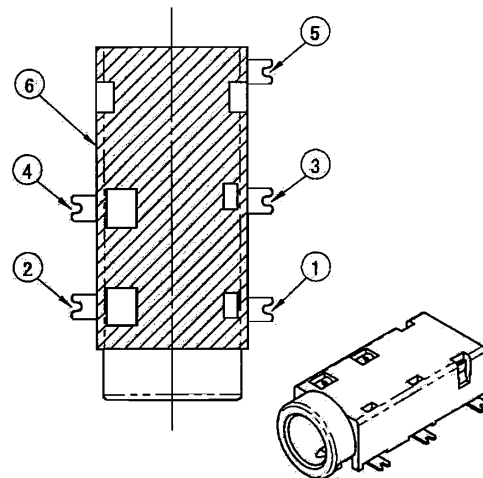


平坦度寸法規定 The degree size regulation of flat

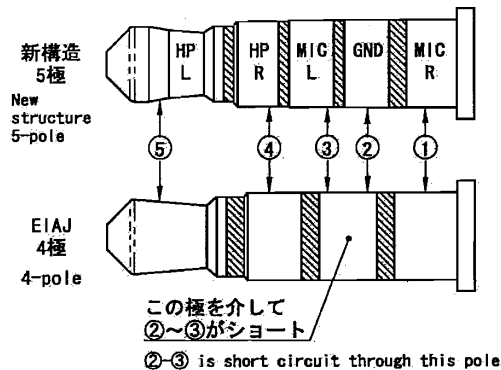

スタンドオフ Stand off コプラナリティー Coplanarity

バリエーション (Variation)	梱包形態 (Packing)	a寸法公差 (Tolerance of dimension)	bレンジ (Range)
M03-A10C0	袋 (Bag)	0.05	MAX0.4
M03-A10D0	テーピング (Taping)	0.05	MAX0.1

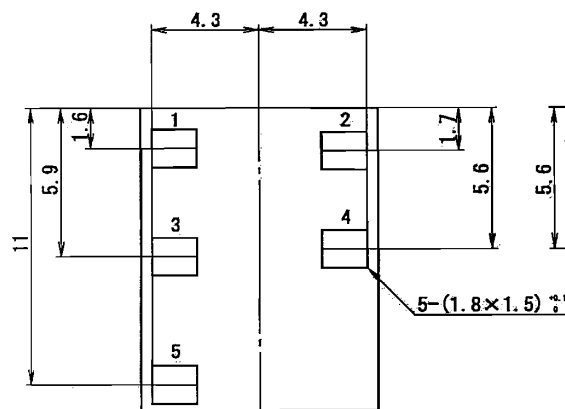

推奨ランド参考図 (公差±0.1mm, 実装面側より見る)
Reference drawing of recommendation land
(Tolerance ±0.1mm : Seen from mounting side.)

- 特記事項 (Special remarks)
- 性能は、別紙規格書による。
The performance should follow the standards specified in the appended sheets.
 - 指定外公差は、±0.2mmとする。Unspecified tolerance of dimension shall be ±0.2mm.
 - 本製品に使用するプラグは、φ3.5小形単頭5極プラグ (M19-A11Z0) とする。
ただし、JIS C6560規格とも互換する。
Using plug is φ3.5 5-pole mini size concentric plug. (MODEL No.M19-A11Z0)
(Provided that they interchangeable with JIS C6560.)
 - プラグ挿入過程における電気的動作順序は問わない。
During the process of the insertion of a plug, a contact shall not be specifically provided.
 - 本製品は、 部をキャビネット内で保持して使用すること。
This product must maintain in the cabinet, and use part.
 - 本製品は、 部を金属で保持しないこと。
This product must not maintain in part by metal.
 - 本製品は、ナイロン樹脂を使用しておりますので、開封状態で放置しないで下さい。
This product uses the nylon resin.
Please don't leave it with packing bag opened.
 - メタルマスクの厚み0.15～0.2、メタルマスク開口面積がランド面積×100%を推奨します。
We recommend that the thickness of metal mask is 0.2 from 0.15, and that the opening area of metal mask is the land area×100%.
 - 本製品の製造工程において、(特定フロン・特定ハロン・1,1,1,トリクロロエタン・四塩化炭素) は使用していません。
No ozone depleting substances are used in the manufacturing process of this product.
 - 本製品は、RoHS対応品とする。
This product is corresponding to RoHS.

No.	部品名 (Name of part)	数量 (Qty)	材質 (Material)	規格または仕様 (Specification)
6	本体 Body	1	PA	UL94V-0
5	可動端子 (OP L) Resilient terminal (OP L)	1	Copper Alloy	Auメッキ Au plated
4	端子B (OP R) Terminal B (OP R)	1	Copper Alloy	Auメッキ Au plated
3	端子A (MIC L) Terminal A (MIC L)	1	Copper Alloy	Auメッキ Au plated
2	端子B (GND) Terminal B (GND)	1	Copper Alloy	Auメッキ Au plated
1	端子A (MIC R) Terminal A (MIC R)	1	Copper Alloy	Auメッキ Au plated
備考 (Remarks)				
部品番号 (Part No.)			弊社品番 (Product No.)	
			No. M03-A10C0	
承認 Approved	検閲 Checked	設計 Designed	A3K	尺度 Scale
弓立 S.Yudate	弓立 S.Yudate	YU	マル信無線電機株式会社 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.	作成日 Date
			図番 Drawing No.	Feb. 18, 2009
			WA10C0AA	S.Y