

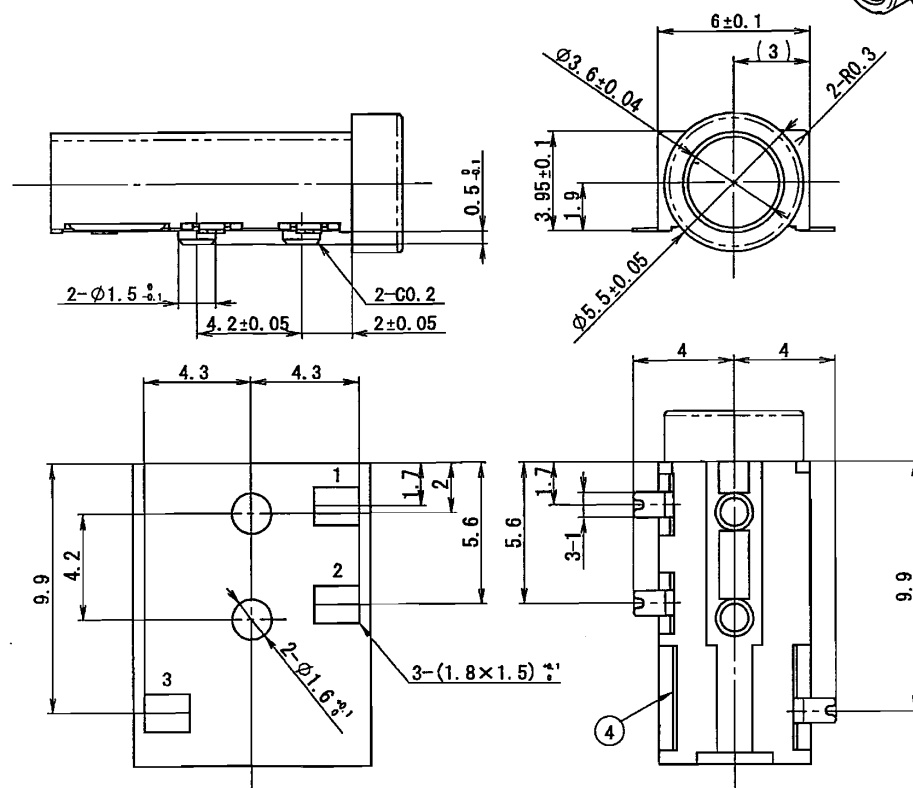
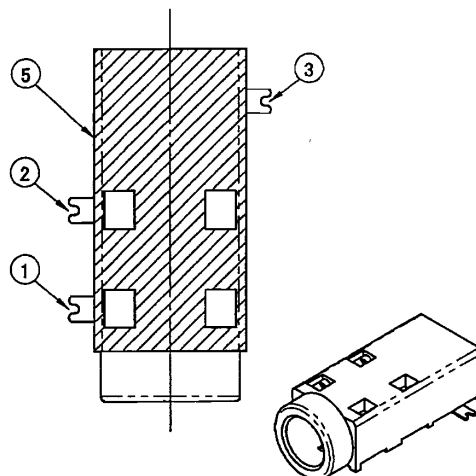




記号 (Mark)	改 正 (Revision)	年 月 日 (Date)	担当 (Drawn)	承認 (Approved)
△				
△				

1. 性能は、別紙規格書による。
The performance should follow the standards specified in the appended sheets.
2. 指定公差は、 $\pm 0.2\text{mm}$ とする。Unspecified tolerance of dimension shall be $\pm 0.2\text{mm}$.
3. 本製品に使用するプラグは、 $\phi 3.5$ 小形単頭4極プラグとする。
ただし、JIS C6560規格に準ずる。
Using plug is $\phi 3.5$ 4-pole mini size concentric plug.
(Provided that they conform to JIS C6560.)
4. プラグ挿入過程における電氣的動作順序は問わない。
During the process of the insertion of a plug, a contact shall not be specifically provided.
5. 本製品は、部をキャビネットで保持して使用すること。
This product must maintain in the cabinet, and use part.
6. 本製品は、ナイロン樹脂を使用しておりますので、開封状態で放置しないで下さい。
This product uses the nylon resin.
Please don't leave it with packing bag opened.
7. メタルマスクの厚み0.15~0.2、メタルマスク開口面積がランド面積 $\times 100\%$ を推奨します。
We recommend that the thickness of metal mask is 0.2 from 0.15,
and that the opening area of metal mask is the land area $\times 100\%$.
8. 本製品の製造工程において、(特定フロン・特定ハロン・1.1.1.トリクロロエタン・四塩化炭素)は使用しておりません。
No ozone depleting substances are used in the manufacturing process of this product.
9. 本製品は、RoHS対応品とする。
This product is corresponding to RoHS.

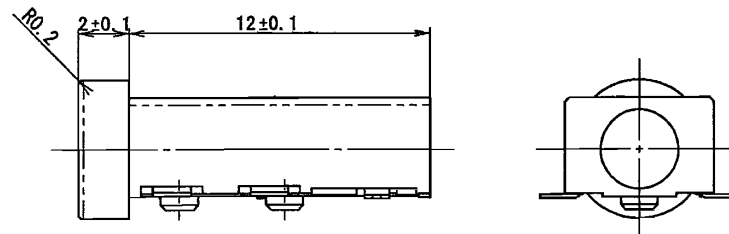

5	本体 Body	1	PA	黒 Black	UL94V-0			
4	可動端子 Resilient terminal	1	SUS		t0.15			
3	可動端子 Resilient terminal T	1	Copper Alloy	Auメッキ Au plated	t0.15			
2	端子θ Terminal θ	1	Copper Alloy	Auメッキ Au plated	t0.15			
1	端子φ Terminal φ	1	Copper Alloy	Auメッキ Au plated	t0.15			
N o.	部品名 (Name of part)	個数 (Qty)	材 質 (Material)	処理または仕様 (Specification)				
備考 (Remarks)			部品番号 (Part No.)	弊社品番 (Product No.)				
				No. M03-A30C0				
承認 Approved	検 閲 Checked	設 計 Designed	A3K	尺 度 Scale	5:1	作成日 Date	Apr. 14, 2009	T.R
和泉 E. Izumi	和泉 E. Izumi	YU	マル信無線電機株式会社 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.			図番 Drawing No.	WA30C0AA	1