



記号 (Mark)	改訂 (Revision)	年月日 (Date)	担当 (Drawn)	承認 (Approved)
△				
△				

特記事項 (Special remarks)

- 性能は、別紙規格書による。
The performance should follow the standards specified in the appended sheets.
- 指定公差は、 $\pm 0.2\text{mm}$ とする。Unspecified tolerance of dimension shall be $\pm 0.2\text{mm}$.
- 本製品に使用するプラグは、 $\phi 3.5$ 小形単頭4極プラグとする。
ただし、JIS C6560規格に準ずる。
Using plug is $\phi 3.5$ 4-pole mini size concentric plug.
(Provided that they conform to JIS C6560.)
- プラグ挿入過程における電氣的動作順序は問わない。
During the process of the insertion of a plug, a contact shall not be specifically provided.
- 本製品は、部をキャビネットに保持して使用すること。
This product must maintain in the cabinet, and use  part.
- 本製品は、部を金属で保持しないこと。
This product must not maintain in  part by metal.
- 本製品は、ナイロン樹脂を使用しておりますので、開封状態で放置しないで下さい。
This product uses the nylon resin.
Please don't leave it with packing bag opened.
- メタルマスクの厚み0.15~0.2、メタルマスク開口面積がランド面積×100%を推奨します。
We recommend that the thickness of metal mask is 0.15 from 0.2, and that the opening area of metal mask is the land area×100%.
- 本製品の製造工程において、(特定フロン・特定ハロン・1,1,1,トリクロロエタン・四塩化炭素)は使用しておりません。
No ozone depleting substances are used in the manufacturing process of this product.
- 本製品は、RoHS対応品とする。
This product is corresponding to RoHS.

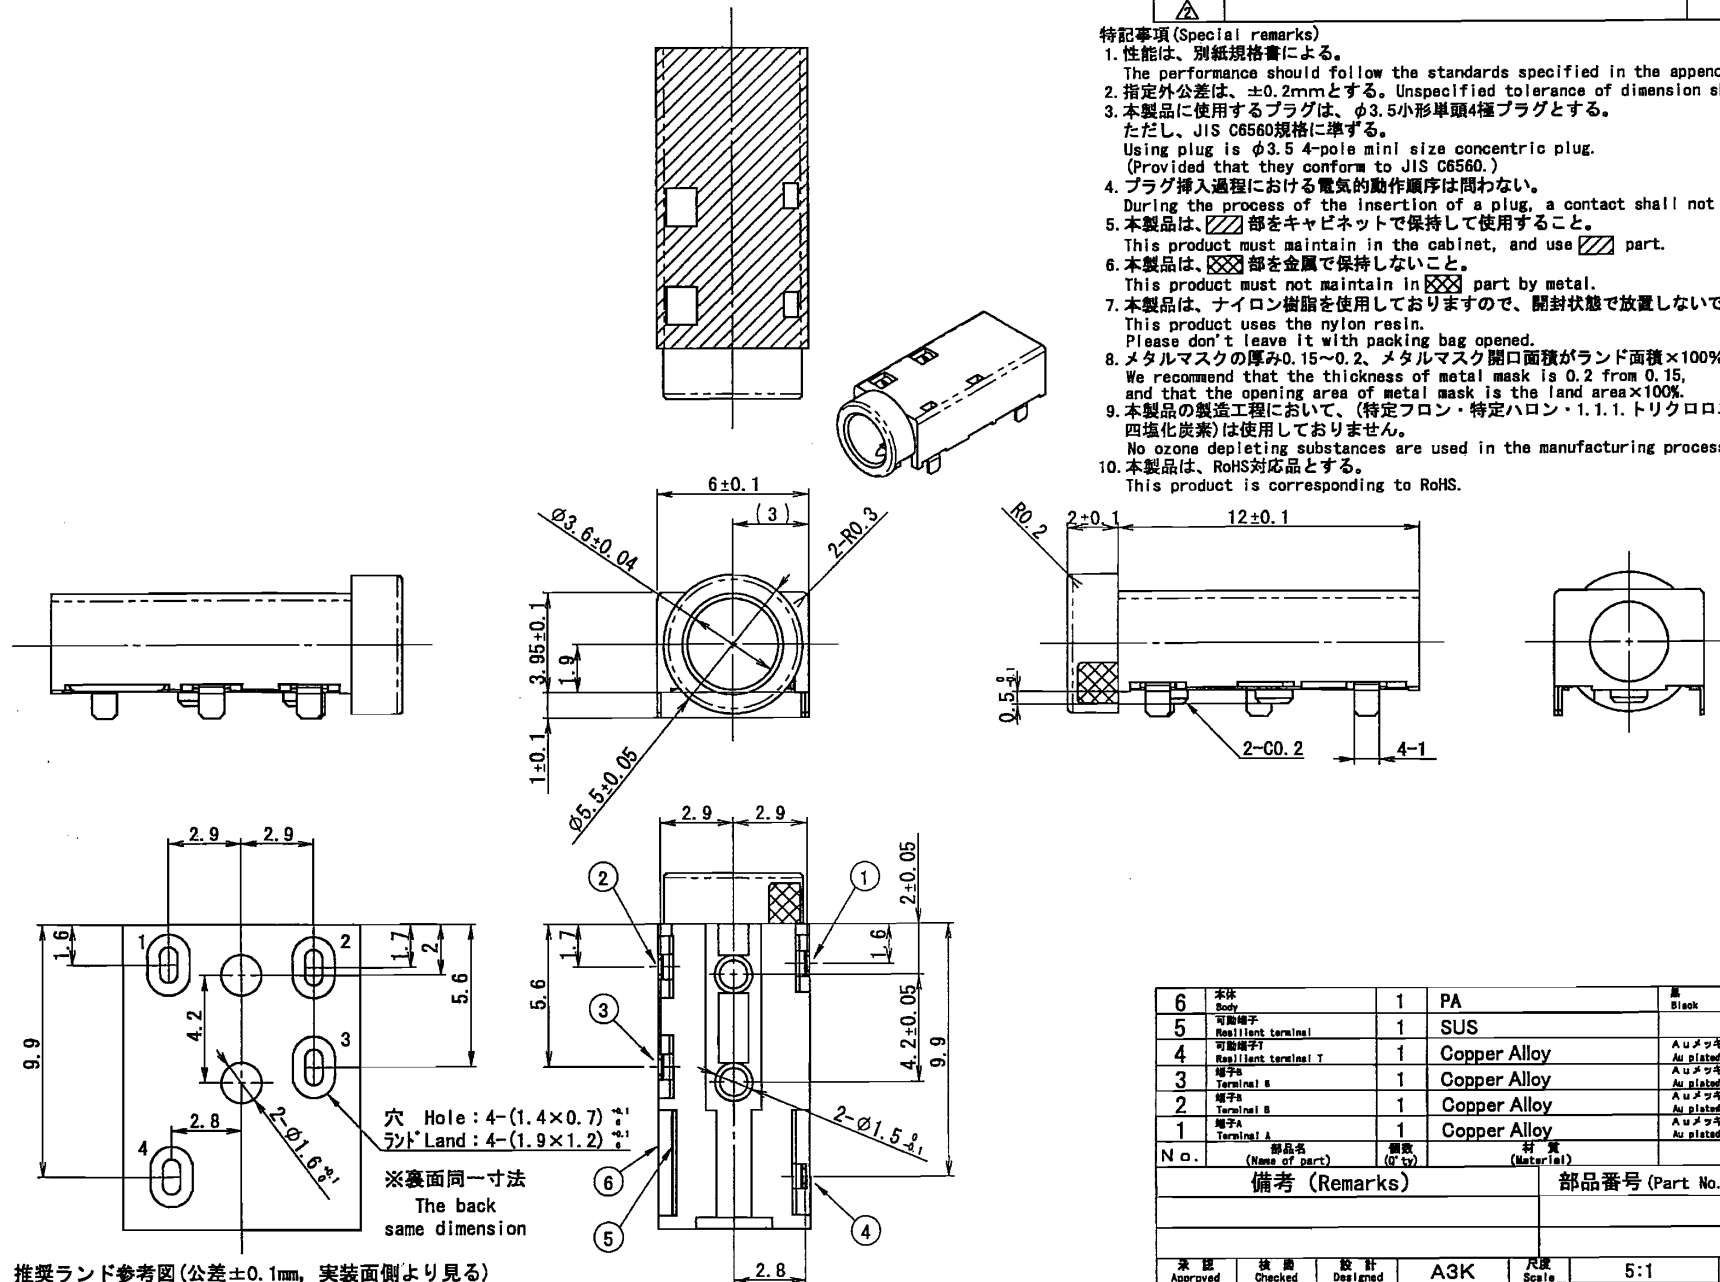

推奨ランド参考図 (公差 $\pm 0.1\text{mm}$, 実装面側より見る)
Reference drawing of recommendation land
(Tolerance $\pm 0.1\text{mm}$: Seen from mounting side.)



6	本体 Body	1	PA	黒 Black	UL94V-0
5	可動端子 Resilient terminal	1	SUS		t0.15
4	可動端子 Resilient terminal T	1	Copper Alloy	Auメッキ Au plated	t0.15
3	端子B Terminal B	1	Copper Alloy	Auメッキ Au plated	t0.15
2	端子S Terminal S	1	Copper Alloy	Auメッキ Au plated	t0.15
1	端子A Terminal A	1	Copper Alloy	Auメッキ Au plated	t0.15
No.	部品名 (Name of part)	個数 (Qty)	材質 (Material)	処理または仕様 (Specification)	
備考 (Remarks)			部品番号 (Part No.)	弊社品番 (Product No.)	
				No. M03-A40A0	
承認 Approved	検閲 Checked	設計 Designed	A3K Scale	5:1	作図日 Date
和泉 E. Izumi	和泉 E. Izumi	YU	マル信無線電機株式会社 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.	図番 Drawing No.	Apr. 14, 2009
				WA40A0AA	T.N