
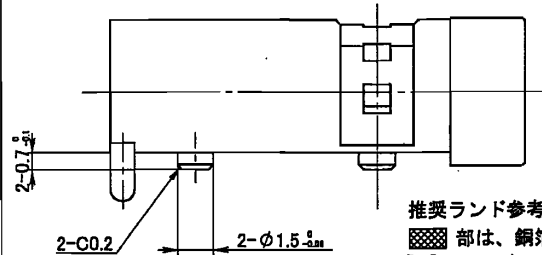
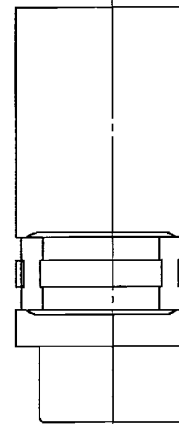


特記事項(Special remarks)

1. 性能は、別紙規格書による。
The performance should follow the standards specified in the appended sheets.
2. 指定外公差は、 $\pm 0.2\text{mm}$ とする。
Unspecified tolerance of dimension shall be $\pm 0.2\text{mm}$.
3. 本ジャックに使用するプラグは、 $\phi 3.5$ 小形単頭4極プラグとする。
ただし、JIS C8560規格に準ずる。
Using plug is $\phi 3.5$ 4-pole mini size concentric plug.
(Provided that they conform to JIS C8560.)
4. プラグ挿入過程における電氣的動作順序は問わない。
During the process of the insertion of a plug, a contact shall not be specifically provided.
5. 本製品は、手半田仕様とする。(推奨条件：400℃、3S以下)
This product should be manually soldered. (Recommended condition: 400℃, 3S or less)
6. 本製品の製造工程において、(特定フロン・特定ハロン・1.1.1.トリクロロエタン・四塩化炭素)は使用しておりません。
No ozone depleting substances are used in the manufacturing process of this product.
7. 本製品は、RoHS対応品とする。
This product is corresponding to RoHS.






推奨ランド参考図(公差 ± 0.1)


■部は、銅箔部分を示す。

Reference drawing of recommendation land
(Tolerance $\pm 0.1\text{mm}$)

 part shows the copper foil part.

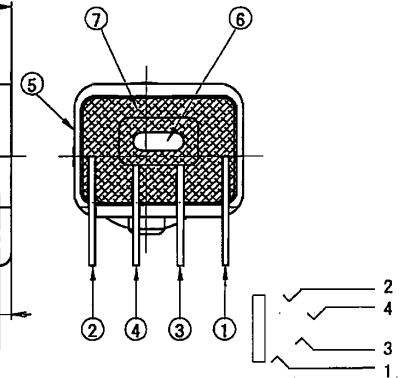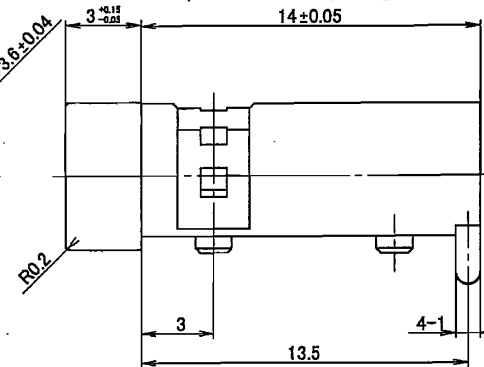
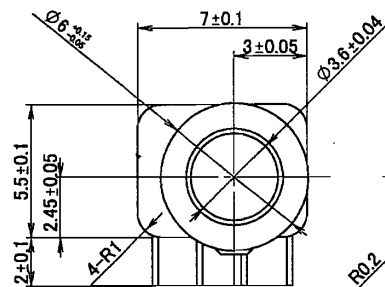


回路図 (Circuit)

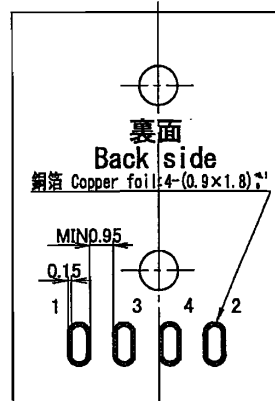

穴 Hole : 4- (0.6×1.5) 个

銅箔 Copper foil: 4-(0.9×1.5)

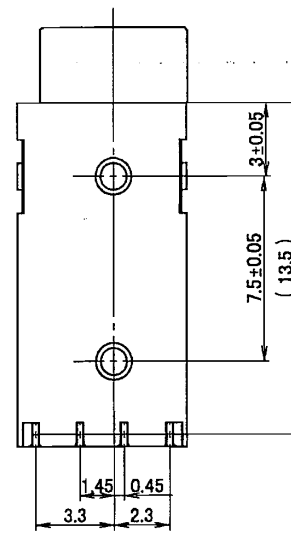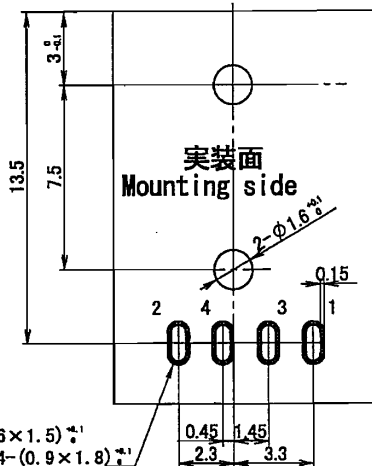

7	バンド Band	1	エポキシ接着剤(一液性) Epoxy adhesive (One-component)	黒 Black					
6	フタ Cap	1	PA	ナチュラル Natural					
5	本体 Body	1	PA	黒 Black					
4	可動端子T Resilient terminal T	1	Copper Alloy	Aメツキ 0.05μm以上 (NI下層1~2μm) As plated 0.05μm or more (Ni plating 1~2μm)	t0.25				
3	可動端子R Resilient terminal R	1	Copper Alloy	Aメツキ 0.05μm以上 (NI下層1~2μm) As plated 0.05μm or more (Ni plating 1~2μm)	t0.25				
2	端子a Terminal a	1	Copper Alloy	Aメツキ 0.05μm以上 (NI下層1~2μm) As plated 0.05μm or more (Ni plating 1~2μm)	t0.25				
1	端子A Terminal A	1	Copper Alloy	Aメツキ 0.05μm以上 (NI下層1~2μm) As plated 0.05μm or more (Ni plating 1~2μm)	t0.25				
No.	部品名 (Name of part)	数量 (Q'ty)	材質 (Material)	公差または仕様 (Specification)					
備考 (Remarks)			部品番号 (Part No.)		弊社品番 (Product No.)				
					No. M03-A41A0				
承認 Approved	検 閲 Checked	設 計 Designed	A 3 K	尺 寸 Scale	5:1	作成日 Date	Sep. 22, 2008	S.S	
弓立 S. Yudate	弓立 S. Yudate	白方 S. Shirakata	マル信無線電機株式会社 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD			図番 Drawing No.	WA41A0AA	4	