



プラグ接点位置互換図
Interchangeable drawing of
contact point of plug


※ ★極を介して
②-③がショート
②-③ is short circuit
through ★ pole.










平坦度寸法規定 The degree size regulation of flat



バリエーション (Variation)	梱包形態 (Packing)	a寸法公差 (Tolerance of dimension)	レンジ (Range)
M03-A50C0	袋 (Bag)	0.05	MAX0.4
M03-A50D0	テーピング (Taping)	0.05	MAX0.1

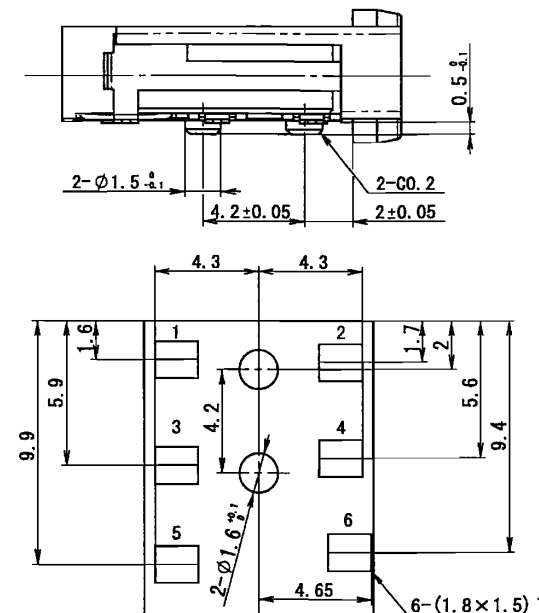

推奨ランド参考図 (公差±0.1mm, 実装面側より見る)
Reference drawing of recommendation land
(Tolerance ±0.1mm : Seen from mounting side.)

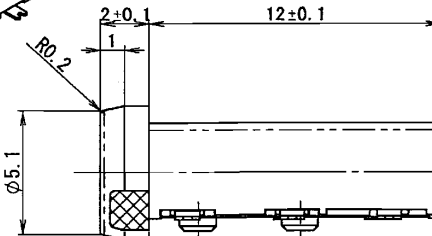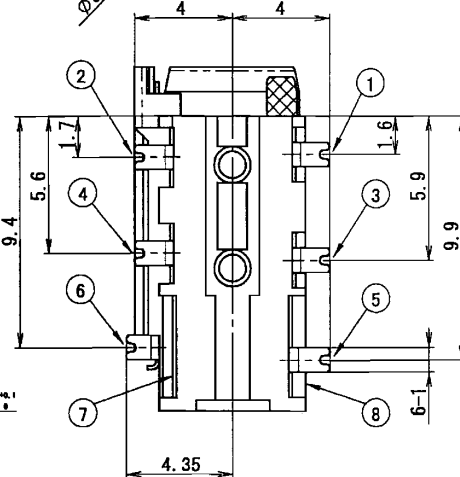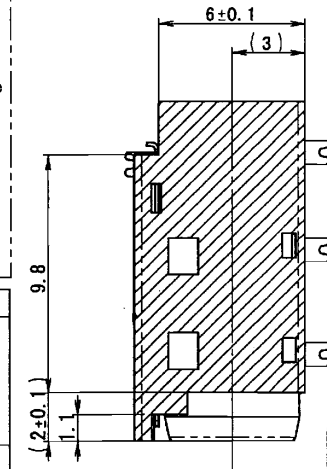

特記事項 (Special remarks)

- 性能は、別紙規格書による。
The performance should follow the standards specified in the appended sheets.
- 指定外公差は、±0.2mmとする。Unspecified tolerance of dimension shall be ±0.2mm.
- 本ジャックに使用するプラグは、φ3.5小形単頭6極プラグ (M19-A11Y0)とする。
ただし、JIS C6560規格とも互換する。
Using plug is φ3.5 6-pole mini size concentric plug. (MODEL No. M19-A11Y0)
(Provided that they interchangeable with JIS C6560.)
- プラグ挿入過程における電気的動作順序は問わない。
During the process of the insertion of a plug, a contact shall not be specifically provided.
- 本製品は、斜線部をキャビネット内で保持して使用すること。
This jack must maintain in the cabinet, and use hatched part.
- 本製品は、点線部を金属で保持しないこと。
This jack must not maintain in dotted part by metal.
- 本製品は、ナイロン樹脂を使用しておりますので、開封状態で放置しないで下さい。
This jack uses the nylon resin.
Please don't leave it with packing bag opened.
- メタルマスクの厚み0.15~0.2、メタルマスク開口面積がランド面積×100%を推奨します。
We recommend that the thickness of metal mask is 0.2 from 0.15, and that the opening area of metal mask is the land area×100%.
- 本製品の製造工程において、(特定フロン・特定ハロン・1.1.1.トリクロロエタン・四塩化炭素)は使用しておりません。
No ozone depleting substances are used in the manufacturing process of this product.
- 本製品は、RoHS対応品とする。
This jack is corresponding to RoHS.

8	本体 Body	1	PA	黒 Black	UL94V-0
7	可動端子 Resilient terminal	1	SUS		t0.15
6	サイド端子 Side terminal	1	Copper Alloy	Auメッキ Au plated	t0.15
5	可動端子 (OP L) Resilient terminal T (OP L)	1	Copper Alloy	Auメッキ Au plated	t0.2
4	端子 (OP R) Terminal B (OP R)	1	Copper Alloy	Auメッキ Au plated	t0.15
3	端子 A (MIC L) Terminal A (MIC L)	1	Copper Alloy	Auメッキ Au plated	t0.15
2	端子 B (GND) Terminal B (GND)	1	Copper Alloy	Auメッキ Au plated	t0.15
1	端子 C (MIC R) Terminal A (MIC R)	1	Copper Alloy	Auメッキ Au plated	t0.15
No.		部品名 (Name of part)	数量 (Qty)	材質 (Material)	処理または仕様 (Specification)
備考 (Remarks)			部品番号 (Part No.)		弊社品番 (Product No.)
					No. M03-A50C0
承認 Approved	検閲 Checked	設計 Designed	A3K	尺度 Scale	5:1
作成日 Date	May 9, 2008	図番 Drawing No.	WA50COAA	0	
弓立 S. Yudate	弓立 S. Yudate	YU	マル信無線電機株式会社 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.		