









記号 (Mark)	改 正 (Revision)	年月日 (Date)	図 師 (Drawn)	検 査 (Approved)
△				
△				

特記事項 (Special remarks)

- 性能は、別紙仕様書による。
The performance should follow the standards specified in the appended sheets.
- 規定寸法公差は、 $\pm 0.3\text{mm}$ とする。
Unspecified tolerance of dimension shall be $\pm 0.3\text{mm}$.
- 本ジャックは、直流低電圧用 (電圧区分4: 10.5V を最大 13.5V 以下) 単極性一形外部電圧ジャックで、製造は付属部品を除き、EIAJ RC-5320Ac準拠とする。
This jack is unified polarity type dc jack.
(Voltage classification type 4: $10.5\text{V} \leq 13.5$)
Construction of jack refer to EIAJ RC-5320A, excluding supplied contact portion.
- 本ジャックに使用するプラグは、EIAJ RC-5320Ac準拠する電圧区分4のプラグとする。
The plug to be used for this jack is the one shown below.
(Provided that they conform to EIAJ RC-5320A : Voltage classification type 4)
- 本製品および部品の製造工程において (特定フロン・特定ハロン・1,1,1,1,2,2,2-ヘキサフルオロエタン・四塩化炭素) は使用していません。
No ozone depleting substances are used in the manufacturing process of this product.
- 本製品は、RoHS対応品とする。
This product is corresponding to RoHS.



回路図 (Circuit)

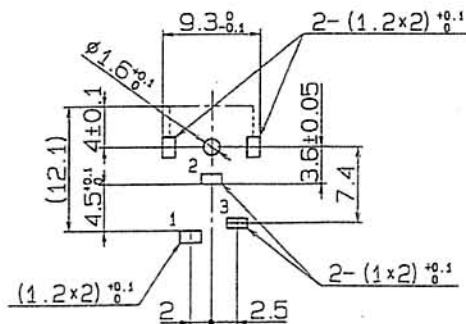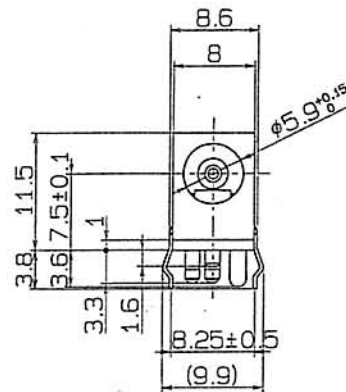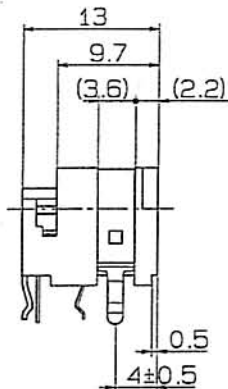

t1.6 プリント基板参考図 (公差 $\pm 0.1\text{mm}$, 銅箔面側より見る.)
t1.6 P.W.B. (Tolerance $\pm 0.1\text{mm}$)
(Seen from copper leaf side.)

5	アングル Angle	1	C2680R	Sn-Cuメッキ Sn-Cu plated	t0.35
4	ボディ Body	1	PBT (VALOX DR-48)	ブラック Black	UL94V-0
3	非弾性端子 Non-resilient terminal	1	C2680R	Agメッキ Ag plated	t0.3
2	弾性端子 Resilient terminal	1	TiCuR	Agメッキ Ag plated	t0.23
1	センター端子 Center terminal	1	C5210R	Sn-Cuメッキ Sn-Cu plated	t0.5
No.	部品名 (Name of part)	数量 (Qty)	材質 (Material)	仕様 (Specification)	
備考 (Remarks)			部品番号 (Part No.)	製品番号 (Product No.)	
				No.M04-700D1	
承認 Approved	検査 Checked	設計 Designed	A3K	縮尺 Scale	2: 1
訂正 S. Yudate	訂正 S. Yudate	0	マル信無線電機株式会社 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD	作成日 Date	Mar. 30, 2006
			図番 Drawing No.	W700DOUT	0