

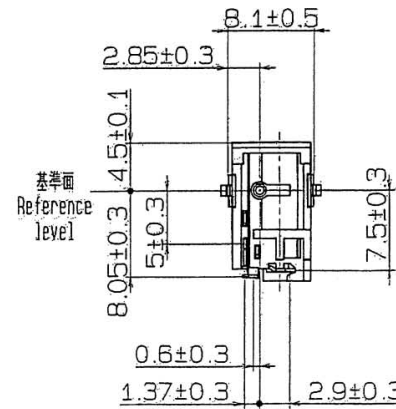
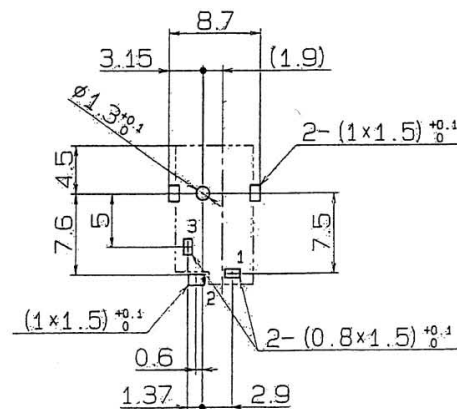



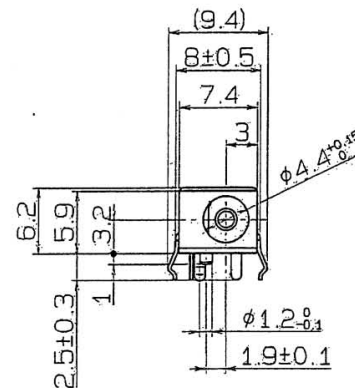


記号 (Mark)	改 歴 (Revision)	年月日 (Date)	図 (Drawn)	検 (Approved)
△				
△				

特記事項 (Special remarks)

- 性能は、別紙規格書による。
The performance should follow the standards specified in the appended sheets.
- 指定外寸法公差は、 $\pm 0.2\text{mm}$ とする。
Unspecified tolerance of dimension shall be $\pm 0.2\text{mm}$.
- 本ジャックは、直流低電圧用（電圧区分2: 3.15Vを超え6.3V以下）極性統一形外部電源ジャックで、構造は付属接点部を除き、EIAJ RC-5320Aに準拠する。
This jack is unified polarity type dc jack.
(Voltage classification type 2: 3.15V $\leq$ 6.3V)
Construction of jack refer to EIAJ RC-5320A, excluding supplied contact portion.
- 本ジャックに使用するプラグは、EIAJ RC-5320Aに準拠する電圧区分2のプラグとする。
The plug to be used for this jack is the one shown below.
(Provided that they conform to EIAJ RC-5320A Voltage classification type 2)
- 本製品および部品の製造工程において（特定フロン・特定ハロン・1,1,1-トリクロロエタン・四塩化炭素）は使用していません。
No ozone depleting substances are used in the manufacturing process of this product.



※ 基準面は、 $\phi 1.2\pm 0.1$ のピンの中心を示す。

Reference level indicates the center of pin size $\phi 1.2\pm 0.1$.

No.	部品名 (Name of part)	図号 (Q'ty)	材質 (Material)	仕様または仕様 (Specification)
5	プラグ Angle	1	C2680R	Sn-Cuメッキ Sn-Cu plated
4	本体 Body	1	PBT (VALOX DR-48)	変遷リスト Variation list
3	弾性端子 Resilient terminal	1	TiCuR	Agメッキ Ag plated
2	固定端子 Non-resilient terminal	1	C2680R	Agメッキ Ag plated
1	センター端子 Center terminal	1	C2680R	Sn-Cuメッキ Sn-Cu plated
備考 (Remarks)				
			本体色調 (Body color)	部品番号 (Part No.)
			黒 (Black)	製品番号 (Product No.)
				No.M04-730A0
承認 Approved	検閲 Checked	設計 Designed	A3K	尺度 Scale
弓立 S. Yudate	弓立 S. Yudate	F	マル信無線電機株式会社 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.	作成日 Date
				図番 Drawing No.
				2: 1
				Feb. 19, 2004
				H.M.
				W730A0AA
				1

t1.0 プリント基板参考図 (公差 $\pm 0.1\text{mm}$ 、銅箔面側より見る。)
t1.0 P.W.B. (Tolerance $\pm 0.1\text{mm}$)
(Seen from copper leaf side.)