


記号 (Mark)	改訂 (Revision)	年月日 (Date)	担当 (Drawn)	承認 (Approved)
△				

特記事項 (Special remarks)


- 性能は、別紙規格書による。
The performance should follow the standards specified in the appended sheets.
- 指定公差は、 $\pm 0.2\text{mm}$ とする。
Unspecified tolerance of dimension shall be $\pm 0.2\text{mm}$.
- 本製品は、直流低電圧用(電圧区分2:3.15Vを超え6.3V以下)極性統一形外部電源ジャックで、構造は付属接点部を除き、EIAJ RC-5320Aに準拠する。
This product is unified polarity type DC jack.
(Voltage classification type 2:3.15<V≤6.3)
Construction of jack refer to EIAJ RC-5320A, excluding supplied contact portion.
- 本製品に使用するプラグは、EIAJ RC-5320Aに準拠する電圧区分2のプラグとする。
The plug to be used for this product is the one shown below.
(Provided that they conform to EIAJ RC-5320A: Voltage classification type 2)
- 本製品の製造工程において、(特定フロン・特定ハロン・1.1.1.トリクロロエタン・四塩化炭素)は使用しておりません。
No ozone depleting substances are used in the manufacturing process of this product.
- リフロー実装後における変色は、問わないものとする。
Do not ask the discoloration after reflow soldering is mounted.
- 本製品は、ナイロン樹脂およびAgメッキを使用しておりますので、開封状態で放置しないで下さい。
This product uses the nylon resin and Ag plated.
Please don't leave it with packing bag opened.



平坦度寸法規定 The degree size regulation of flat			
スタンドオフ Stand off		コプラナリティー Coplanarity	
バリエーション (Variation)	梱包形態 (Packing)	a寸法公差 (Tolerance of dimension)	bレンジ (Range)
M04-A49A0	袋 (Bag)	0.05	MAX0.4
M04-A49B0	テーピング (Taping)	0.05	MAX0.1

※ 基は、 $\phi 1.2\text{mm}$ のピンの中心を示す。
standard indicates the center of pin size $\phi 1.2\text{mm}$.

5	アングル Angle	1	Copper Alloy	0.25				
4	本体 Body	1	PA	UL94V-0				
3	可動端子 Movable terminal	1	Copper Alloy	0.25				
2	固定端子 Non-movable terminal	1	Copper Alloy	0.25				
1	センター端子 Center terminal	1	Copper Alloy	0.25				
No.	部品名 (Name of part)	個数 (Qty)	材質 (Material)	公差または仕様 (Specification)				
備考 (Remarks)			部品番号 (Part No.)	弊社品番 (Product No.)				
単品 (Single)				No. M04-A49A0				
承認 Approved	検閲 Checked	設計 Designed	A3K	尺度 Scale	5:1	作成日 Date	Apr. 28, 2009	S.S.
弓立 S. Yudate	和泉 E. Izumi	白方 S. Shirakata	マル信無線電機株式会社 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.			図番 Drawing No.	WA49A0AA	1

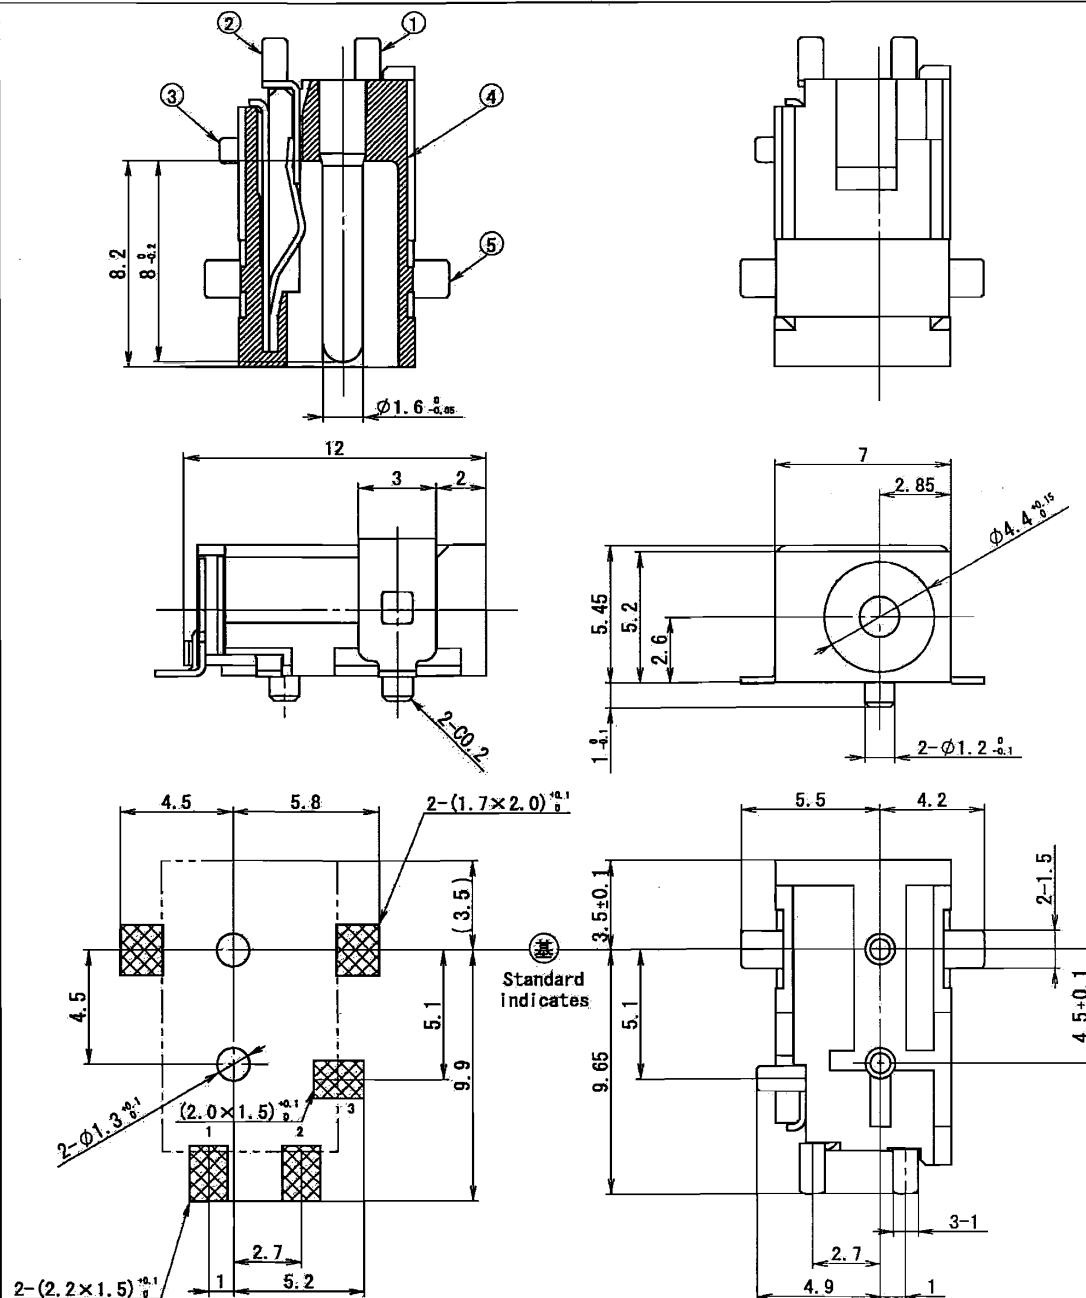

推奨ランド参考図(公差 $\pm 0.1\text{mm}$, 実装面側より見る)
Reference drawing of recommendation land
(Tolerance $\pm 0.1\text{mm}$: Seen from mounting side.)