REVISION			
LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

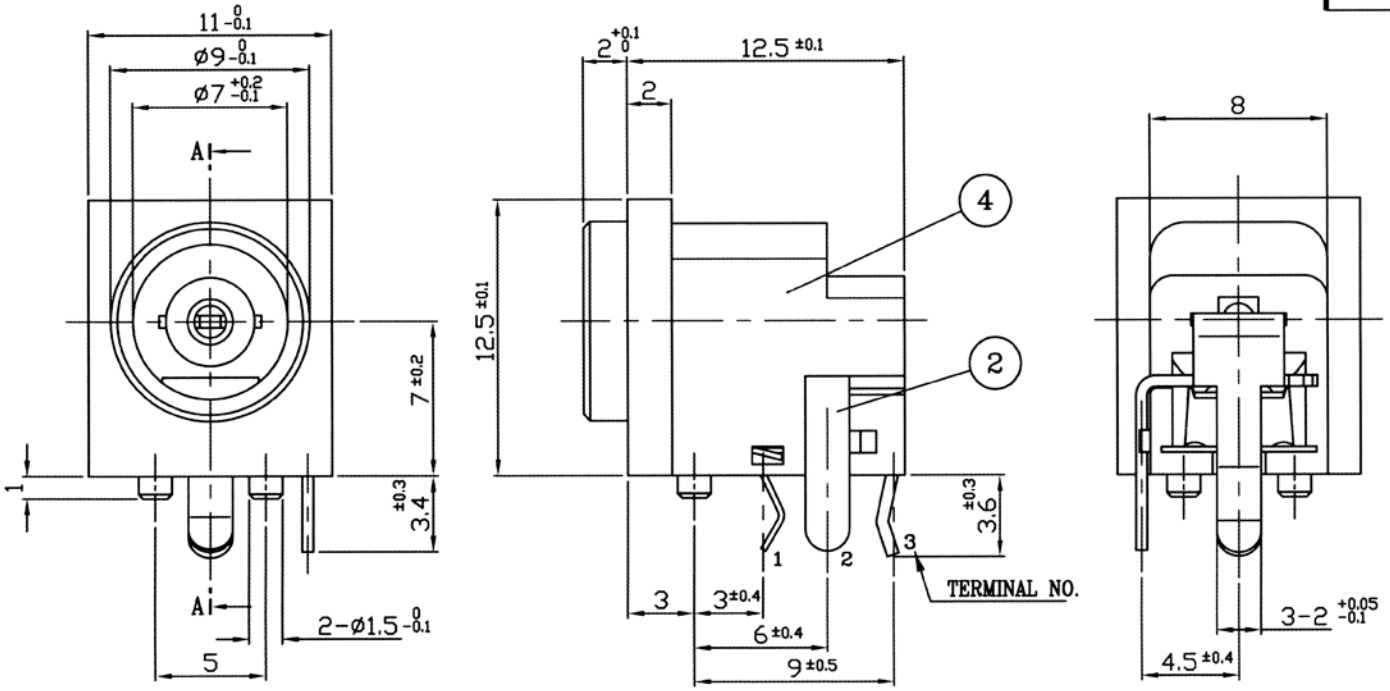

仕　様
SPECIFICATION

1. 定　格：DC18V　2A
RATING EIAJ RC5320A 電圧区分5 (JSBJ5)

2. 接触抵抗：30mΩ以下。
CONTACT RESITANCE:
30mΩ MAX.

3. 絶縁抵抗：DC500V／100MΩ以上。
INSULATION RESISTANCE:
DC500V／100MΩMIN.

4. 耐電圧　：AC500V 1分間。
WITHSTAND VOLTAGE:
AC500V 1MINUTE.

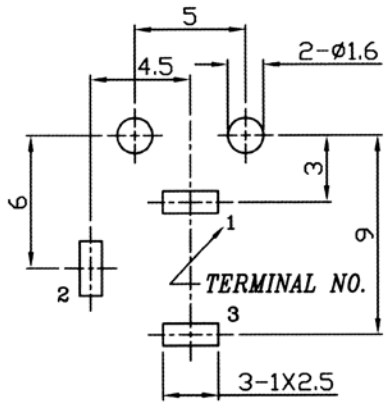

PC BOARD HOLE LAYOUT (TOLS:±0.1)
(VIEW FROM DIRECTION OF INSERTION TO PCB)

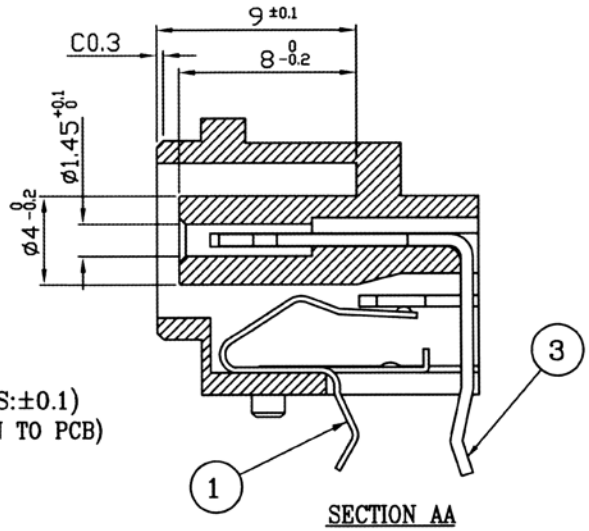

SECTION AA



CIRCUIT DIAGRAM

LET	PART NAME	QTY	MATERIAL	REMARK
4	JACK CASING	1	PBT/GF RESIN	BLACK
3	EARTH TERMINAL	1	BRASS 0.5t	Ag-PLATED
2	FIXED TERMINAL	1	BRASS 0.5t	Ag-PLATED
1	TIP SPRING	1	COPPER ALLOY 0.25t	Ag-PLATED

TOLERANCES X <= 5 = ±0.10 X > 5 = ±0.30 ANGULAR = ±--- DO NOT SCALE DWG.	PART NAME DC POWER JACK	DWG NO. M05-532A0
	MATL AS SHOWN IN TABLE	SCALE 3/1 mm
	DATE 20-01-2010	DRN / APPD. Y.H.TSANG/K.F.IM
FINISHED — — — — —	MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.	