記号 (Mark)	改 歴 (Revision)	年月日 (Date)	担当 (Drawn)	承認 (Approved)
1				
2				

特記事項(Special remarks)

1. 性能は、別紙規格書による。
   The performance should follow the standards specified in the appended sheets.
2. 指定外公差は、±0.2mmとする。
   Unspecified tolerance of dimension shall be ±0.2mm.
3. 本製品の製造工程において、(特定フロン・特定ハロン・1.1.1.トリクロロエタン・四塩化炭素)は使用しておりません。
   No ozone depleting substances are used in the manufacturing process of this product.
4. 本製品は、RoHS対応品とする。
   This jack is corresponding to RoHS.

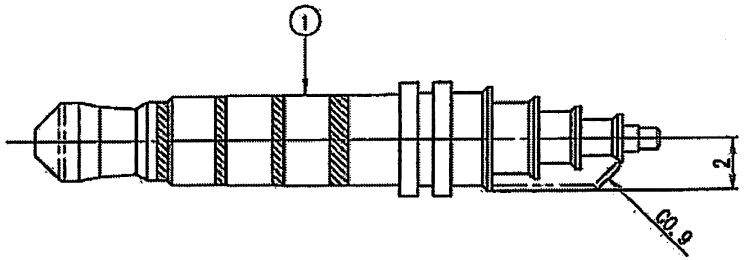



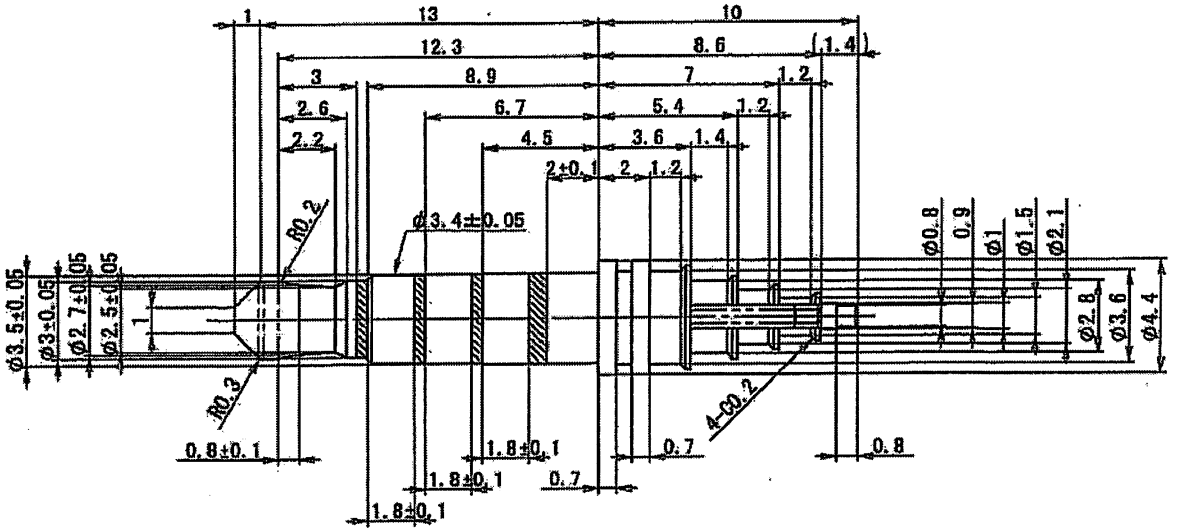



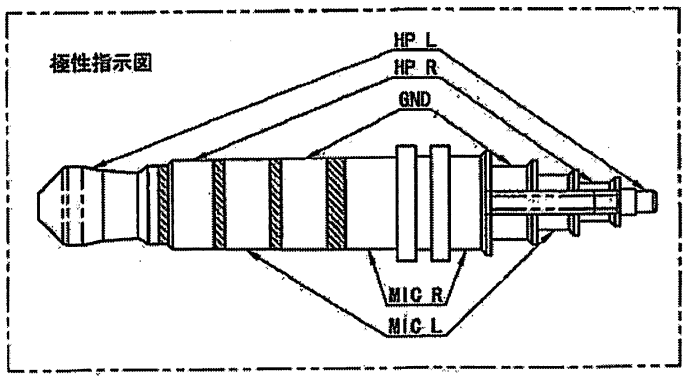

No.	部品名 (Name of part)	個数 (Qty)	材質 (Material)	処理または仕様 (Specification)
1	3極ミニプラグ 3-pole plug	1	Copper Alloy / POM	Auメッキ Au plated

備考 (Remarks)	部品番号 (Part No.)	弊社品番 (Product No.)
		M19-A11Z0

承認 Approved	検図 Checked	設計 Designed	ASK	尺度 Scale	5:1	作成日 Date	Mar. 10, 2008	H. M
弓立 S. Yudate	弓立 S. Yudate	YU	MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD			図番 Drawing No.		2