


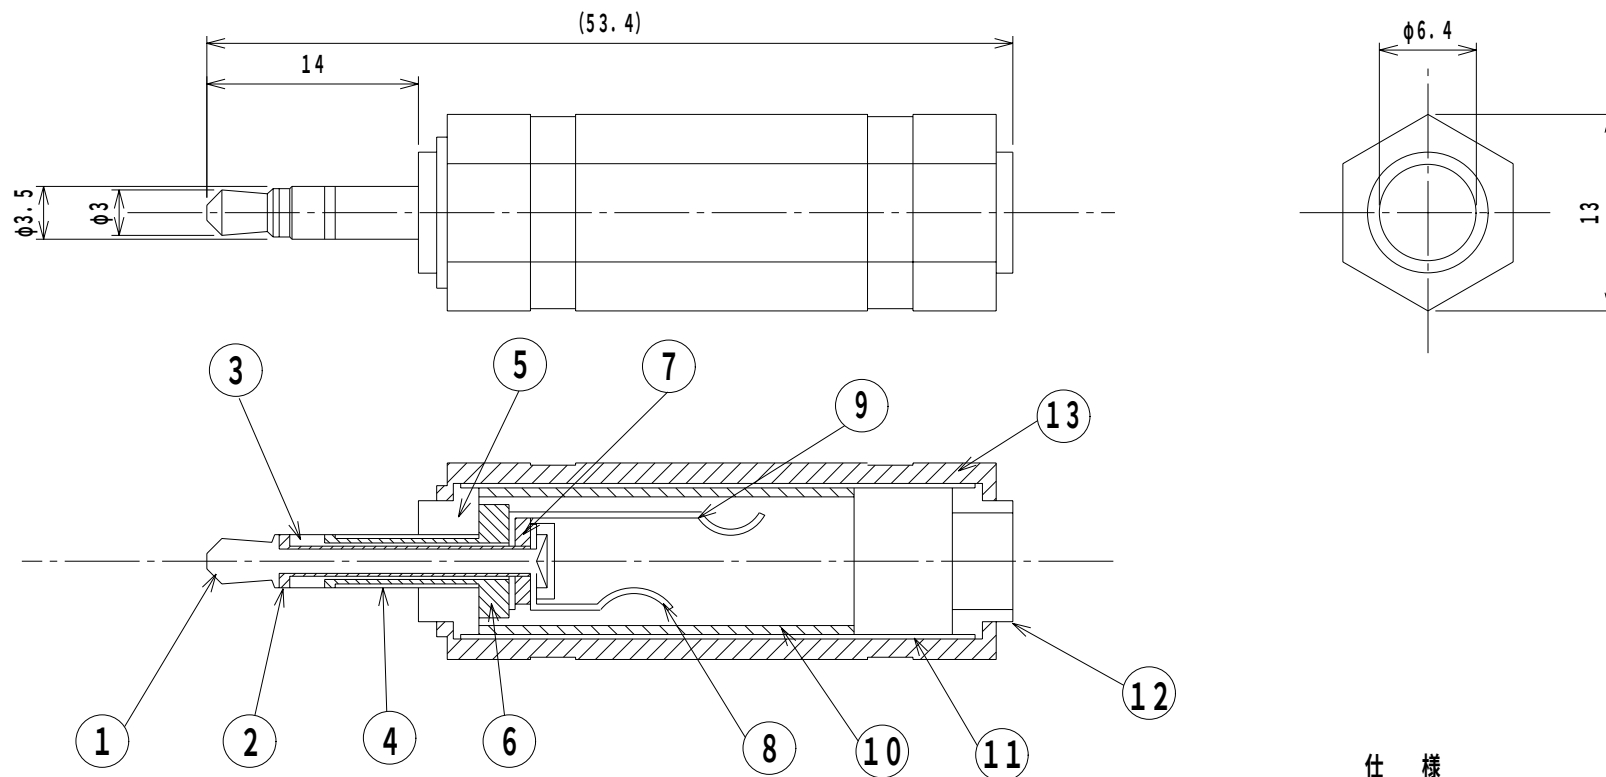

仕 様

1. 絶縁抵抗: DC500V 100M 以上
2. 耐電圧 : AC500V 1分間
3. 挿入力 : 0.5 ~ 4.0Kg
4. 抜去力 : 0.5 ~ 4.0Kg

13	モールド	PVC	1		
12	コンタクト リング	BSBM	1	Ni	
11	スリーブ コンタクト	BSBM	1		
10	絶縁チューブ	PE	1		
9	中間 コンタクト スプ リング	PBS	1		
8	チップ コンタクト スプ リング	PBS	1		
7	絶縁体 D	ベーク	1		
6	絶縁体 C	POM	1		
5	スリーブ メタル	BSBM	1	Ni	
4	スリーブ パ イプ	BSBM	1	Ni	
3	中間金具	BSBM	1	Ni	
2	絶縁体 A	POM	1		
1	チップ	BSBM	1	Ni	
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING		DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1	94/08/30			N, I		
MODEL 型式			QTY	PART NAME 品名	MA68		
MATERIAL 材質					DRAW. NO 図番		
FINISH 処理			EST [®] MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.				



MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.