



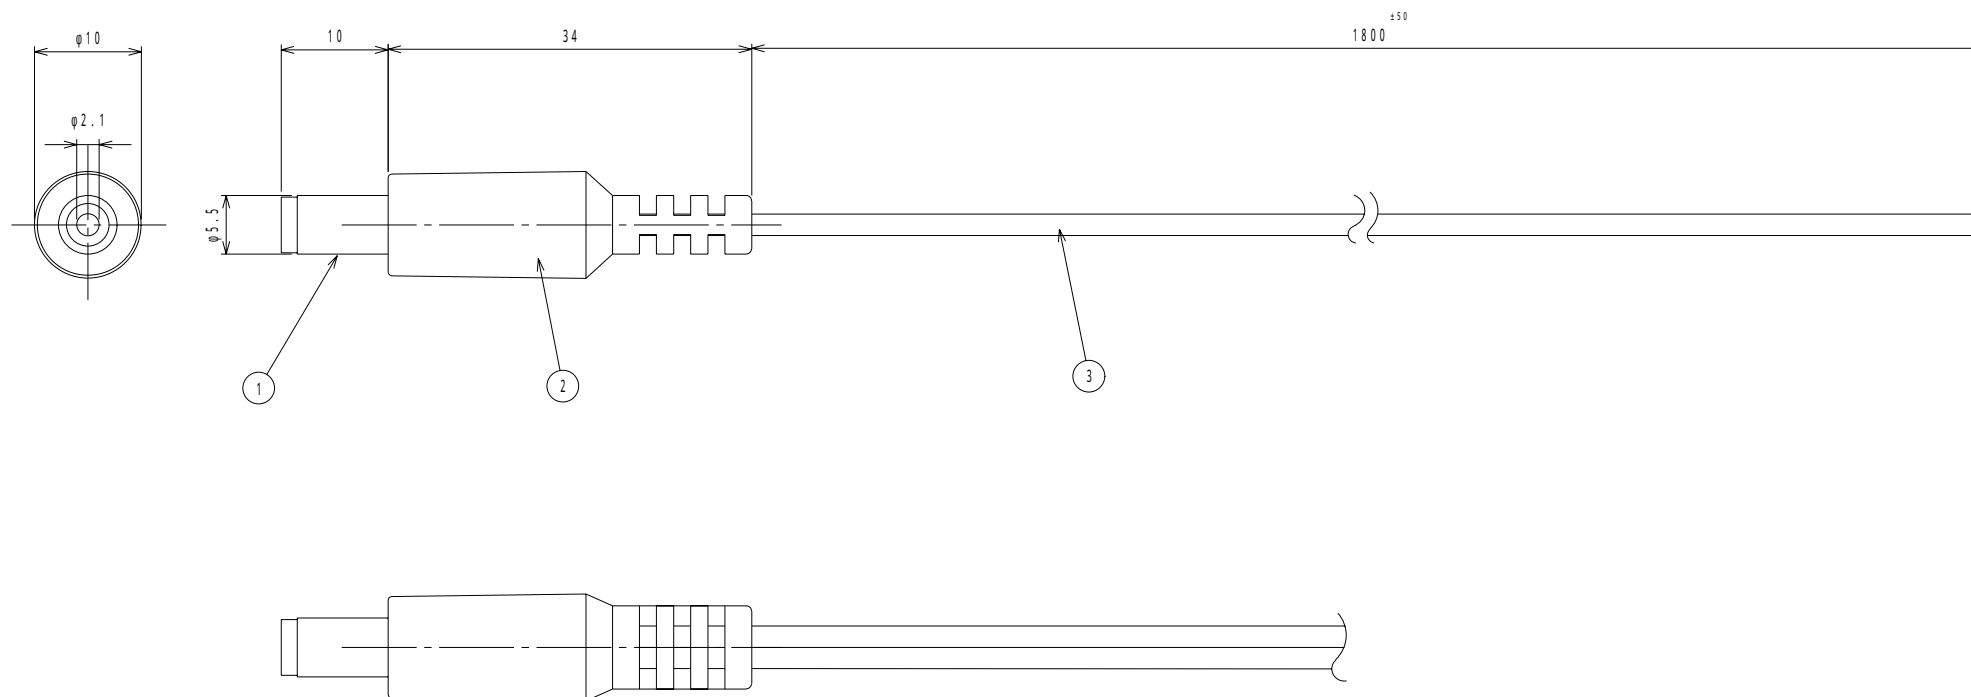

結線図



ケーブル仕様

構 造	線 心 数		2
	公称断面積 (mm ²)		0.3
	軟銅燃線導体	構成 本/mm	12/0.18
		外径 mm	0.7
	絶 縁 体	材質	塩化ビニール
厚サ mm		0.65	
外径 mm		2-4	
色別		黒・黒/白ライン	
特 性	試験電圧 (AC V/分)		1500
	絶縁抵抗 20℃ MΩ/Km		1 以上
	導体抵抗 20℃ Ω/Km		61.9 以上

3	ケーブル		φ0.3/φ2X4平行ビニールコード 黒=片側白ライン入り
2	プラグモールド	PVC 黒	
1	DCプラグ		φ5.5X2.1
LET	PART NAME	MATERIAL	NOTE

プラグ部仕様

定格	DC12V 0.5A
接触抵抗	30mΩ以下
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
耐電圧	AC500V 1分間

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.5		020607		N.I		
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	DCプラグ付ケーブル No.MC-2374		
MATERIAL 材質				DRAW.NO 図番	MC2374	
FINISH 処理		EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.				