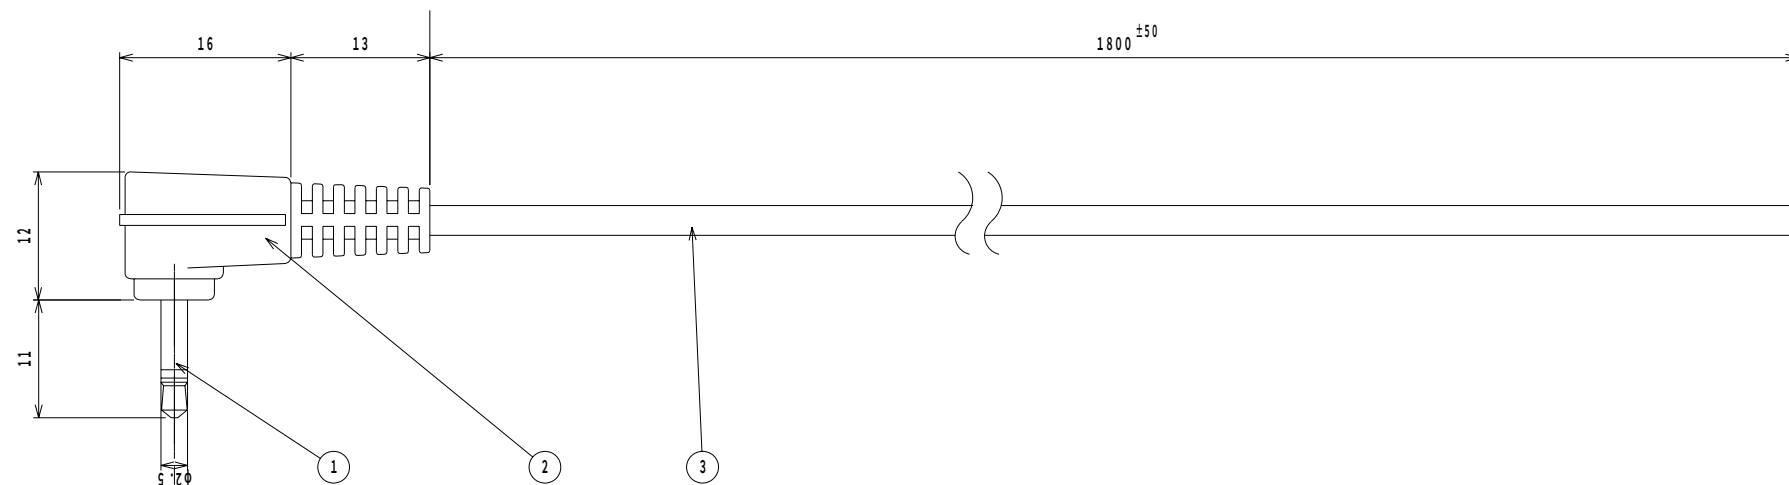


ケーブル仕様

項目	規格値	備考
(A) 導体	10/0.12	軟銅線
(B) 絶縁体	外径 = $\phi 1.2$	P.V.C
(C) 外部導体	32/0.12	横巻シールド 軟銅線
(D) シース	外径 = $\phi 2.8$	P.V.C 色:黒
耐電圧	AC250V 1分間	
絶縁抵抗	5M Ω /Km以上	
導体抵抗	165 Ω /Km以下	

A B

C D

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.5		12/10/9		N. I		
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	No. MC-25MNL		
MATERIAL 材質				DRAW. NO 図番	MC25MNL	
FINISH 処理			EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.			

3	コート	1芯シールド コート	1	
2	プラグ モールド	PVC	1	
1	$\phi 2.5$ 2極プラグ		1	
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	NOTE