

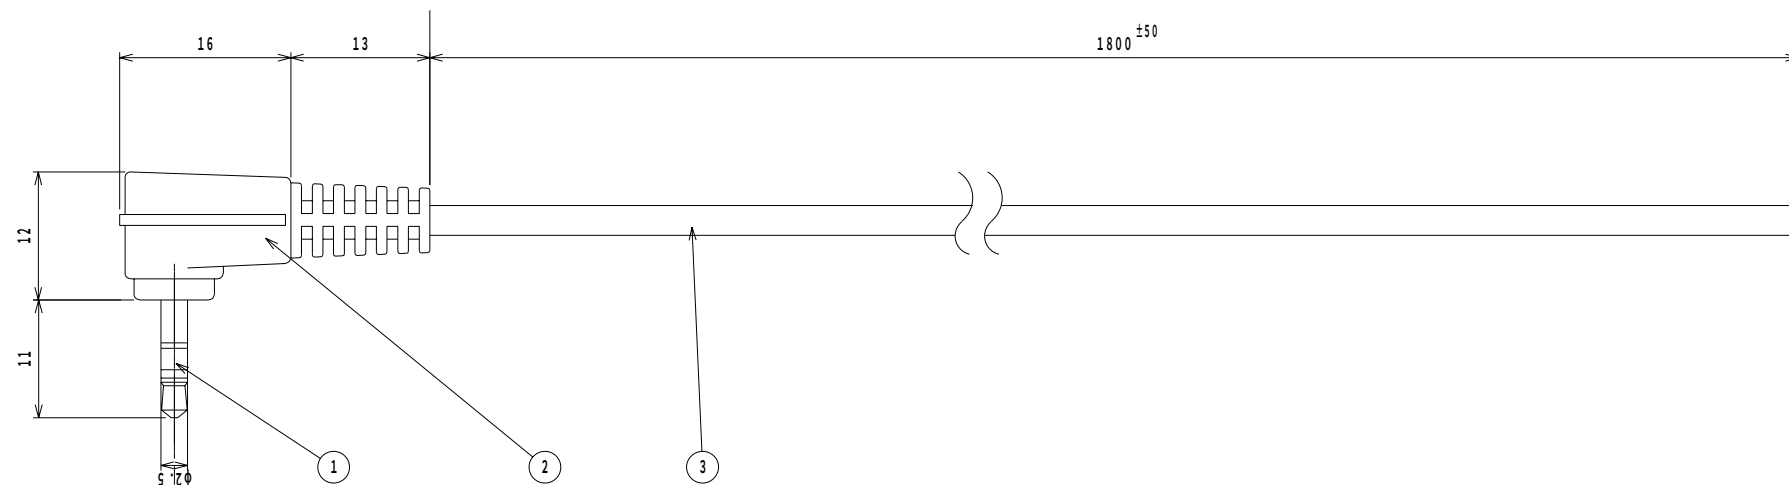


結線図

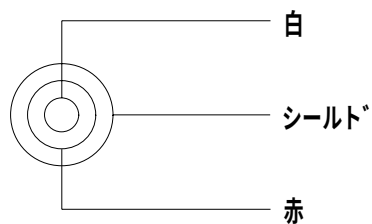

ケーブル仕様

項目	規格値	備考
(A) 導体	7/0.12	スズメッキ軟銅線
(B) 絶縁体	外径 = $\phi 0.8$	P.V.C 色:赤、白
(C) 外部導体	$40 \pm 2 / 0.12$	横巻シールド スズメッキ軟銅線
(D) シース	外径 = $\phi 2.8$	P.V.C 色:艶消し黒
耐電圧	AC250V 1分間	
絶縁抵抗	5M Ω /Km以上	
導体抵抗	250 Ω /Km以下	



3	2芯シールドケーブル		1		
2	プラグモールド	PVC 黒	1		
1	$\phi 2.5$ ステレオプラグ		1		
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	NOTE	

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.5		12/10/9		N. I		
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	No. MC-25STL		
MATERIAL 材質				DRAW. NO 図番	MC25STL	
FINISH 処理		EST [®] MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.				