


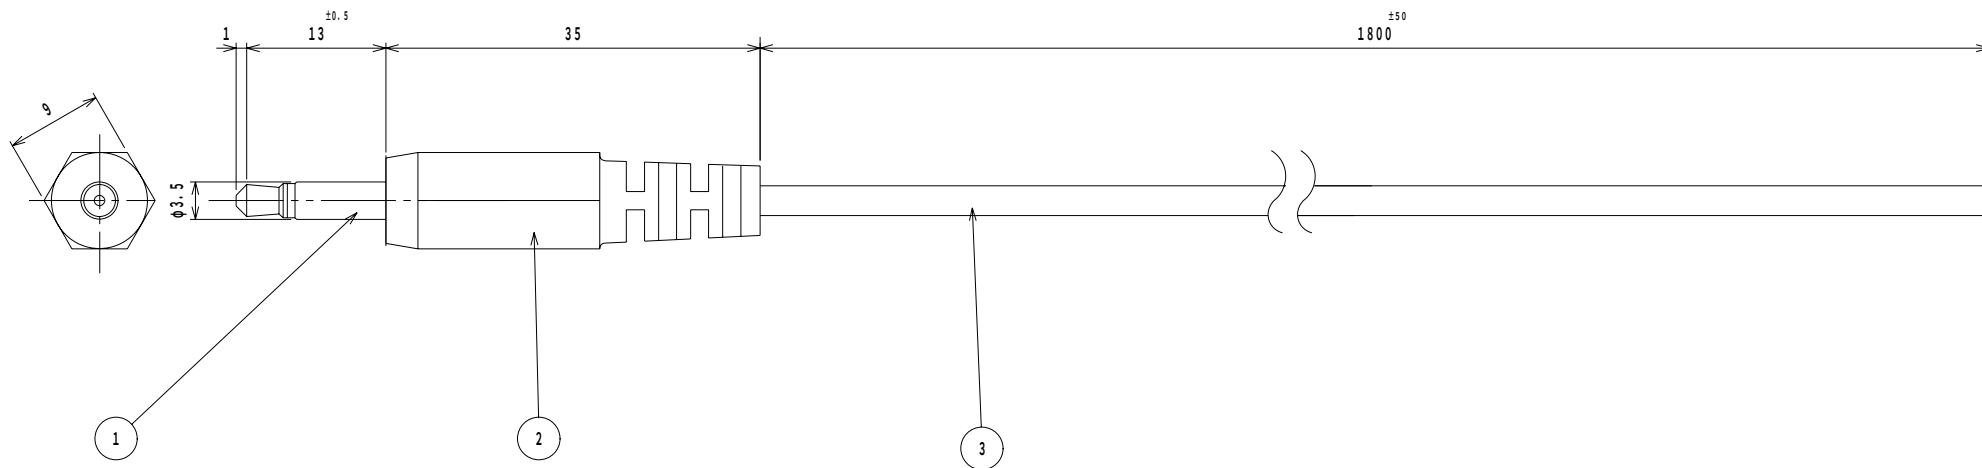

ケーブル仕様

項目	規格値	備考
① 導 体	10/0.12	軟 銅 線
② 絶 縁 体	外径 = $\phi 1.2$	P. V. C
③ 外部導体	32/0.12	横巻シールド 軟 銅 線
④ シ ー ス	外径 = $\phi 2.8$	P. V. C 色:黒
耐 電 圧	AC250V 1分間	
絶 縁 抵 抗	5M Ω /Km以上	
導 体 抵 抗	165 Ω /Km以下	

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.5		13/8/21		N. I		
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	No. MC-35MN		
MATERIAL 材質				DRAW. NO 図番	MC35MN	
FINISH 処理			EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO., LTD			

3	1芯シールド ケーブ ル	上記参照	1	
2	ブ ラク モールド	PVC 黒	1	
1	$\phi 3.5$ 2極ブ ラク		1	
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	NOTE