



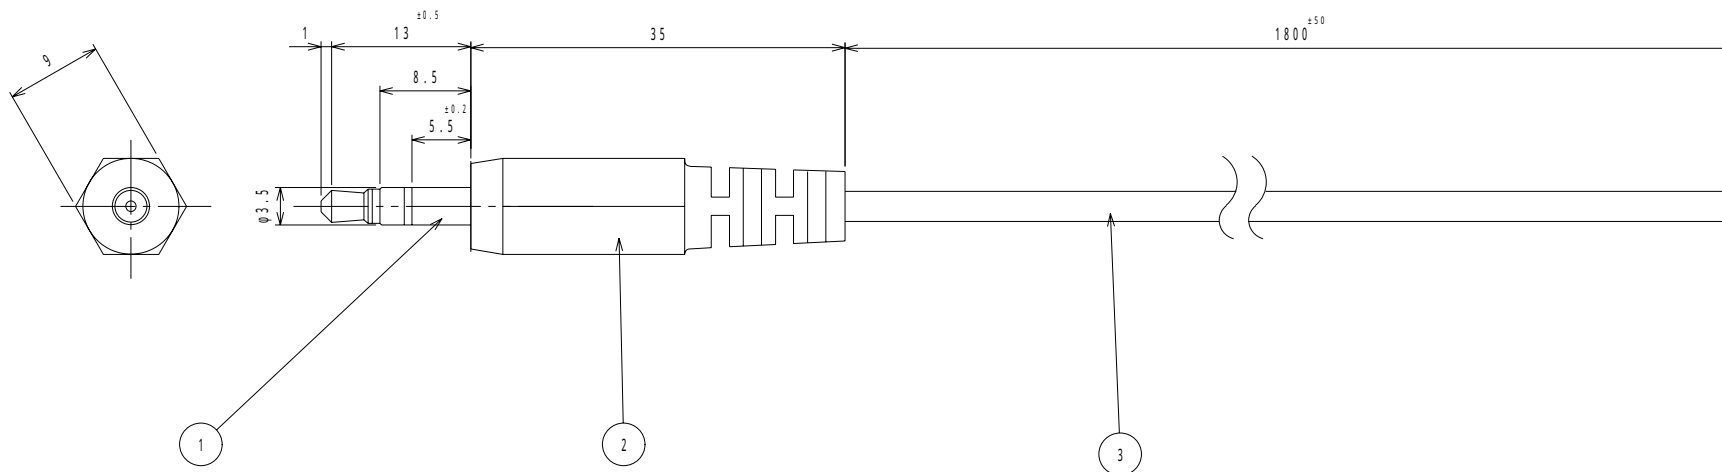


ケーブル仕様

項目	規格値	備考
① 導 体	7 / 0 . 1 2	スズメッキ軟銅線
② 絶 縁 体	外径 = $\phi 0.8$	P . V . C 色 : 赤、白
③ 外部導体	$40 \pm 2 / 0 . 1 2$	横巻シールド* スズメッキ軟銅線
④ シ ー ス	外径 = $\phi 2.8$	P . V . C 色 : 艶消し黒
耐 電 圧	A C 2 5 0 V 1分間	
絶 縁 抵 抗	5 M Ω / Km以上	
導 体 抵 抗	2 5 0 Ω / Km以下	



結線図



TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
± 0 . 3		12 / 9 / 10		N . I		
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	No . MC - 3 5 S T		
MATERIAL 材質				DRAW.NO 図番	MC35ST	
FINISH 処理			EST [®] MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD			

3	2芯シールド* ケーブ ル	上記参照	1	
2	ブ ラグ* モールド*	PVC 黒	1	
1	$\phi 3.5$ 3極ブ ラグ*		1	
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	NOTE