



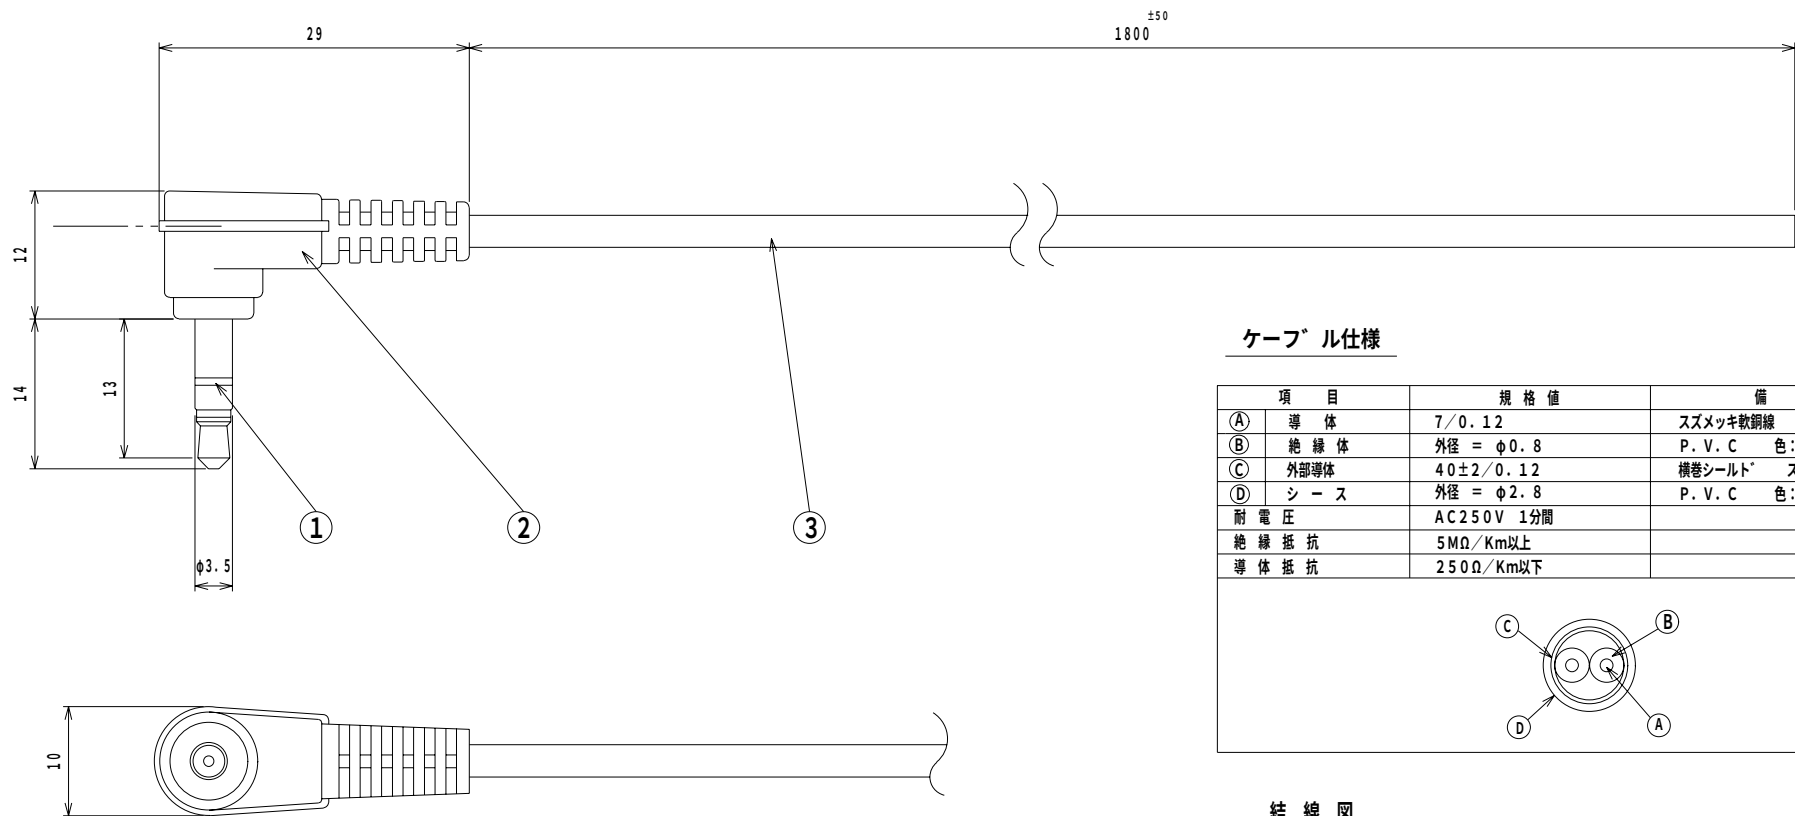


ケーブル仕様

項目	規格値	備考
① 導 体	7/0.12	スズメッキ軟銅線
② 絶 縁 体	外径 = $\phi 0.8$	P. V. C 色: 赤、白
③ 外部導体	$4.0 \pm 2/0.12$	横巻シールド* スズメッキ軟銅線
④ シ ー ス	外径 = $\phi 2.8$	P. V. C 色: 艶消し黒
耐 電 圧	AC 250V 1分間	
絶 縁 抵 抗	5M Ω /Km以上	
導 体 抵 抗	250 Ω /Km以下	



結線図



3	2芯シールド* ケーブル		1		
2	ブ ラク* モールド*	PVC	1		
1	$\phi 3.5$ 3極ブ ラク*		1		
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.5		12/10/10		N. I		
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	No. MC-35STL		
MATERIAL 材質				DRAW. NO 図番	MC35STL	
FINISH 処理				MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.		