



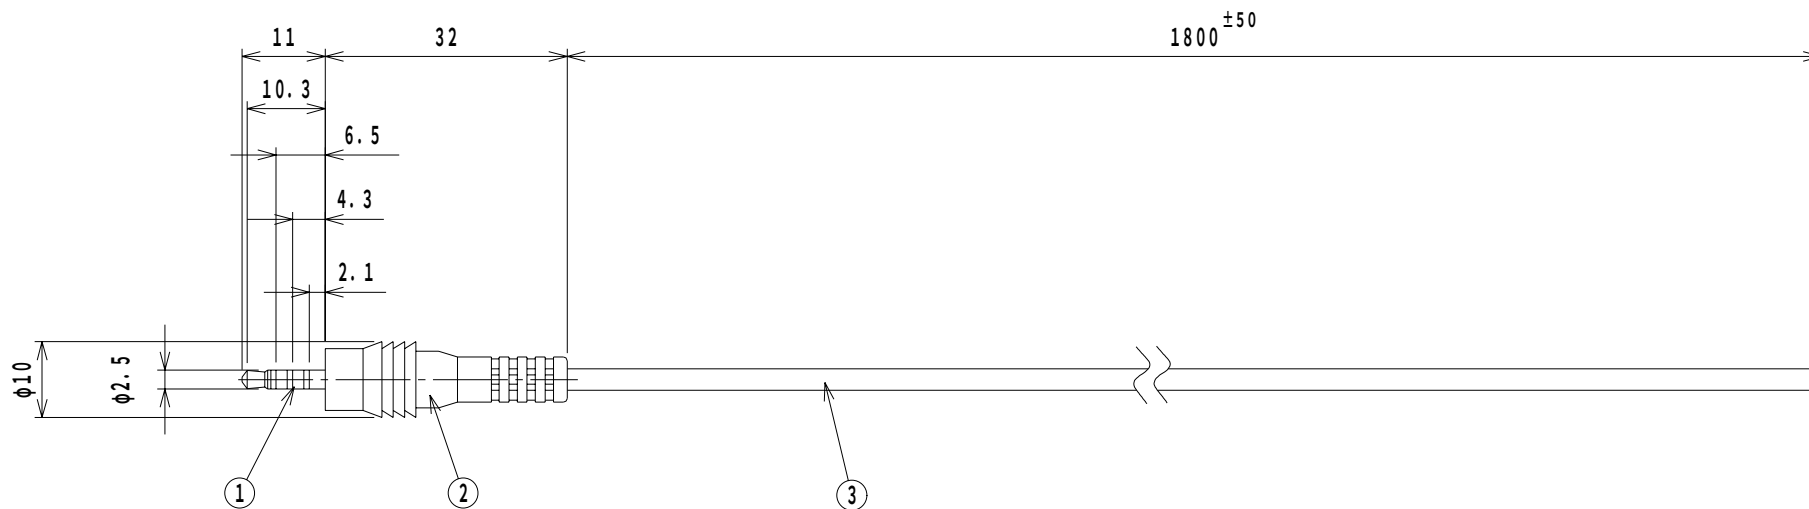


ケーブル仕様

項目	規格値	備考
① 導 体	10/0.12	スズメッキ軟銅線
② 絶 縁 体	外径 = $\phi 0.8$	P. V. C 色: 赤、白、黒
③ 外部導体	32/0.12	横巻シールド スズメッキ軟銅線
④ シ ー ス	外径 = $\phi 2.8$	P. V. C 色: 艶消し黒
定 格 電 圧	30V	
使 用 温 度	MAX 60° C	



結線図

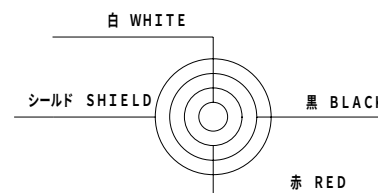

TOLERANCE	SCALE	DATE		DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.5		13/12/17			N. I		
MODEL 型式			QTY	PART NAME 品名	No. MC-4250		
MATERIAL 材質					DRAW. NO 図番	MC4250	
FINISH 処理			 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.				

3	3芯シールドケーブル SHIELDED CABLE		1	外径 $\phi 2.8$
2	プラグモールド HANDLE	PVC 黒 BLACK	1	
1	$\phi 2.5$ 4極プラグ $\phi 2.5$ -4CON. PLUG		1	
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	NOTE