



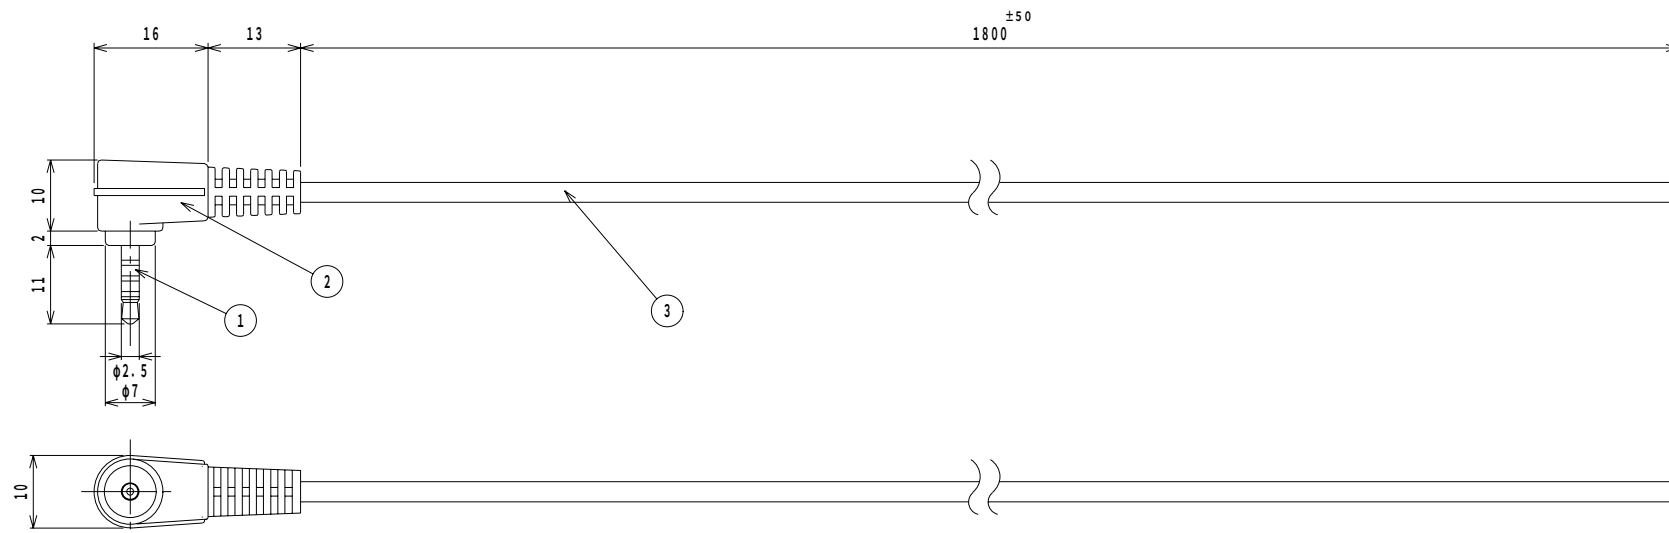


ケーブル仕様

項目	規格値	備考
① 導体	10/0.12	スズメッキ軟銅線
② 絶縁体	外径 = $\phi 0.8$	P.V.C 色: 赤、白、黒
③ 外部導体	32/0.12	横巻シールド* スズメッキ軟銅線
④ シース	外径 = $\phi 2.8$	P.V.C 色: 艶消し黒
定格電圧	30V	
使用温度	MAX 60°C	



結線図

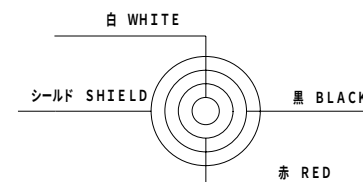

					TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO	
					±0.5		02/2/20		N. I			
3	3芯シールドケーブル SHIELDED CABLE		1	外径φ2.8	MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	MC4250L			
2	プラグモールド HANDLE	PVC 黒 BLACK	1		MATERIAL 材質							
1	φ2.5 4極プラグ φ2.5-4CON. PLUG		1			DRAW. NO 図番						
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	NOTE	FINISH 処理	EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.						