



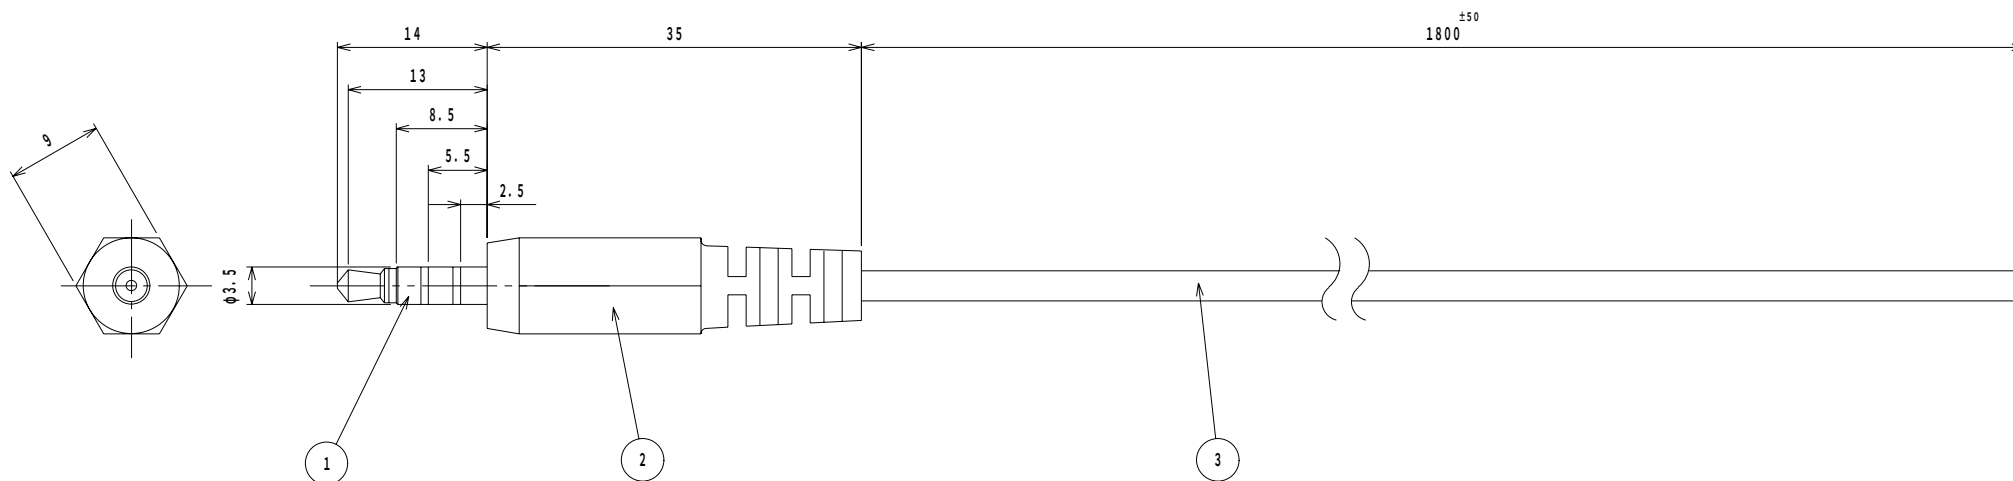


ケーブル仕様

項目	規格値	備考
(A) 導体	1.0/0.12	スズメッキ軟銅線
(B) 絶縁体	外径 = $\phi 0.8$	P.V.C 色:赤、白、黒
(C) 外部導体	3.2/0.12	横巻シールド* スズメッキ軟銅線
(D) シース	外径 = $\phi 2.8$	P.V.C 色:艶消し黒
定格電圧	30V	
使用温度	MAX60°C	



結線図



TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.5		99/6/8		N. I		
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	No. MC-4350		
MATERIAL 材質				DRAW. NO 図番	MC4350	
FINISH 処理			EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD			

3	3芯シールドケーブル		1	外径 $\phi 2.8$
2	プラグモールド	PVC 黒	1	
1	$\phi 3.5$ 4極プラグ		1	
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	NOTE