



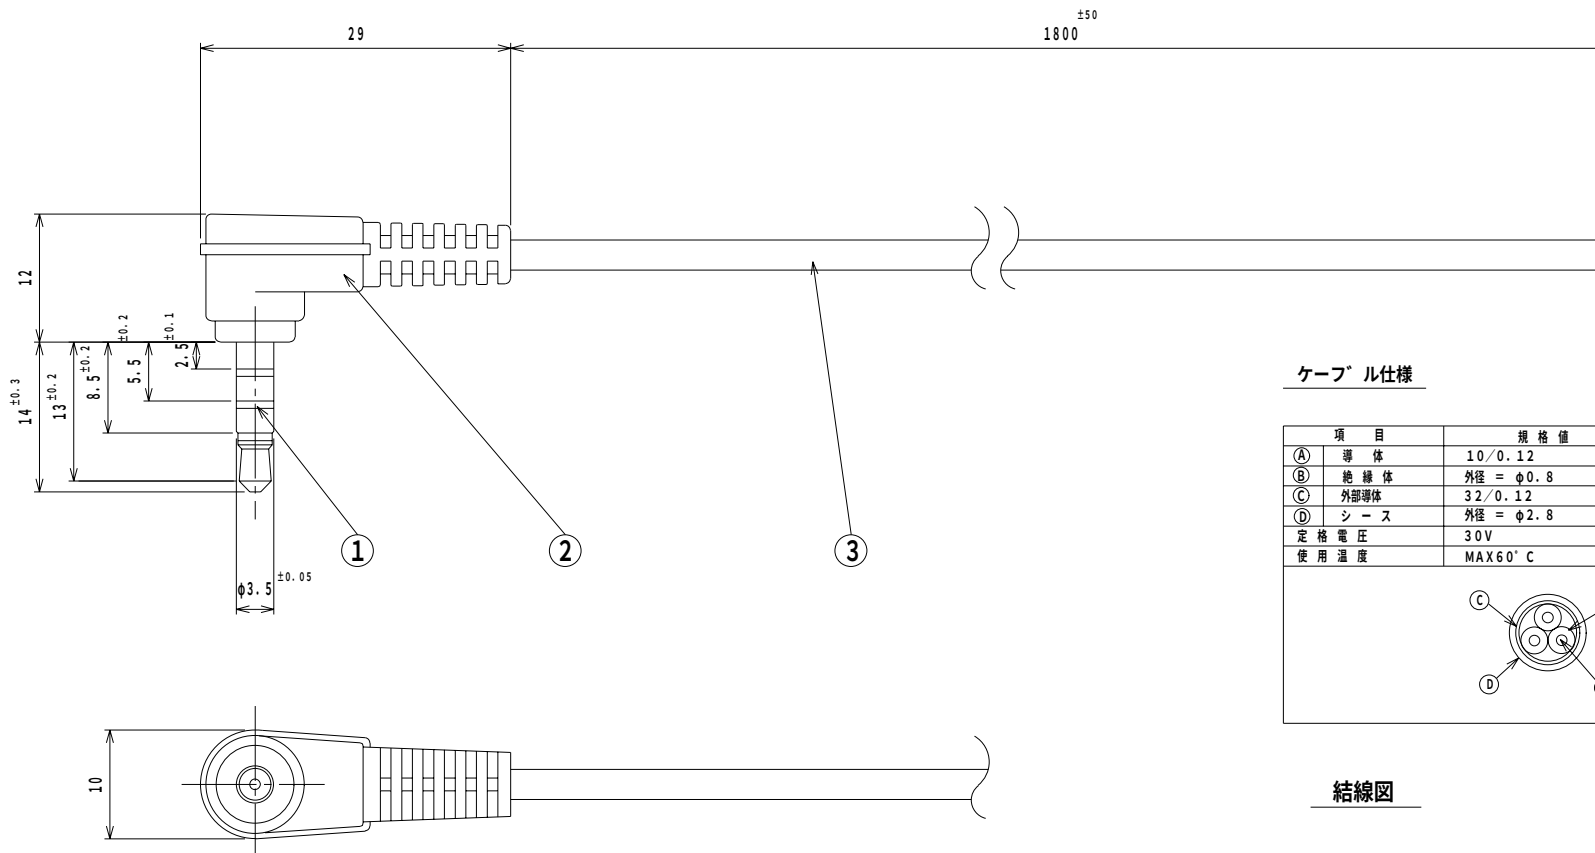

ケーブル仕様

項目	規格値	備考
(A) 導体	10/0.12	スズメッキ軟銅線
(B) 絶縁体	外径 = φ0.8	P.V.C 色:赤、白、黒
(C) 外部導体	32/0.12	横巻シールド* スズメッキ軟銅線
(D) シース	外径 = φ2.8	P.V.C 色:艶消し黒
定格電圧	30V	
使用温度	MAX 60° C	

結線図



3	3芯シールドケーブル		1	
2	プラグモールド	PVC 黒	1	
1	φ3.5 4極プラグ		1	
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	NOTE

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.5		12/9/29		N. I		
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	MC-4350L		
MATERIAL 材質				DRAW. NO 図番	MC4350L	
FINISH 処理			EST [®] MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO., LTD.			