



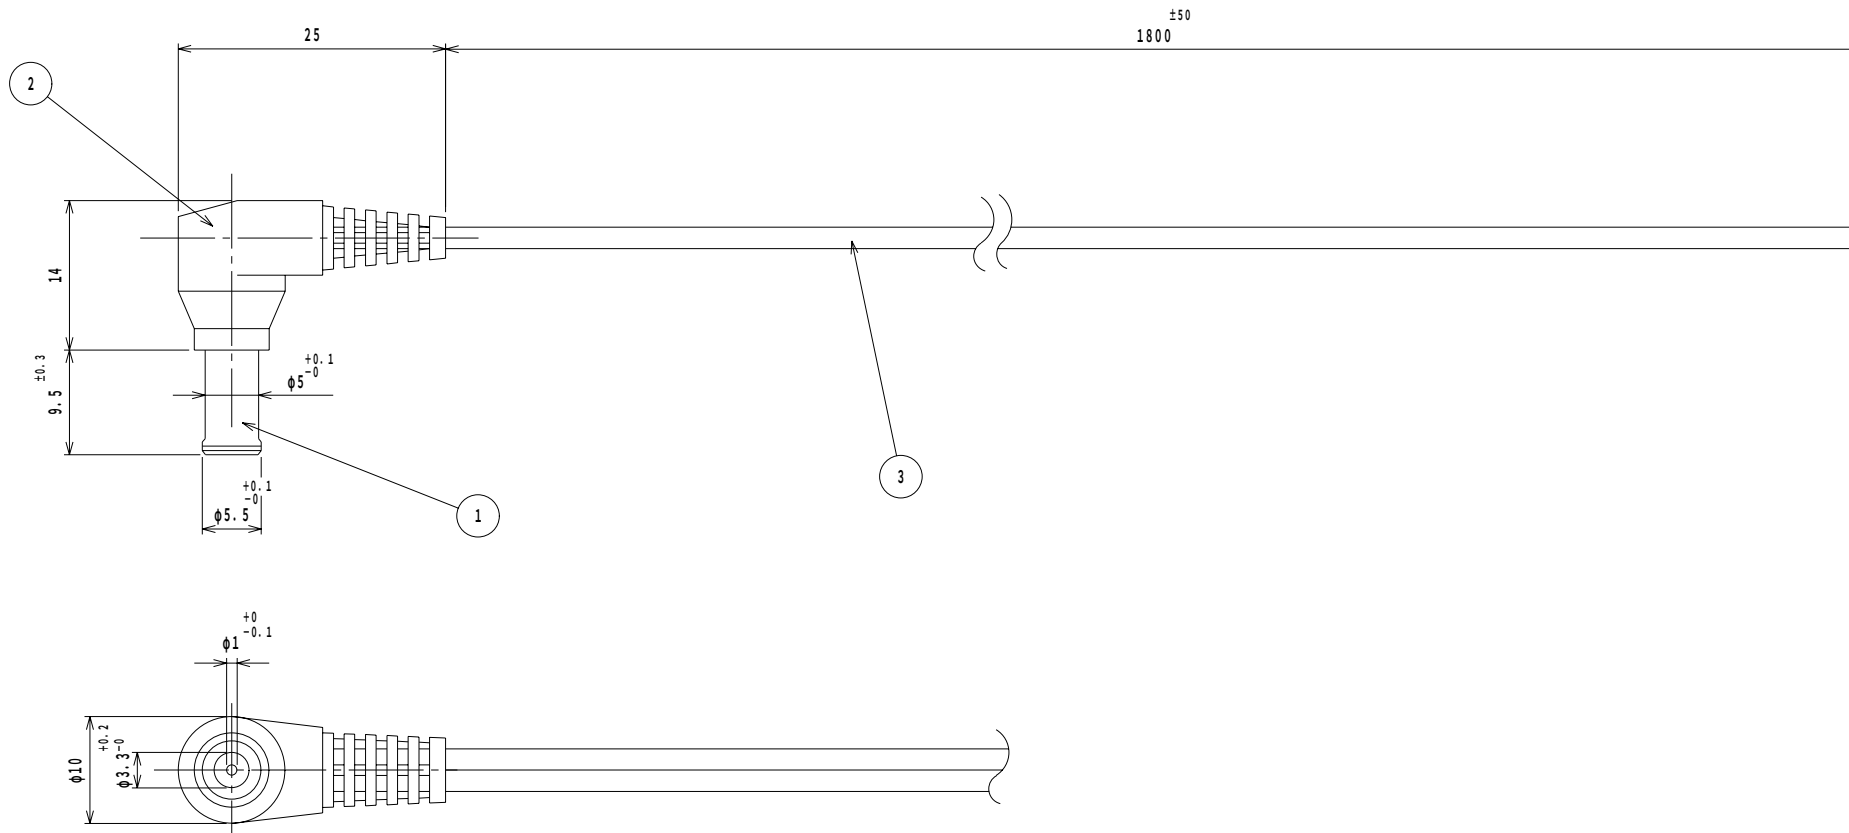

結線図



ケーブル仕様

構 造	線心数	2
	公称断面積 (mm ²)	0.3
	軟銅燃線導体	構成 本/mm 12/0.18
		外径 mm 0.7
	絶縁体	材質 塩化ビニール
		厚サ mm 0.65
		外径 mm 2-4
特 性	色別	黒-黒/白ライン
	試験電圧 (AC V/分)	1500
	絶縁抵抗 20° C MΩ/Km	1 以上
	導体抵抗 20° C Ω/Km	61.9 以上

3	ケーブル		φ0.3/φ2X4平行ビニールコート 黒=片側白ライン入り
2	プラグモールド	PVC 黒	
1	DCプラグ		EIAJ RC5320A 区分4タイプ (φ5.5X3.3)
LET	PART NAME	MATERIAL	NOTE

プラグ部仕様

定格	DC13.5V 2A
接触抵抗	30mΩ以下
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
耐電圧	AC500V 1分間

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.5		96/4/16		N. I		
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	L型DCプラグ付ケーブル MC-5324L		
MATERIAL 材質				DRAW. NO 図番	MC5324L	
FINISH 処理			EST [®] MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.			