



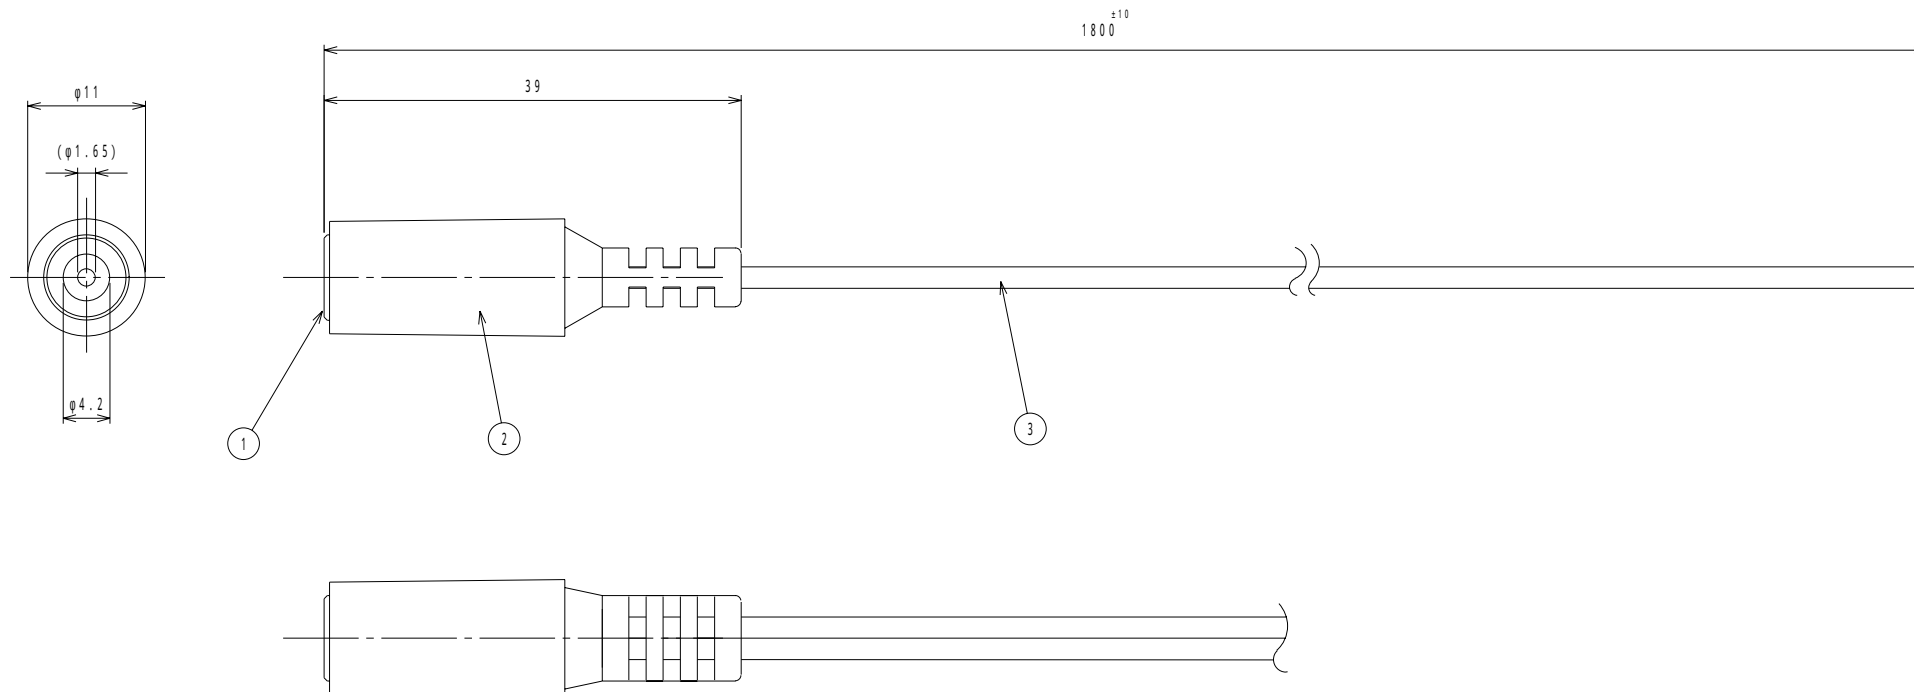

結線図



ケーブル仕様

構造	線心数	2
	公称断面積 (mm ²)	0.3
	軟銅撚線導体	構成 本/mm 12/0.18
		外径 mm 0.7
造	絶縁体	材質 塩化ビニール
		厚さ mm 0.65
		外径 mm 2-4
		色別 黒・黒/白ライン
特性	試験電圧 (AC V/分)	1500
	絶縁抵抗 20°C MΩ/Km	1 以上
	導体抵抗 20°C Ω/Km	61.9 以上

ジヤック部仕様

定格	DC6.3V 2A
接触抵抗	30mΩ以下
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
耐電圧	AC500V 1分間
挿抜力	5 ~ 30N(0.5Kg ~ 3.0Kg f)
寿命	1,000回

3	ケーブル		φ0.3/φ2X4平行ビニールコード / 片側白ライン入
2	ジヤックモールド	PVC 黒	
1	DCジヤック		適合ブラク : φ4.0X1.7(RC5320A 区分2タイプ)
LET	PART NAME	MATERIAL	NOTE

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
± 0.5		96/3/30		N. I		
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	RC5320A区分2DCジヤック付ケーブル MC-5327		
MATERIAL 材質				DRAW.NO 図番	MC5327	
FINISH 処理		 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD				