



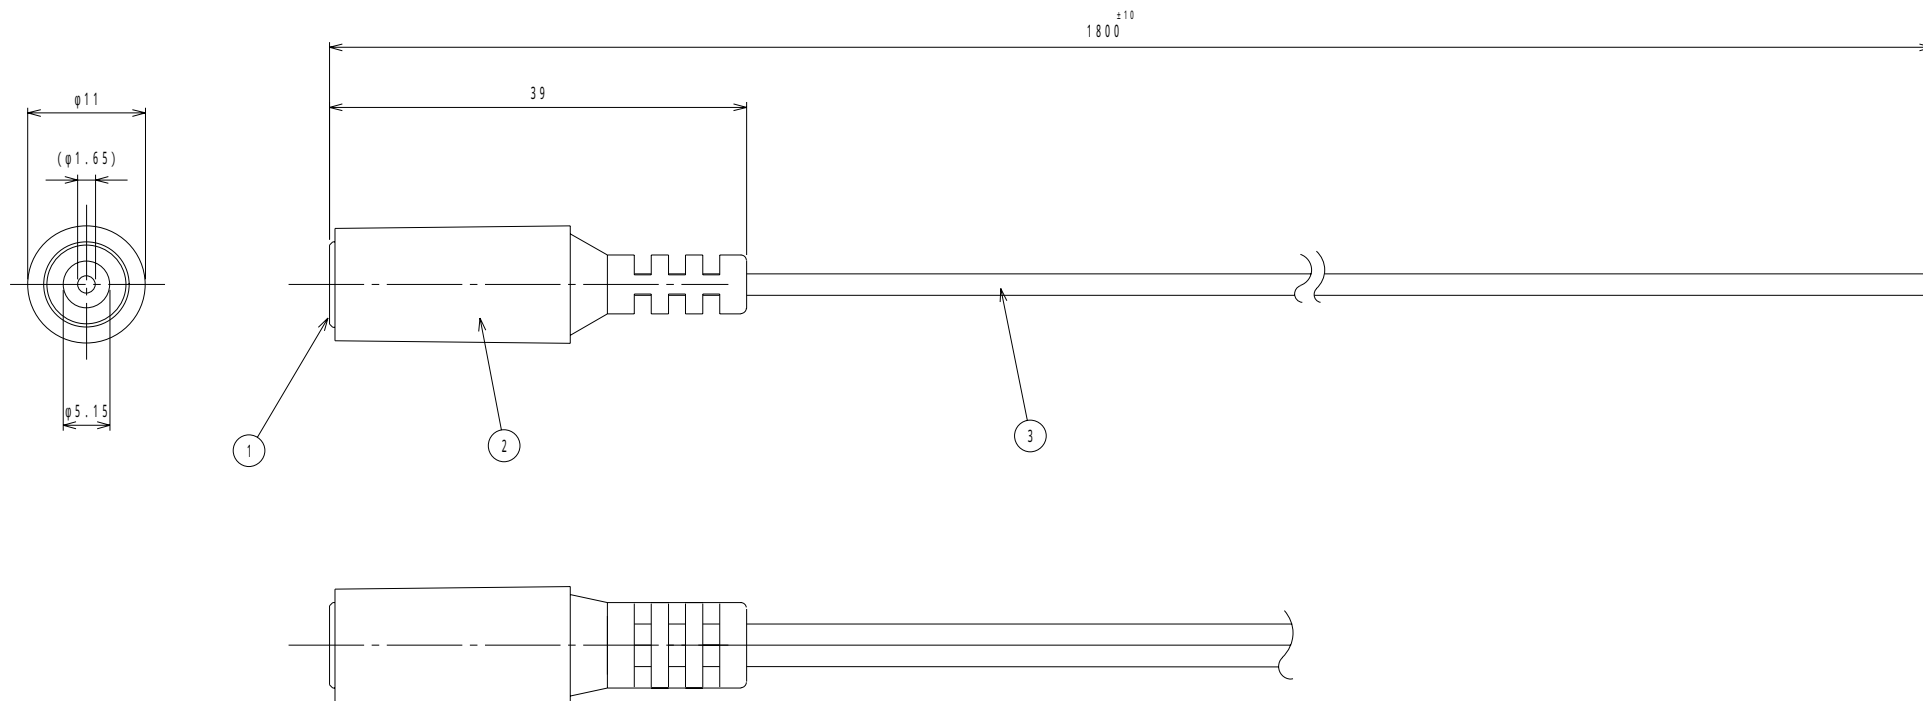

結線図



ケーブル仕様

構 造	線 心 数	2
	公称断面積 (mm ²)	0.3
	軟銅撚線導体	構成 本/mm 12/0.18
		外径 mm 0.7
絶 縁 体	材質	塩化ビニール
	厚サ mm	0.65
	外径 mm	2-4
	色別	黒・黒/白ライン
特 性	試験電圧 (AC V/分)	1500
	絶縁抵抗 20°C MΩ/Km	1 以上
	導体抵抗 20°C Ω/Km	61.9 以上

シヤック部仕様

定 格	DC10.5V 2A
接触抵抗	30mΩ以下
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
耐電圧	AC500V 1分間

3	ケーブル		φ0.3/φ2X4平行ビニールコード / 片側白ライン入
2	シヤックモールド	PVC 黒	
1	DCシヤック		適合プラグ: φ4.75X1.7(RC5320A 区分3タイプ)
LET	PART NAME	MATERIAL	NOTE

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.5		96/3/30		N.I		
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	RC5320A区分3DCシヤック付ケーブル		
MATERIAL 材質				DRAW.NO 図番	MC5328	
FINISH 処理					EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.	