


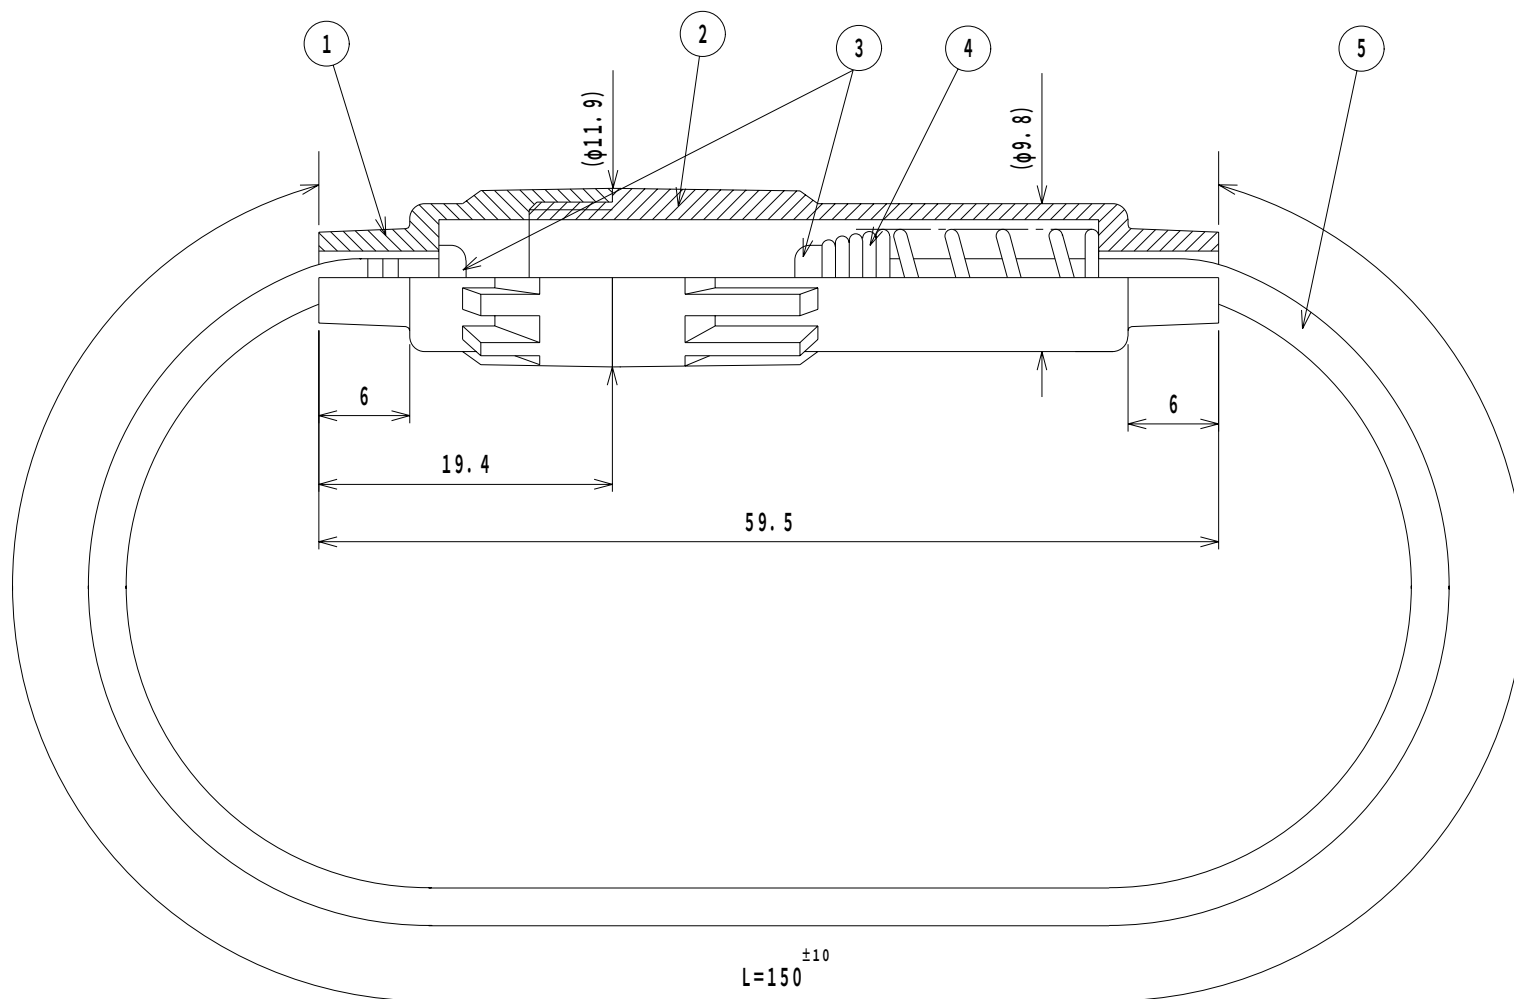

仕様

定格: AC125V 5A
 接触抵抗: 30mΩ以下
*ヒューズ及びケーブルの導体抵抗は除く
 絶縁抵抗: DC500V 100MΩ以上
 耐電圧: AC1500V 1分間(端子間)
 適合ヒューズ: φ6.35X31.8mm
 φ6.4X30mm

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3		12/1/14		N. I		

5	ケーブル		1		黒 AWG20 UL1015	MODEL		QTY	PART NAME	No. MF-506ML/200
4	スプリング	ヒアノ線	1	Ni		型式			品名	
3	コンタクト	黄銅	2	Sn		MATERIAL				
2	ボディ	ポリアミド樹脂	1		黒 UL94V-2	材質			DRAW. NO	506ML-200
1	キャップ	ポリアミド樹脂	1		黒 UL94V-2	FINISH			図番	
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	処理			MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.	