


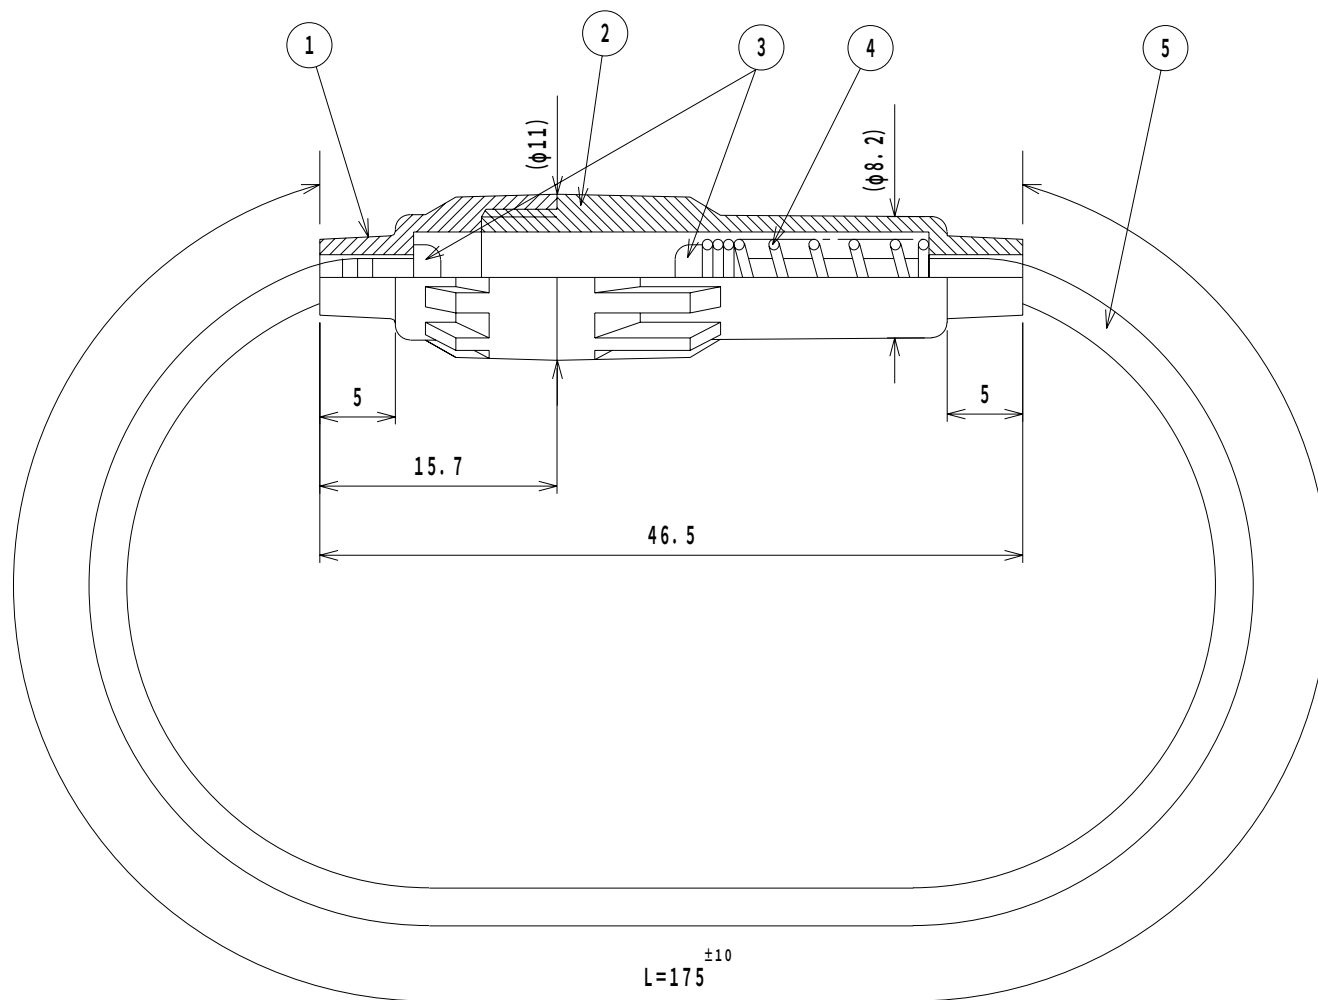

仕様

定 格：AC125V3A
 接触抵抗：30mΩ以下
 ヒューズ 及びケーブル* の導体抵抗は除く
 絶縁抵抗：DC500V 100MΩ以上
 耐電圧：AC1500V 1分間（端子間）
 適合ヒューズ*：φ5.2X20mm

L=175^{±10}

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3		12/1/14		N. I		

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	MODEL	型式	QTY	PART NAME	品名	DRAW. NO	図番	507ML-200
5	ケーブル		1		黒 AWG22 UL1015								
4	スプリング	ヒアノ線	1	Ni									
3	コンタクト	黄銅	2	Sn									
2	ボディ	ポリアミド樹脂	1		黒 UL94HB								
1	キャップ	ポリアミド樹脂	1		黒 UL94HB								
						FINISH							
						処理							

EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.