

SPECS:

仕 様

1) RATING: 10A 250V AC
定 格:

2) CONTACT RESISTANCE: MAX 0.01 AT 1A DC
(BETWEEN TERMINALS)

接触抵抗: 10m 以下 (各端子間)








3) INSULATION RESISTANCE:
MIN 100M AT 500V DC (BETWEEN TERMINALS)

絶縁抵抗: DC500Vにて100M 以上 (各端子間)

4) INSULATION WITHSTAND VOLTEAGE:
WITHOUT BREKE DOWN FOR 1MINUTE OF
A TEST POTENTIAL OF AC 1500V.

耐電圧: AC 1500V 1分間 (各端子間)

5) FUSE TYPE: φ5.2X20mm
適合ヒューズ*

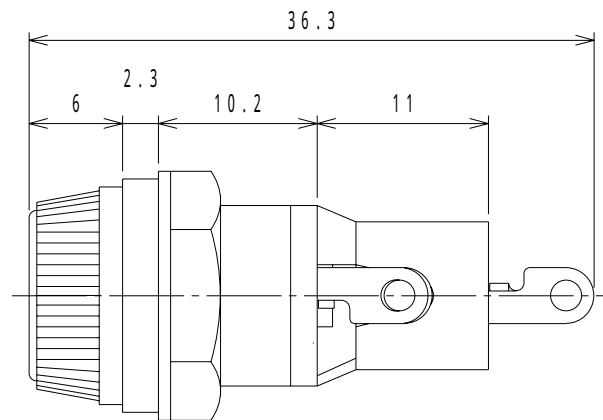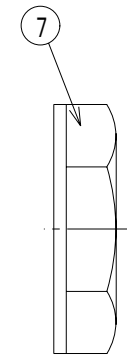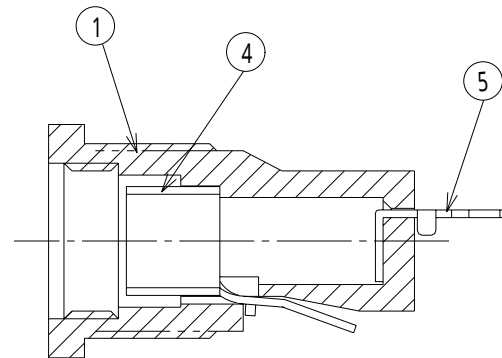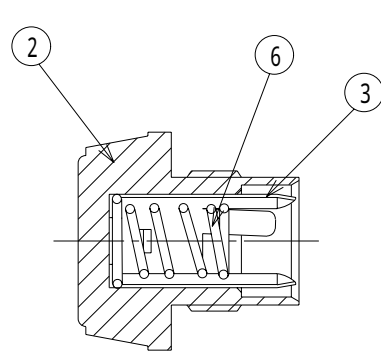

TOLERANCE		SCALE		DATE		DESING		DRAW		INSPE		APRO	
		2 / 1		5 / 2 / 2				M , K					
MODEL 型式					QTY		PART NAME 品名		MF 5 2 2 ヒューズ* ホルタ* -				
MATERIAL 材質		主絶縁材 . PBT G 2 0 %						DRAW.NO 図番		MF 5 2 2			
FINISH 処理					 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO., LTD.								

7	HEX NUT	PA	1		UBE INDUSTRIES.LTD GRADE No.2020GC-4 FILE.No.E48133
6	SPRING	PIANO WIRE	1	Ni	
5	TERMINAL	BSR t=0.5	1	Sn	
4	BODY TERMINAL	BSR t=0.5	1	Ni	
3	CONTACT	FAB-EH t=0.25	1	Sn	
2	CAP	PBT G20%	1		TORAY INDUSTRIES INC GRADE No.1184G-20 FILE.No.E41797
1	BODY	PBT G20%	1		TORAY INDUSTRIES INC GRADE No.1184G-20 FILE.No.E41797
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE