
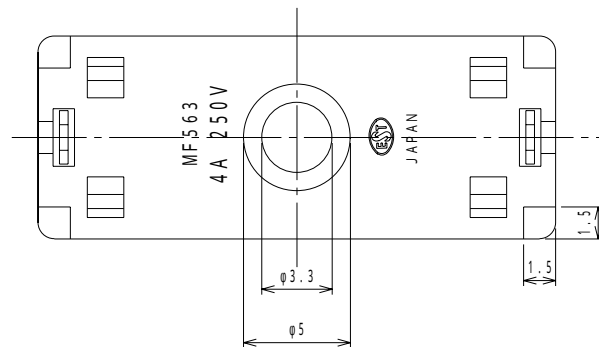


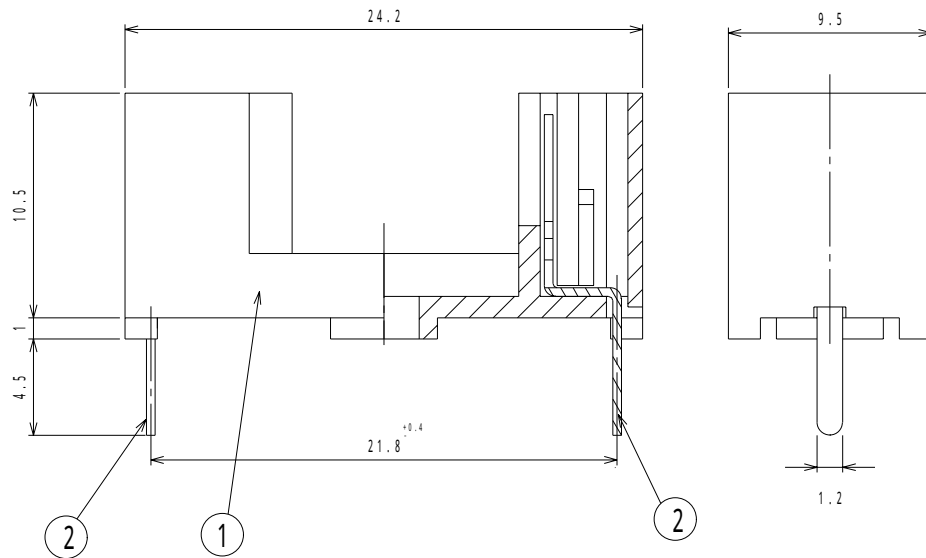

仕様

1. 定格 : 4A 250V AC

RATING

2. 絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上

INSULATION RESISTANCE:

100MΩ MIN AT 500V DC.

3. 耐電圧 : AC1500V 1分間



WITHSTAND VOLTAGE:

1500V AC FOR MINUTE

4. 適合ヒューズ : φ5.2 X 20mm

MATCHING FUSE

3	キャップ CAP	66 ナイロン PA	1		
2	端子 TERMINAL	BSR-H t=0.4	2	Sn	
1	ボディ BODY	66 ナイロン PA	1		
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE

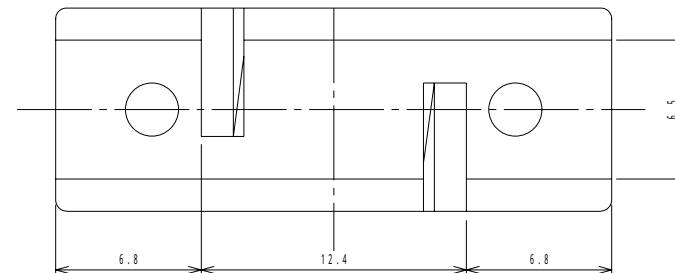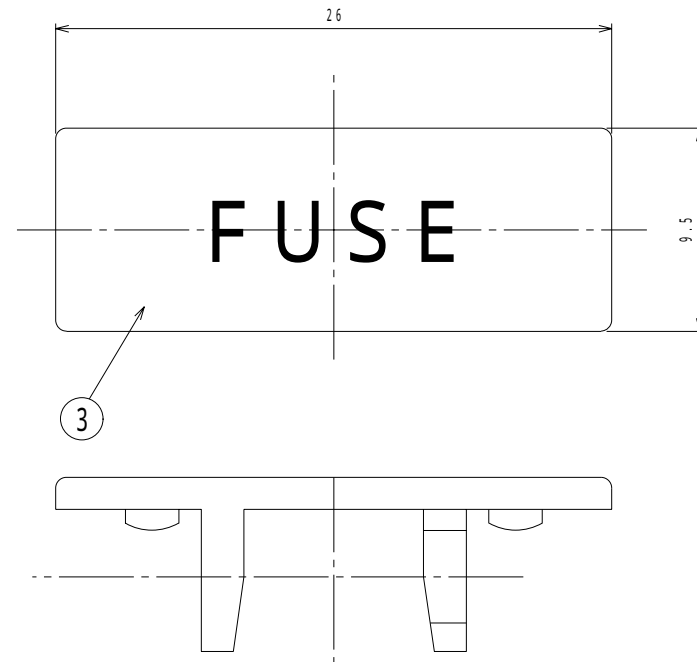

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
± 0.3	4 / 1	020123		N, I		
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	No. MF-563		
MATERIAL 材質				DRAW.NO 図番	MF563	
FINISH 処理			EST [®] MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.			