
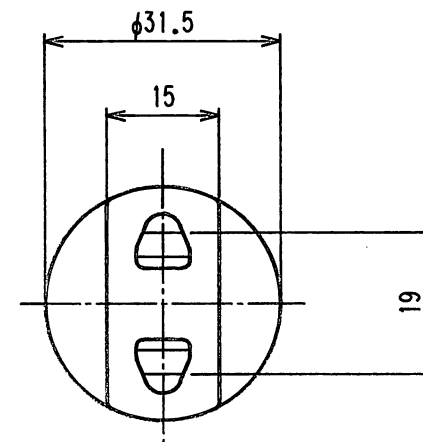
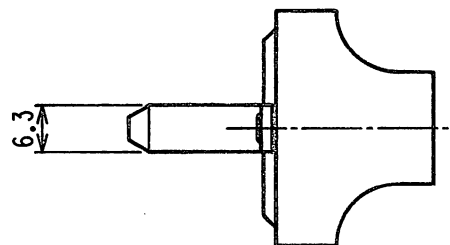
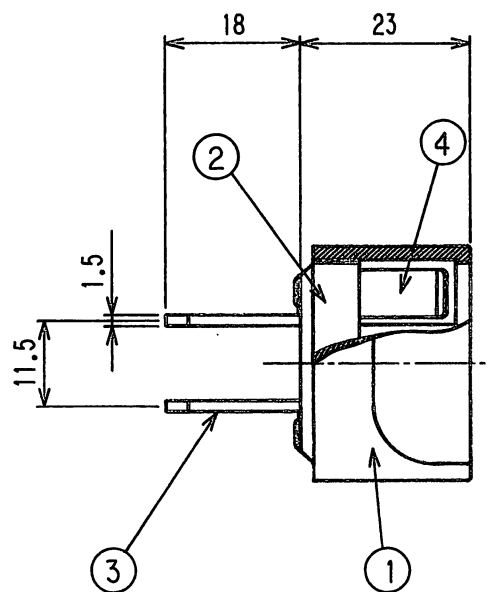


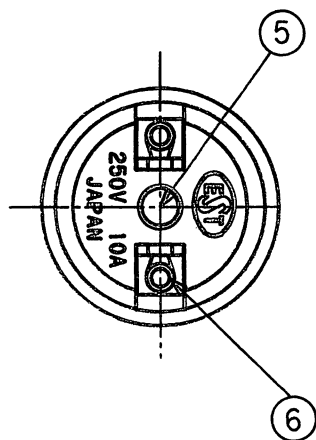

仕様 SPECIFICATION

1. 定格: AC250V 10A
RATING:
2. 絶縁抵抗: DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:
DC500V/100MΩ MIN.
3. 耐電圧: AC500V 1分間
WITHSTAND VOLTAGE:
AC500V 1MINUTE.

						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
6	RIVET B ハトメ	BRASS 黄銅	2			±0.3	1/1	6/2/18		M,K		
5	RIVET A リベット	STEEL 鉄	1	NI		MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	MI761L		
4	CONTACT コンタクトパネ	BRASS 黄銅	2									
3	PIN ピン	BRASS 黄銅	2	NI		MATERIAL 材質			DRAW.NO 図番	MI761L		
2	BASE 基台	ABS	1									
1	BODY ホーディー	ABS	1			FINISH 処理				MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.		
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE							

EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.