
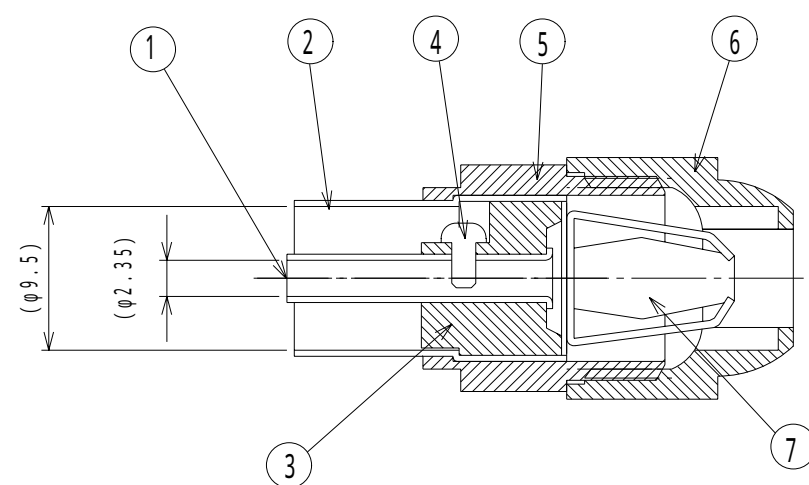


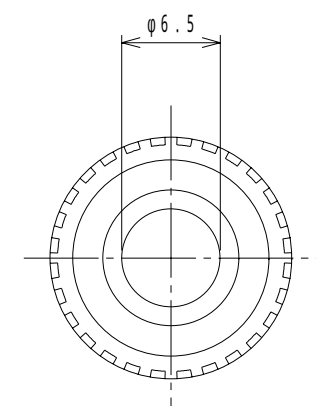

1. 接触抵抗: 10mΩ以下
CONTACT RESISTANCE: 10m ohm MAX
2. 絶縁抵抗: 500V/1000MΩ 以上
INSULATION RESISTANCE: 500V/1000M ohm min.
3. 耐電圧: AC1500V 1分間
WITHSTAND VOLTAGE: AC1500V 1 MINUTE

							TOLERANCE	SCALE	DATE		DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	クランパ ー	CLAMPER	鉄	STEEL	1	Ni		± 0.3	2 / 1	6 / 10 / 25	M. K	N. I		
6	キャップ	CAP	PP		1									
5	本 体	BODY	PP		1			MODEL		QTY	PART NAME	ANTENNA JACK (PAL)		
4	ピ ー ス	SCREW	鉄	STEEL	1	Ni		型式			品名	MJ014S		
3	インシュレーター	INSULATOR	POM		1			MATERIAL						
2	パ イ プ 金具	CONTACT B	鉄	STEEL	1	Ni		材質						
1	センターピ ン	CONTACT A	黄 銅	BRASS	1	Ni		FINISH						
LET	PART NAME		MATERIAL		QTY	FINISH	NOTE	处理	 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO., LTD.					