



仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN.AT 500V DC.

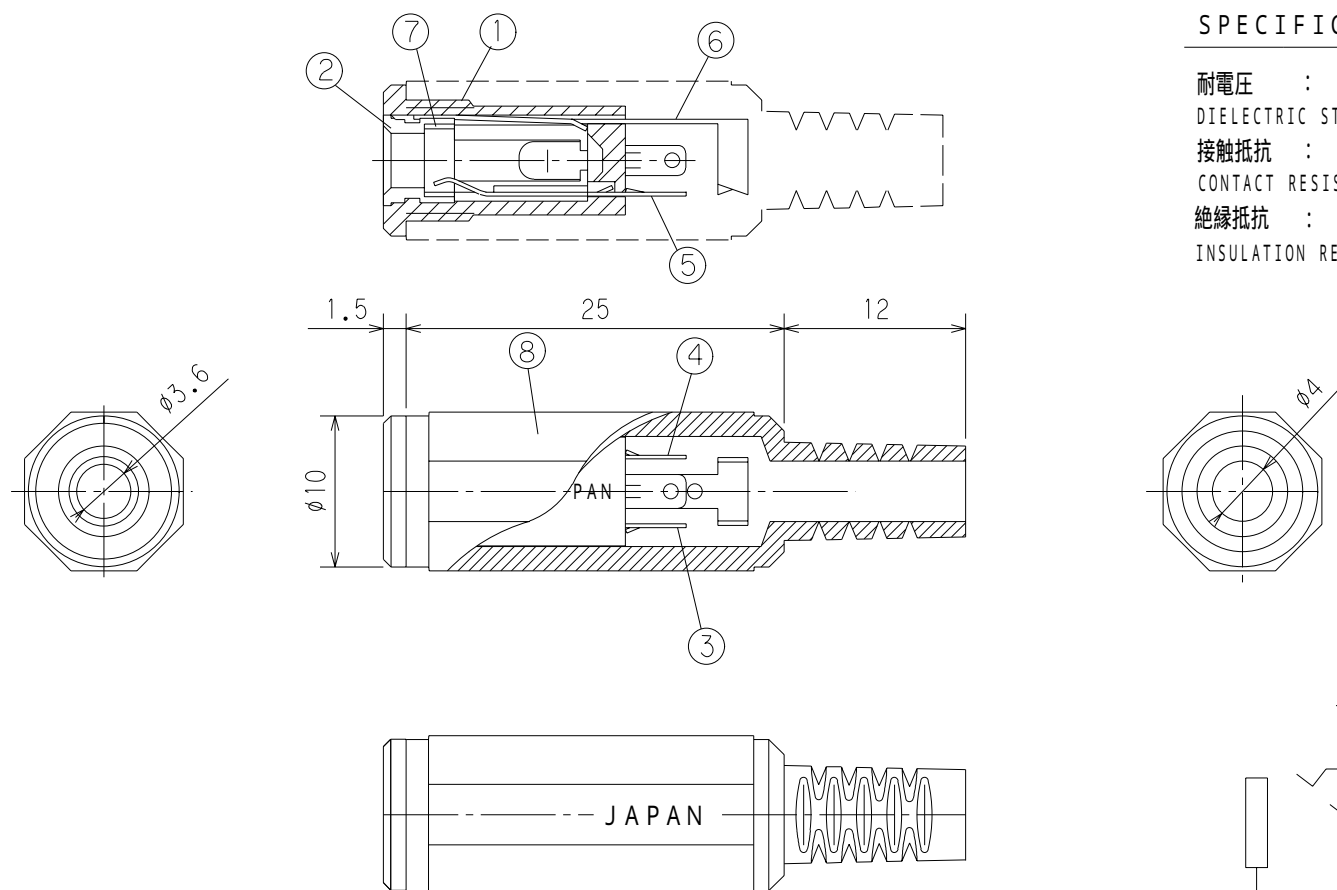

回路図
CIRCUIT

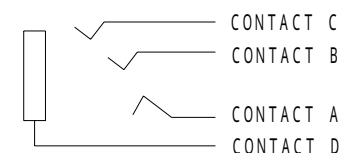

8	キャップ	HANDLE	PE	1			TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
7	絶縁チューブ	INSULATION TUBE	PVC	1			±0.3	2/1	12/6/13	M,K	N.I		
6	スリーブラグ	CONTACT D	BRASS t=0.3	1	Ni								
5	リングラグ	CONTACT C	PBS t=0.25	1	Ni		MODEL		QTY	PART NAME	4-con.3.5mm Inline Jack		
4	リングラグ	CONTACT B	PBS t=0.25	1	Au		型式			品名	No.MJ-064		
3	チップラグ	CONTACT A	PBS t=0.25	1	Ni		MATERIAL				DRAW.NO	MJ064	
2	スリーブメタル	SLEEVE	BRASS	1	Ni		材質				図番		
1	本体	HOUSING	PA	1			FINISH						
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	処理			EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.			