

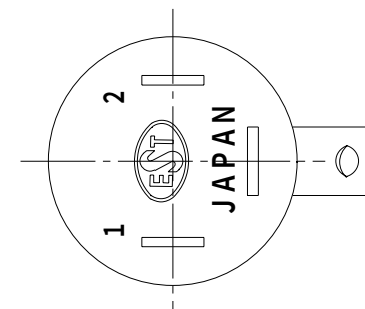
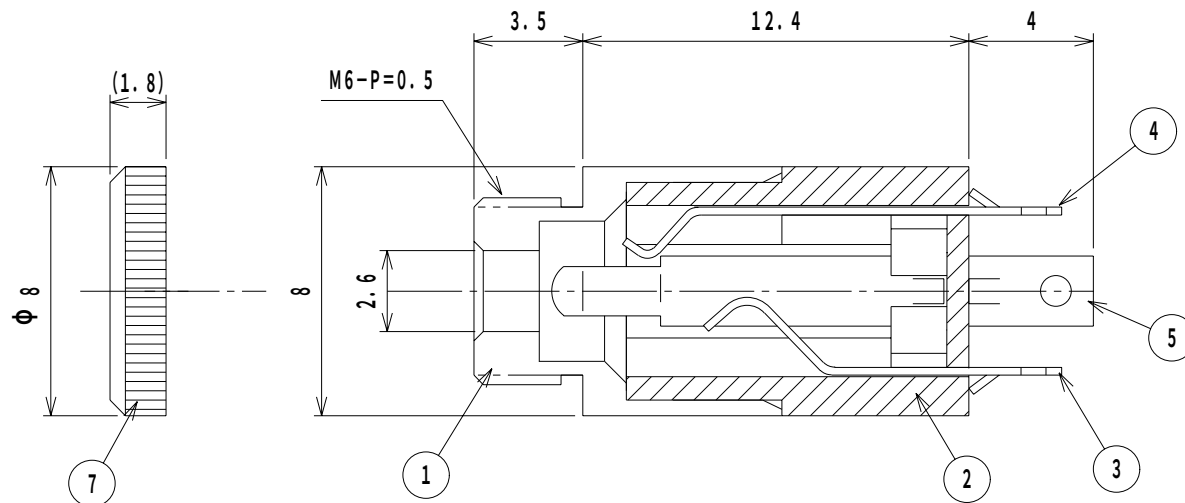


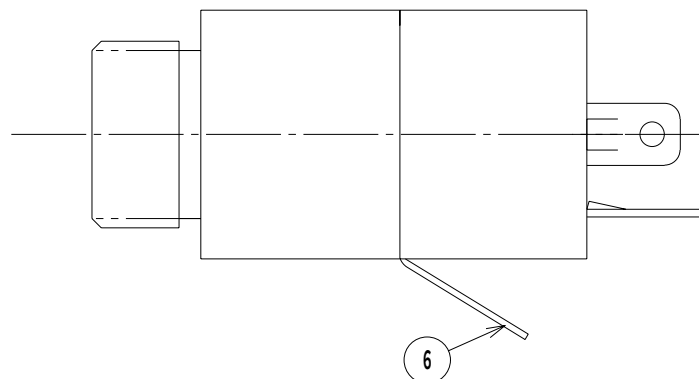

回路図
CIRCUIT

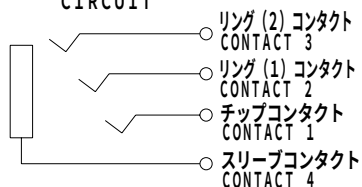

仕様 SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH: 500V AC FOR 1MINUTE
絶縁抵抗 : 100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN/500V DC
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE: 50mΩ MAX.

						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
7	NUT ナット	BSBM	1	Ni		±0.3	4/1	02/05/08	K. S	N. I		
6	CONTACT 4 スリーブコンタクト	BSR t=0.2	1	Ni								
5	CONTACT 3 リング (2) コンタクト	PBS t=0.25	1	Ni		MODEL		QTY	PART NAME	No. MJ-069 φ2.5-4極ジャック φ2.5 4-CON JACK		
4	CONTACT 2 リング (1) コンタクト	PBS t=0.25	1	Au		型式			品名			
3	CONTACT 1 チップコンタクト	PBS t=0.25	1	Ni		MATERIAL				DRAW. NO	MJ069	
2	BODY ハウジング	PBT-G30%	1			材質				図番		
1	METAL メタル	BSBM	1	Ni		FINISH						
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	処理			EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.			