
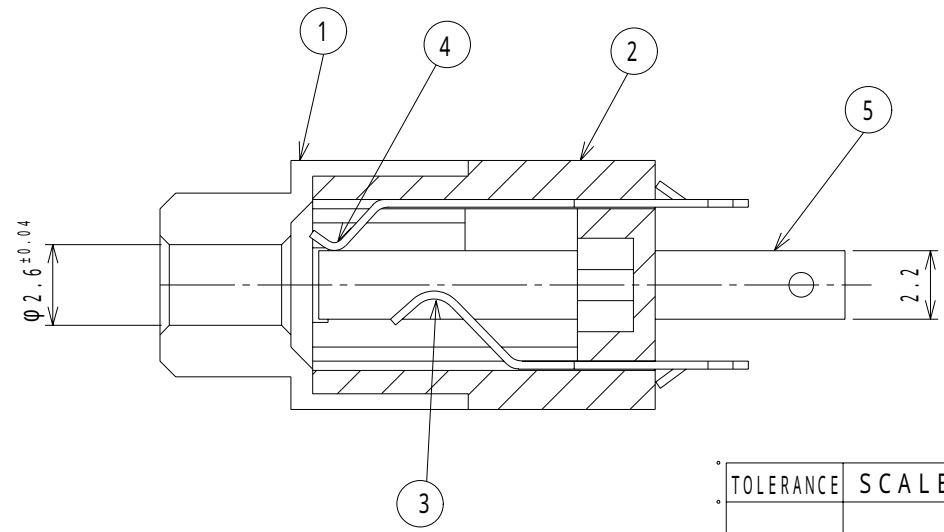
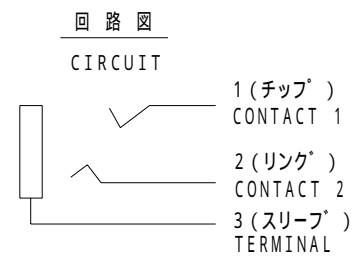



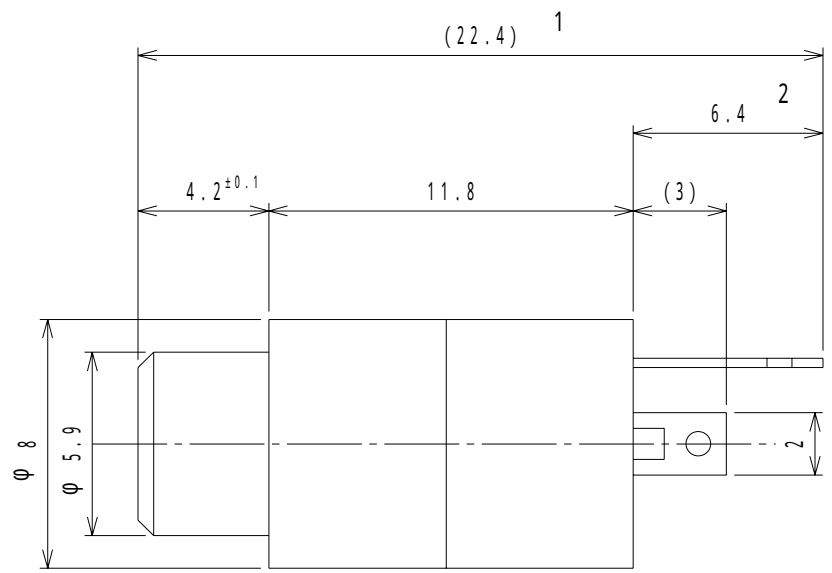

仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH: 500V AC FOR 1MINUTE
絶縁抵抗 : 100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN/500V DC
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE: 50mΩ MAX.

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	4/1	6/1/31	M.K	N.I	S.T	M.K

5	スリーブ 端子 TERMINAL	BSR t=0.3	1	Ni	MODEL	QTY	PART NAME	2.5φ3極シ ャツク
4	リンク パネ CONTACT 2	PBS t=0.25	1	Au	型式		品名	No.MJ-070N0
3	チップ パネ CONTACT 1	PBS t=0.25	1	Ni	MATERIAL		DRAW.NO	MJ070N-0
2	ケース BODY	PBT-G30%	1		材質		図番	
1	メタル METAL	BSBM	1	Ni	FINISH			
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	処理			