

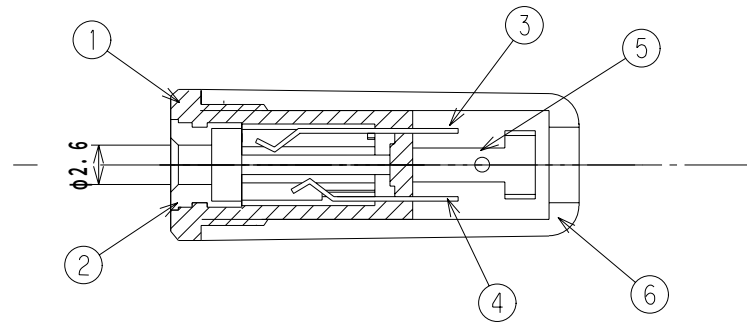



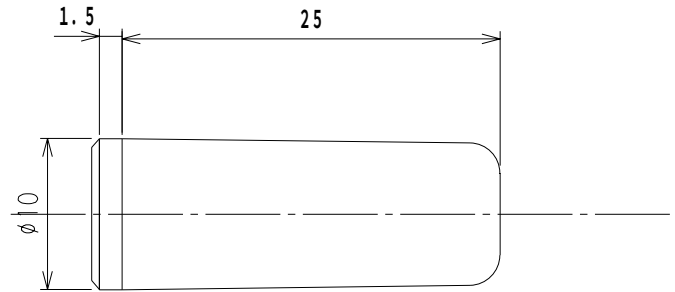

回路図
CIRCUIT



仕様 SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN. AT 500V DC.

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1			N. I		
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名		3-CON. SUB-MINIATURE INLINE JACK φ2.5 3極 中継ジャック No. MJ-071	
MATERIAL 材質			DRAW. NO 図番		MJ071N	
FINISH 処理		EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.				

6	キャップ	CAP	ABS	1		
5	スリーブラグ	CONTACT C	BSR t=0.3	1	Ni	
4	チップラグ	CONTACT B	PBS t=0.25	1	Ni	
3	リングラグ	CONTACT A	PBS t=0.25	1	Au	
2	スリーブメタル	SLEEVE	BSBM	1	Au	
1	本体	HOUSING	PA	1		
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE