
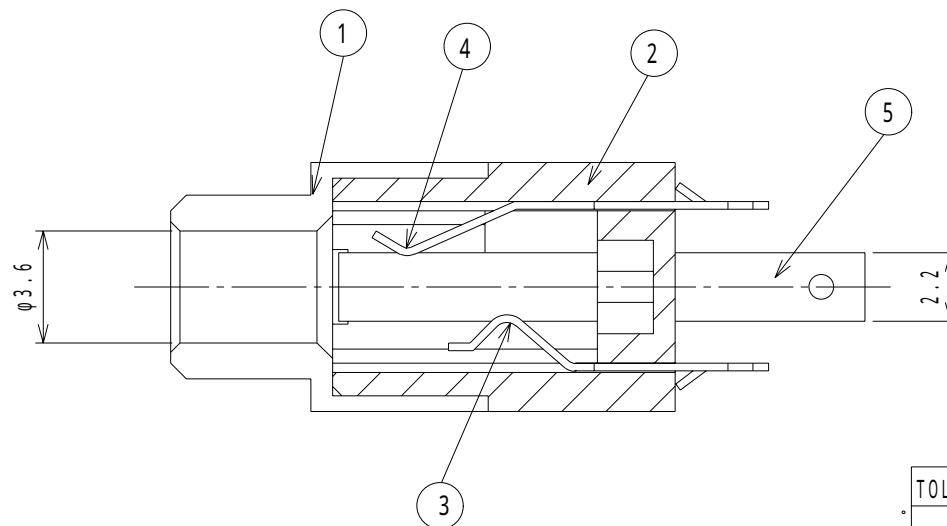
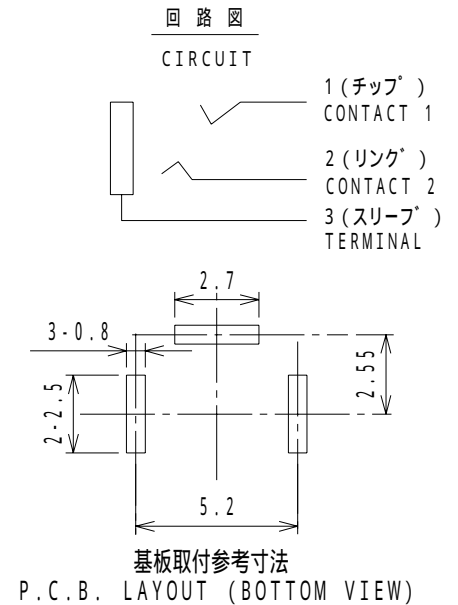
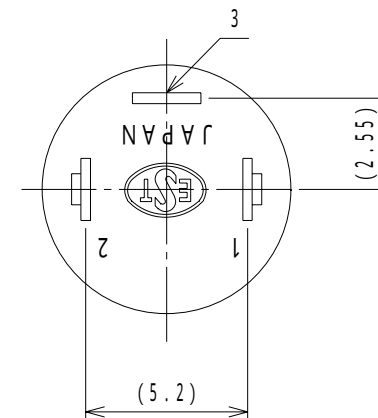


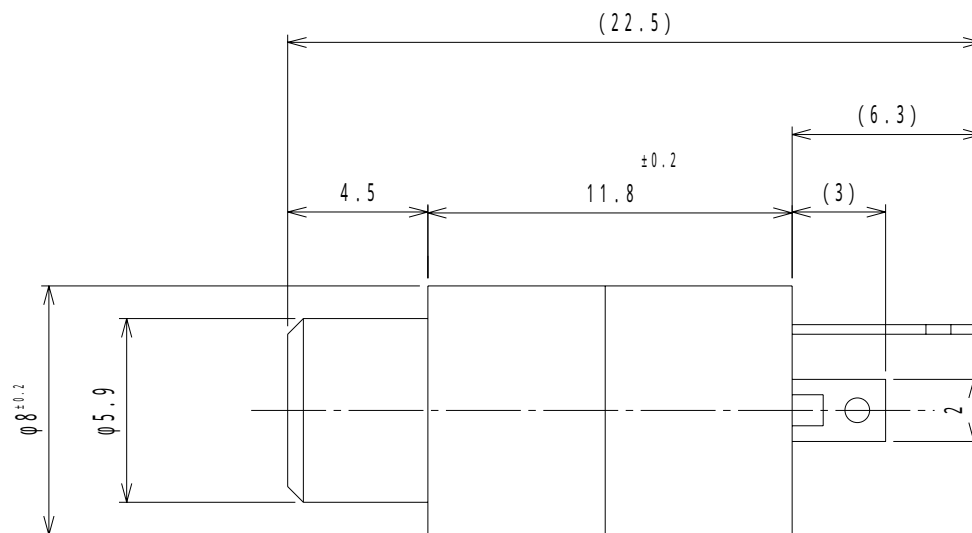

仕様

SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN.AT 500V DC.
挿抜耐久回数 : 1000回以上
LIFE :1000TIMES OR MORE

TOLERANCE	SCALE	DATE		DESIG	DRAW	INSPE	APRO
± 0.3	4 / 1	10 / 8 / 25		M . K	N . I		
MODEL 型式			QTY	PART NAME 品名	No . MJ - 074N0		
MATERIAL 材質					DRAW.NO 図番	J 074N0	
FINISH 処理			 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.				

5	スリーブ端子	TERMINAL	BSR t=0.3	1	Ni	
4	リングパネ	CONTACT 2	PBS t=0.25	1	Au	
3	チップパネ	CONTACT 1	PBS t=0.25	1	Ni	
2	本体	BODY	PBT-G30%	1		
1	メタル	METAL	BSBM	1	Ni	
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE