

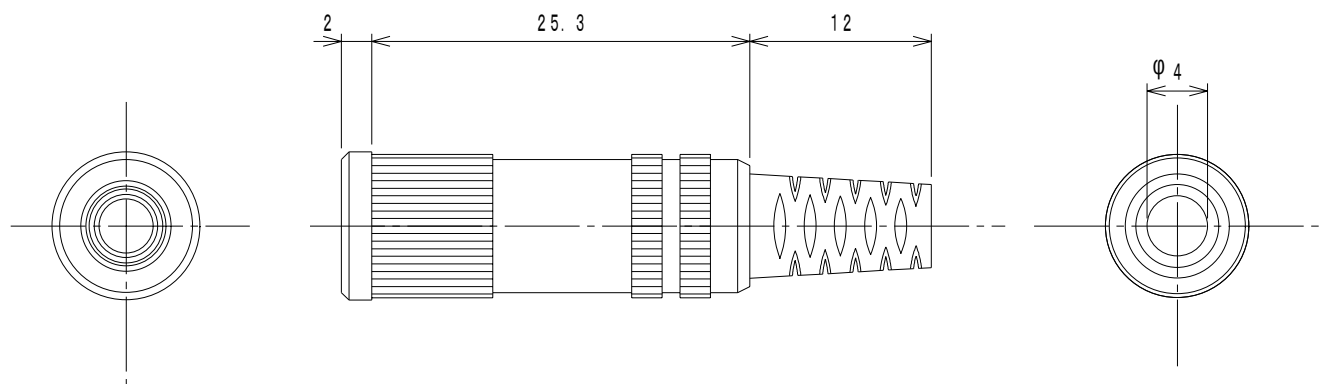





仕様 SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH: 500V AC FOR ONE MINUTE.
 接触抵抗 : 50mΩ以下
 CONTACT RESISTANCE: 50mΩ MAX
 絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
 INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN. AT 500V DC.

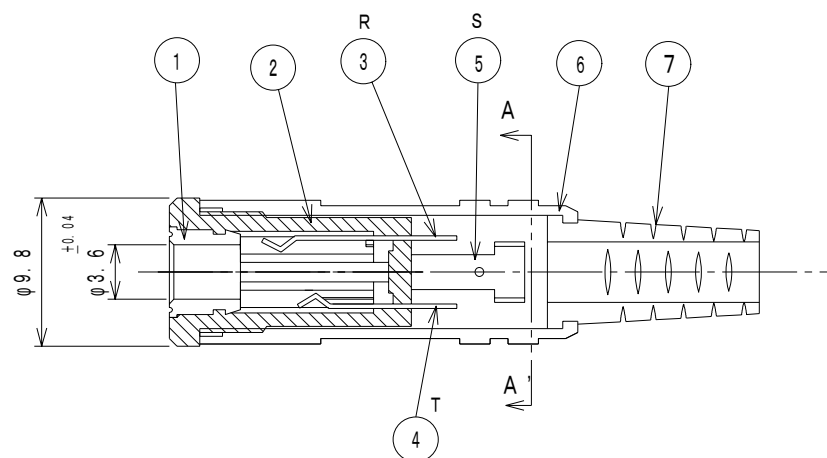

回路図 CIRCUIT

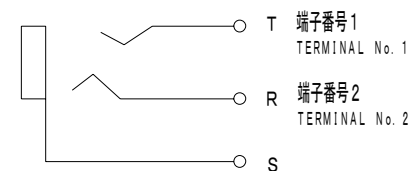

						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING		DRAW	INSPE	APRO						
7	ブッシュ	CABLE PROTECTOR	PVC	1		±0.3	2/1	14/6/11	K. S		N. I								
6	キャップ	CAP	BSBM	1	Ni	MODEL 型式								QTY	PART NAME 品名		φ3.5-3極 中継ジャック MINIATURE INLINE JACK No. MJ-076MN		
5	スリーブラグ	CONTACT C	BSR t=0.3	1	Ni									QTY					
4	チップラグ	CONTACT B	PBS t=0.25	1	Ni														
3	リングラグ	CONTACT A	PBS t=0.25	1	Ni	MATERIAL			DRAW. NO		MJ076MN								
2	本体	HOUSING	PA	1		材質			図番										
1	スリーブメタル	SLEEVE	BSBM	1	Ni	FINISH			EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.										
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE								処理					