
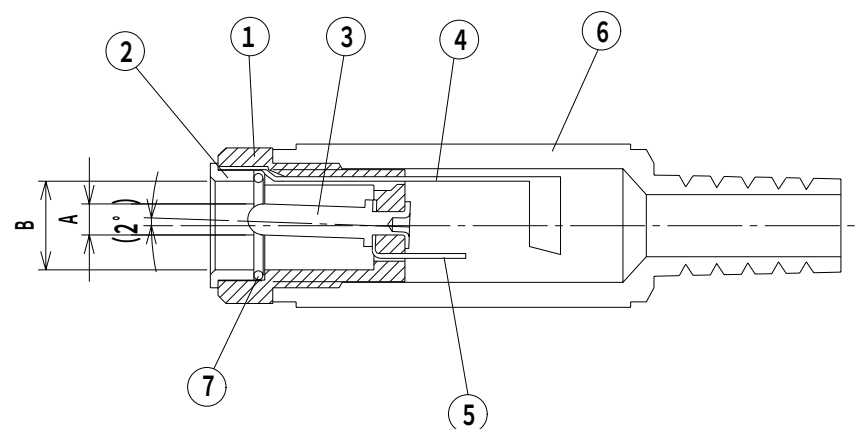




	A部	B部
MJ077N	φ2	φ5.7
MJ078N	φ2.35	φ5.7

仕 様 SPECIFICATION	
1. 定 格:	MJ077N=DC12V 0.5A RATING MJ078N=DC12V 1A
2. 絶縁抵抗:	DC500V/100MΩ以上。 INSULATION RESISTANCE:100MΩMIN/500V DC.
3. 耐電圧 :	AC500V 1分間。 BREAKDOWN VOLTAGE:500V AC FOR 1MINUTE.

						TOLERANCE	SCALE	DATE		DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	接触パネ CONTACT	PBW	1	Ni		±0.3	2/1	6/12/4	M, K	N. I			
6	キャップ CAP	PE	1										
5	ラック B TERMINAL B	BSR	1	Ni		MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	DCインラインジ ャツク DC IN-LINE JACKS NO. MJ-077N/MJ-078N			
4	ラック A TERMINAL A	BSR	1	Ni									
3	ピン PIN	BSBM	1	Ni		MATERIAL 材質			DRAW. NO 図番	MJ077N			
2	リング METAL	BSBM	1	Ni									
1	ボディ BODY	PA	1			FINISH 処理		 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.					
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE								