
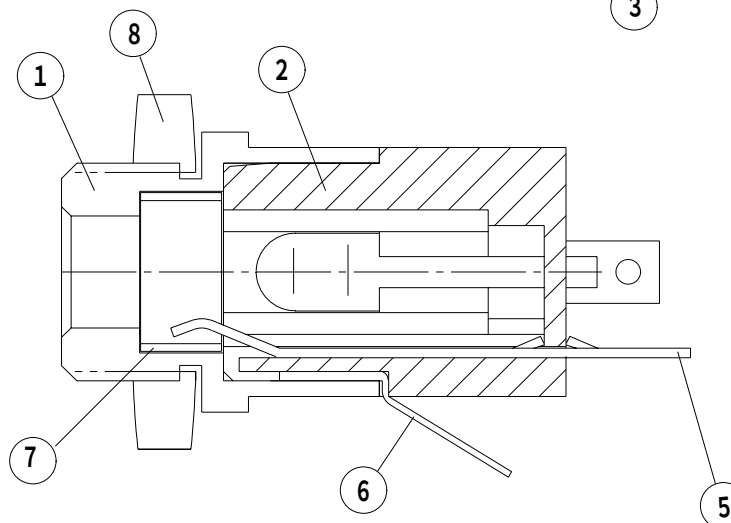
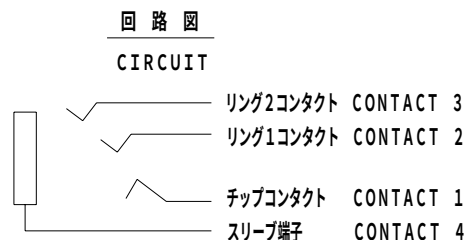
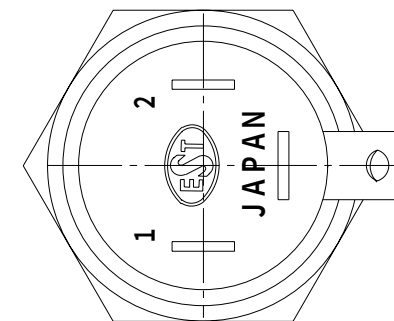




絶縁耐力 : AC500V 1分間
WITHSTAND VOLTAGE:500V AC FOR 1MINUTE
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX

8	HEX NUT	ナット	STEEL	1	Ni		TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
7	INSULATOR	絶縁チューブ	VINYL	1			±0.3	4/1	7/5/11		M, K		
6	CONTACT 4	スリーブ端子	BSR t=0.2	1	Ni								
5	CONTACT 3	リング2コンタクト	PBS t=0.25	1	Ni								
4	CONTACT 2	リング1コンタクト	PBS t=0.25	1	Ni		MODEL		QTY	PART NAME	φ3.5-4極ジャック		
3	CONTACT 1	チップコンタクト	PBS t=0.25	1	Au		型式			品名	φ3.5 4-CON JACK No. MJ-079-R		
2	BODY	ハウジング	PBT-G30%	1			MATERIAL				DRAW. NO	MJ079-R	
1	METAL	メタル	BSBM	1	Ni		材質				図番		
1	METAL	メタル	BSBM	1	Ni		FINISH				EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.		
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	処理						