

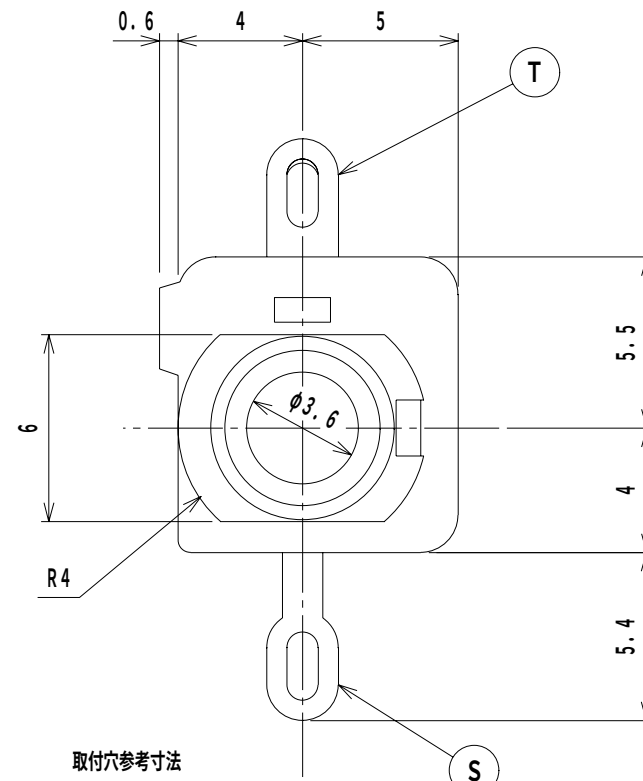
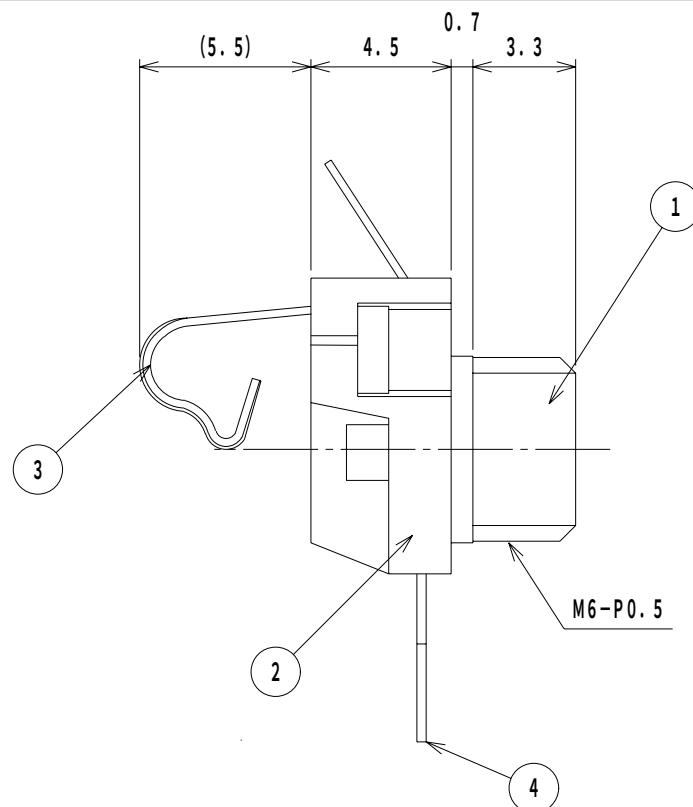


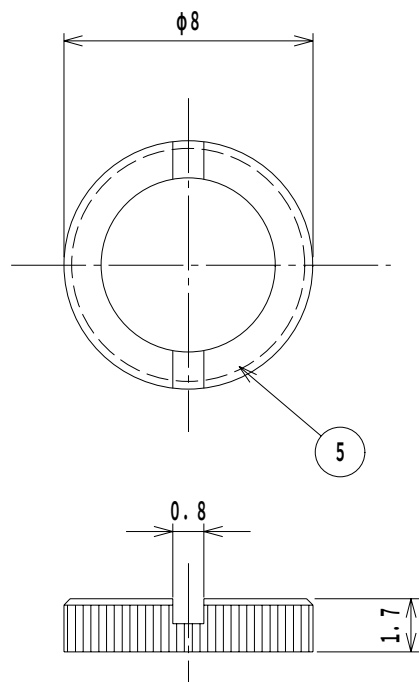


取付穴参考寸法



回転止使用時
(板厚 $t=0.7$ 以上)

回路図



仕様 SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50m Ω 以下
CONTACT RESISTANCE:50m Ω MAX
絶縁抵抗 : DC500Vにて100M Ω 以上
INSULATION RESISTANCE:100M Ω MIN. AT 500V DC.

5	ナット	NUT	BSBM	1	Ni		MODEL		QTY	PART NAME	取付穴参考寸法
4	スリーブ端子	TERMINAL	BSR $t=0.3$	1	Ni		型式			品名	取付穴参考寸法
3	チップパネ	CONTACT	Ycut $t=0.25$	1	Ni		MATERIAL				取付穴参考寸法
2	本体	BODY	PC	1			材質				取付穴参考寸法
1	スリーブメタル	METAL	BSBM	1	Ni		FINISH				取付穴参考寸法
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	処理				取付穴参考寸法



MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.